



radwag.com



Präzisionswaage WLC 6/12/F1/R

WL-214-1033

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,XG8



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

Plus/Minus Control

Percent Weighing

Totalizing

Parts counting

Internal battery

Peak hold

Newton unit measurement

Technische Daten

Messtechnische Parameter

Wägebereich [Max] 6 / 12 kg

Min. Belastung - g

Ablesbarkeit [d] 0,1 / 0,2 g

Eichwert [e] - g

Tarierbereich -12 kg

Wiederholbarkeit 0,1 / 0,2 g

Linearität ±0,2 / 0,6 g

Stabilisierungszeit 3 s

Justierung -

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	II
Physikalische Parameter	
Nivelliersystem	manuell
Display	4,3" LCD (hinterleuchtet)
Waagschale	300x300 mm
Verpackungsgröße B x T x H	570x390x170 mm
Nettogewicht	5,2 kg
Bruttogewicht	6 kg
Konstruktion	
Schutzart	IP 43
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Waage: 10 – 15VDC 0,6A max
Akku-Betriebszeit	10 Stunden (mittlere Zeit)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+15 – +30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% – 85% RH ohne Kondensation

Wiederholbarkeit wird als Standardabweichung von 10 Wägezyklen ausgedrückt.
Die Stabilisierungszeit ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Geschwindigkeit bei Auflegen der Last auf der Waagschale; für FAST-Profil definiert.




Zubehör (Additional Fee)

Antivibrationstische	Konverter RS 232 – Ethernet
Netzteile	Ausgang der Stromschnittstelle AP2-1
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)	Konverter RS 232 – USB
Anschlusskabel für Zigarettenanzünder	Konverter RS 232 – RS 485
Displays	Thermische Drucker
Kabel RS 232, RS 485	




Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- RLAB [WX-010-0080]



Abmessungen des Geräts B x T x H

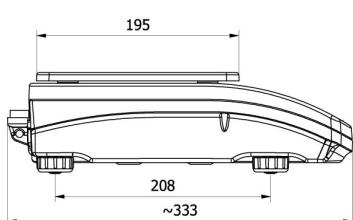



WLC A2

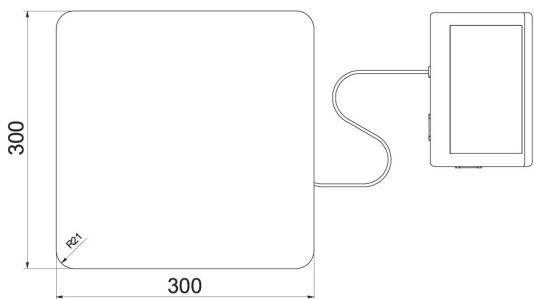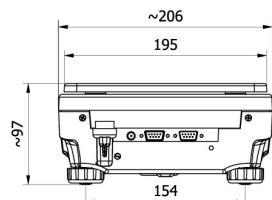



WLC F1/K

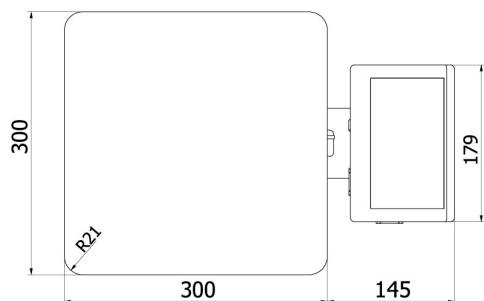

WLC F1/R

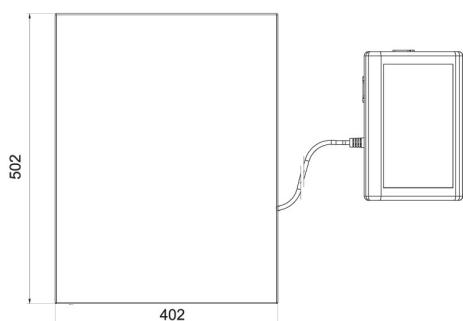

WLC C2/K

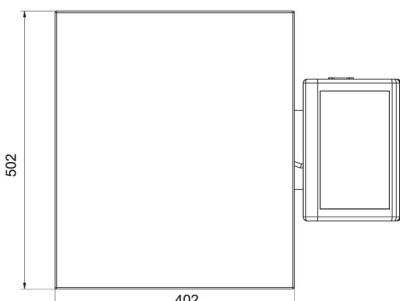

WLC C2/R