



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,YJF

Bilancia di precisione WLC 60/120/C2/K

WL-214-1012




The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

Specifiche

Parametri metrologici

Portata massima [Max]	60 / 120 kg
Portata minima [Min]	-
Divisione [d]	1 / 2 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	-
Campo di tara	-120 kg
Ripetibilita	1 / 2 g
Linearità	±3 / 6 g
Tempo di stabilizzazione	3 s
Calibrazione	external

Parametri metrologici	
Classe OIML	-
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manual
Display	4,3" LCD (backlit)
Dimensione piatto	400×500 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	720×620×210 mm
Peso net	12,5 kg
Peso lordo	15 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 15VDC 0,6A max
Tempo operativo delle batterie	10 h (average time)
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+15 – +30 °C
Umidità relativa	10% – 85% RH no condensation

La ripetibilità è espressa come deviazione standard di 10 posizionamenti dello standard di massa.

Il tempo di stabilizzazione dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.



Accessori (Additional Fee)

Tavoli antivibranti
Alimentatore
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
Cavo di alimentazione con spina per accendisigari
Display

Cavo seriale RS 232, RS 485
Convertitore RS 232 – Ethernet
AP2-1 Modulo di conversione analogica
Convertitore RS 232 – USB
Convertitore RS 232 – RS 485
Stampanti di ricevu

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

• R-LAB [WX-010-0080]

Device dimensions L x P x A




WLC A2



WLC F1/K

WLC F1/R

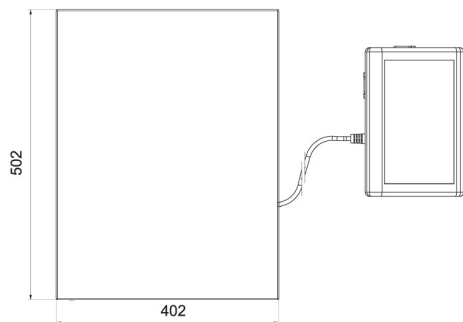

WLC C2/K

WLC C2/R