radwag.com

AS 120.R2 PLUS Analitik Terazi

WL-104-0191

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,YXA



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- Under-pan weighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Density determination

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	120 g
Minimum yük [Min]	1 mg
Okuma içinğruluğu [d]	0,01 mg
Yasallaştırma birimi [e]	1 mg
Dara aralığı	-120 g
Minimum ağırlık (USP)	24 mg

Metrolojik parametreler	
Minimum ağırlık (U=1%,k=2)	2,4 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	0,03 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,012 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [Max]	0,05 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max]	0,02 mg
Doğrusallık	±0,07 mg
Kararlılık süresi	2 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	I
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	5,3” LCD (aydınlatma ile)
Tartım odası kapısı	manuel
Kiti bileşenleri	Teraziler, tartım kefesi, tartım kefesi kapağı, merkezleme halkası, alt kapak, güç adaptörü, kumaş kapak.
Tartım kefesi boyutları	ø90 açık iş + ø85 (opsiyon) mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	545×455×575 mm
Net ağırlık	7,5 kg
Brüt ağırlık	11 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×RS232[1], 2×USB-A (dönüşümlü olarak), USB-B, Wi-Fi (opsiyon)
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 0.6A Max; 12V DC 1,2A Teraziler: 12 – 15V DC 0,7A max; 3 – 5,5W*
Maksimum güç tüketimi	3 W
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Atmosferik nem	40% – 80%

Tekrarlanabilirlik, kütle standardının 10 yerleştirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.
Kararlılık süresi dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.
***** Güç tüketimi, terminalin yapılandırmasına ve bağlı harici cihazların sayısına ve türüne bağlıdır.
[1]Aksesuar olarak temin edilebilen barkod okuyucular, yalnızca RS232 arayüzünü kullanarak kantarla birlikte çalışır.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification

Aksesuarlar (Additional Fee)


Antivibrasyon masaları	RS 232, RS 485 Kablolari
Güç adaptörü	Display

Çakmak prizine uygun besleme kabloları
Yoğunluk belirleme kiti
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)
Profesyonel tartım masaları
Barkod okuyucular
Pipet Kalibrasyonu için İş İstasyonu
Hassa terazi muhafaza çantası
Koruyucu kapak
Tartım kapları
Antistatik iyonizer
Fiş yazıcı
Panel altı tartım
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)


Yazılım (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- R Panel [WX-010-0187]
- R-Lab [WX-010-0080]

Cihaz boyutları G x D x Y

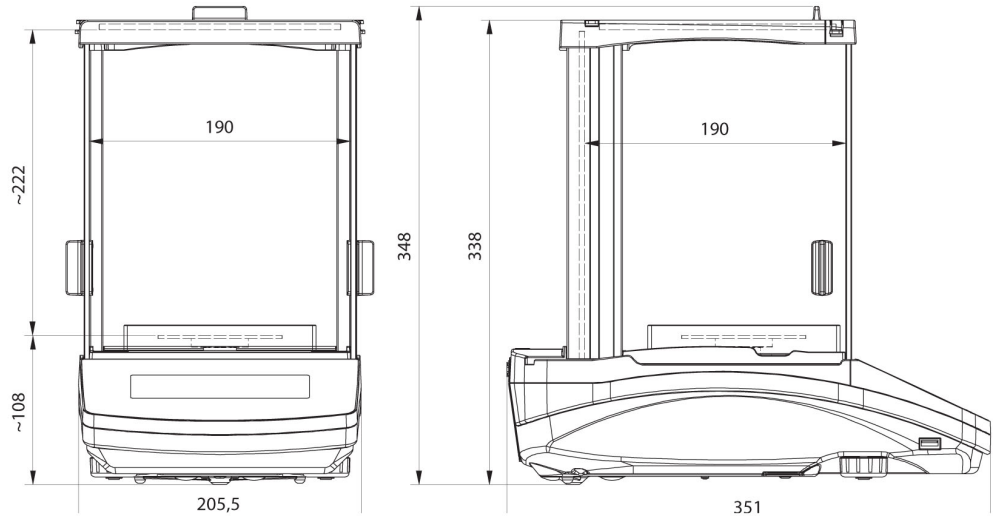

AS R2, d = 0.01 mg

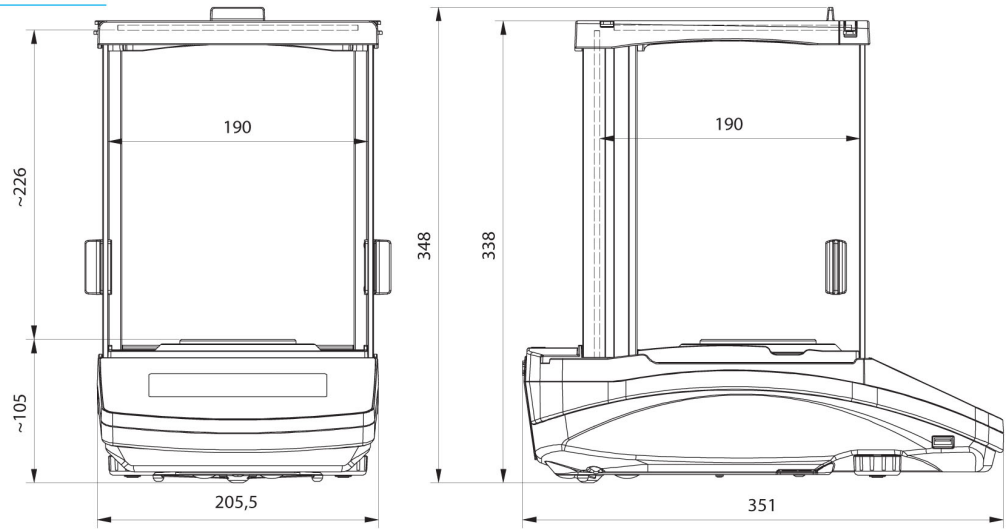

AS R2, AS R1 d = 0.1 mg