
radwag.com

# Balance à plateforme inoxydable H315.4.300/600.H7

WP-232-1003

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,Z8N

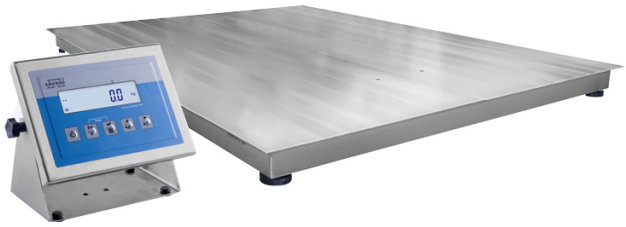

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Animal weighing

## Paramètres Techniques

| | |
|---|---|
| **Paramètres métrologiques** | |
| Capacité maximale [Max] | 300 / 600 kg |
| Capacité minimale [Min] | 2 kg |
| Précision de lecture [d] | 100 / 200 g |
| Échelon de légalisation [e] | 100 / 200 g |
| Étendue de tare | -600 kg |
| Classe de précision OIML | III |
| **Paramètres physiques** | |
| Afficheur | 4,3” LCD (rétro-éclairé) |

| | |
|---|---|
| **Paramètres physiques** | |
| Longueur de câble | 3 m |
| Dimension du plateau | 1000×1000 mm |
| Hauteur de plate-forme de balance | 88 mm |
| Dimensions de colis L x P x H | 1100×1100×430 mm |
| Masse de balance avec le terminal | 84 kg |
| Masse brute | 110 kg |
| **Construction** | |
| Degré de protection | IP 66 / 69 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal |
| **Interface de Communication** | |
| Interface de Communication | RS232, USB |
| Interfaces optionnelles | RS232 ou RS485 ou 4IN/4OUT ou Ethernet ou entrées analogique 4-20 mA |
| **Paramètres électriques** | |
| Alimentation | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Alimentation optionnelle | accumulateur interne |
| Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur | max 7h |
| **Conditions environnementales** | |
| Température du travail | -10 – +40 °C |
| Humidité relative d'air | 10% – 85% RH sans condensation |





Additional fee for verification




## Accessoires (Additional Fee)

Sorties de boucle de courant AP2-4
Câbles RS 232 (balance – imprimante)
Rampes
Afficheurs
Câbles de réseau (balance – Ethernet)
Câbles RS 232, RS 485
Cadre pour enfoncer la balance dans le sol
Alimentateurs
Convertisseur RS 232 – Ethernet
Adapteur USB
Imprimante de tickets de caisse
Câble USB (balance – imprimante)
Supports, Statifs, bras-supports
Convertisseur RS 232 – USB

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]
• R-LAB [WX-010-0080]

# Dimensions d'appareil L x P x H

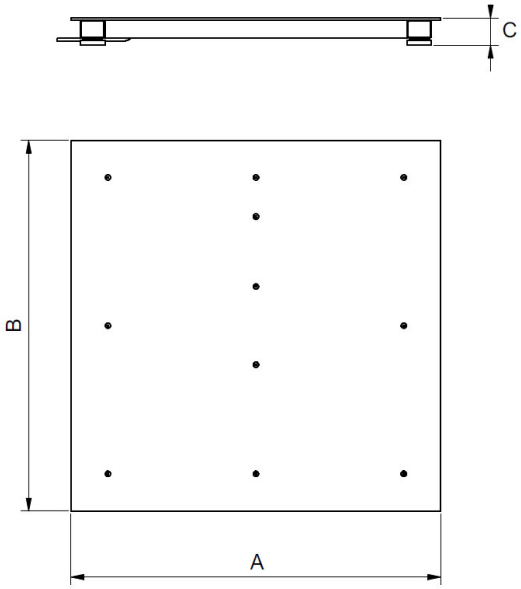


| Scale type | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|---|---|---|---|
| H315.4.300.H6 | 800 | 800 | 88 ±2 |
| H315.4.600.H6 | 800 | 800 | 88 ±2 |
| H315.4.300.H7 | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| H315.4.600.H7 | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| H315.4.1500.H7 | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| H315.4.1500.H8 | 1200 | 1200 | 88 ±2 |
| H315.4.3000.H8 | 1200 | 1200 | 111 ±2 |
| H315.4.1500.H8/9 | 1200 | 1500 | 88 ±2 |
| H315.4.3000.H8/9 | 1200 | 1500 | 111 ±2 |
| H315.4.1500.H9 | 1500 | 1500 | 88 ±2 |
| H315.4.3000.H9 | 1500 | 1500 | 111 ±2 |
| H315.4.3000.H10 | 1500 | 2000 | 111 ±2 |
| H315.4.6000.H10 | 1500 | 2000 | 166 ±2 |