



# Balanza de precisión WLC 0,6/A1/C/2/IO

WL-217-0039

More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,ZYK](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,ZYK)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

 Control más/menos

 Desviaciones porcentuales

 Resumiendo pesajes

 Contar piezas

 Batería interna

 Cierre de la indicación máxima

 Medición en Newtons

 Pesaje debajo del platillo

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

Maxima capacidad [Max] 0,6 kg

Minima capacidad 0,5 g

Legibilidad [d] 0,01 g

División de legalización [e] 0,1 g

Rango de tara -0,6 kg

Repetibilidad 0,015 g

Linealidad ±0,02 g

Tiempo de estabilización 3 s

Calibración interna (automática)

<b>Parámetros metrológicos</b>	
Clase OIML	II
<b>Parametros físicos</b>	
Sistema de nivelación	manual
Pantalla	4,3" LCD (con retroiluminación)
Dimensión de platillo	128x128 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	430x270x190 mm
Masa neta	3,6 kg
Masa bruta	4,5 kg
<b>Construcción</b>	
Grado de protección	IP 43
<b>Interface de comunicación</b>	
Conectividad	2xRS232, USB-A, USB-B, 4 IN / 4 OUT
<b>Parámetros electricos</b>	
Alimentacion	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balanza: 10 – 15VDC 0,6A max
Horas de trabajo con baterias	15 horas (el tiempo promedio)
<b>Condiciones ambientales</b>	
Temperatura de trabajo	+15 – +30 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación

**La repetibilidad** se expresa como una desviación estándar de 10 posiciones de carga.

**El tiempo de estabilización** depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.



Additional fee for verification



## Accesorios (Additional Fee)

Maletas para Básculas

Mesas antivibratil

Adaptadores de corriente

Cables RS 232 (Bascula a Impresora)

Cables de corriente desde mechero de automóvil

Pasaje debajo del platillo

Cables RS 232, RS 485

Draft Shield

Convertidor RS 232 a Ethernet

Pantallas

Impresoras de recibos

Salidas del bucle de corriente AP2-1

Protecciones de seguridad

Convertidor RS 232 a RS 485

## Programas (Additional Fee)


- RAD Key [WX-010-0005]

- R-LAB [WX-010-0080]



- Alibi Reader PC Software [WX-010-0114]

- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

## Dimensiones de aparato An x Pr x Al

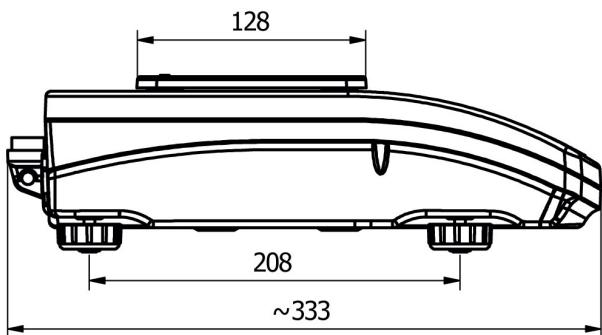

WLC A1

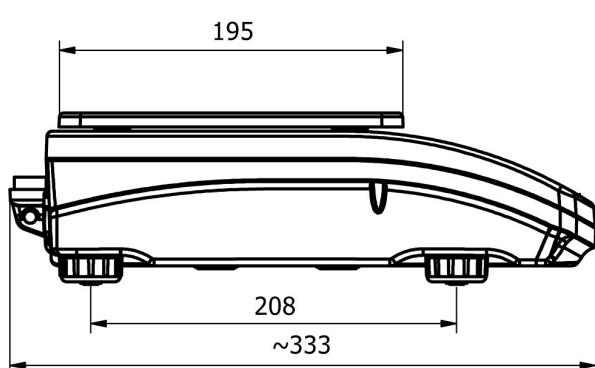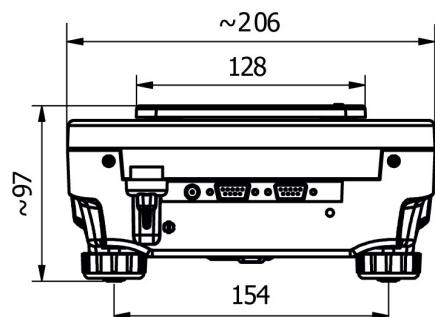

WLC A2

