



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,16A](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,16A)

# Multifonctionnelle pèse-palette inoxydables HX7.4P.600.H

WP-228-0004



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques                                      |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Capacité maximale [Max]                                       | 600 kg  |
| Capacité minimale [Min]                                       | 4 kg    |
| Précision de lecture [d]                                      | 200 g   |
| Échelon de légalisation [e]                                   | 200 g   |
| Étendue de tare                                               | -600 kg |
| Précision de lecture maximale pour les balances non vérifiées | 200 g   |
| Classe de précision OIML                                      | III     |

| Paramètres physiques                      |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afficheur                                 | 7" graphique couleurs                                                                                                                               |
| Longueur de câble                         | 3 m                                                                                                                                                 |
| Dimension du plateau                      | 860×1200 mm                                                                                                                                         |
| Dimensions de colis L x P x H             | 1400×900×430 mm                                                                                                                                     |
| Masse nette                               | 46,7 kg                                                                                                                                             |
| Masse brute                               | 81,3 kg                                                                                                                                             |
| Construction                              |                                                                                                                                                     |
| Degré de protection                       | IP 66 / 69 construction, IP 66 / 67 terminal                                                                                                        |
| Clavier                                   | de membrane                                                                                                                                         |
| Construction                              | Acier inoxydable AISI304                                                                                                                            |
| Interface de Communication                |                                                                                                                                                     |
| Interface de Communication                | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU                                                                                                       |
| Interfaces optionnelles                   | USB (M12 4P), Ethernet, module RS485, module RS232, module Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| Paramètres électriques                    |                                                                                                                                                     |
| Alimentation                              | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                             |
| Prise de courant maximale                 | 25 W                                                                                                                                                |
| Alimentation optionnelle                  | 12 – 24 V DC                                                                                                                                        |
| Conditions environnementales              |                                                                                                                                                     |
| Température du travail                    | -10 – +40 °C                                                                                                                                        |
| Température de stockage                   | -10 – +50 °C                                                                                                                                        |
| Humidité relative d'air                   | 10% – 80% RH sans condensation                                                                                                                      |
| Terminal                                  | PUE HX7                                                                                                                                             |
| Nombre de touches                         | 22                                                                                                                                                  |
| Utilitaire features                       |                                                                                                                                                     |
| Nombre maximal de plate-formes desservies | 2                                                                                                                                                   |



Additional fee for verification



## Accessoires (Additional Fee)

Sorties de boucle de courant AP2-4  
 Câbles RS 232 (balance – imprimante)  
 Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)  
 Afficheurs  
 Alimentateurs  
 Câbles RS 232, RS 485  
 Câble USB (balance – imprimante)  
 Câbles d'Entrées/ de Sorties  
 Lecteurs de code-barres



Imprimantes d'étiquettes  
 Supports, Statifs, bras-supports  
 Claviers, manipulateurs  
 Adaptateur USB  
 Imprimante de tickets de caisse  
 Modules de plateforme supplémentaires  
 Convertisseur RS 232 – USB  
 Modules complémentaires

## Software (Additional Fee)

• E2R Pesages [WX-010-0099]

• RAD Key [WX-010-0005]

## Dimensions d'appareil L x P x H

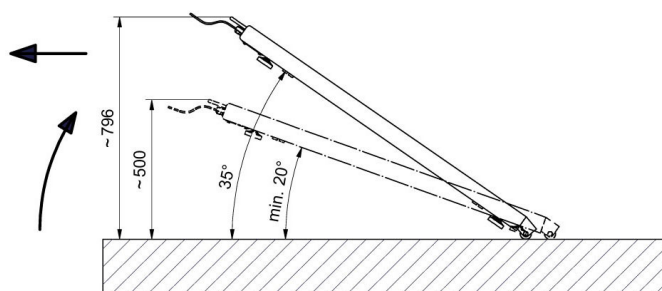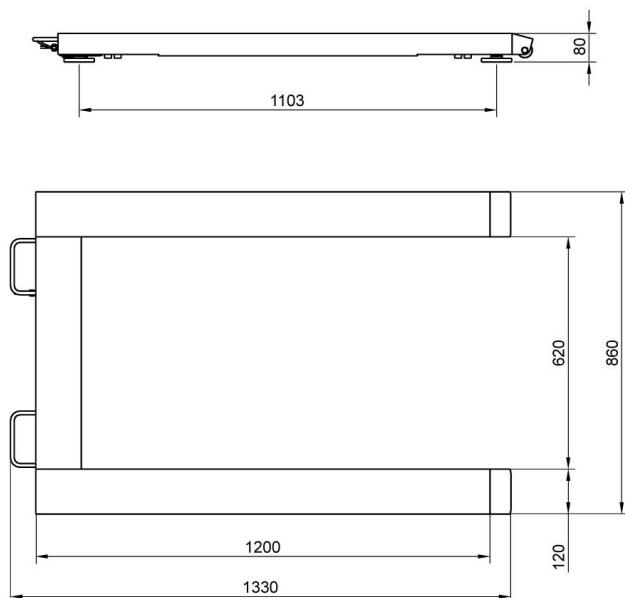

Warunki transportu i przemieszczania wagi paletowej przy pomocy kółek jezdnych oraz uchwytów.

Transport of the pallet scale using casters and handles.