radwag.com

# Balance multifonctionnelle HY10.30.F1.K

WP-116-0004

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,16V



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Differential weighing
- Replaceable unit
- Statistical Quality Control
- ALIBI Memory
- Transactions

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|---|---|
| Capacité maximale [Max] | 30 kg |
| Capacité minimale [Min] | 200 g |
| Précision de lecture [d] | 10 g |
| Échelon de légalisation [e] | 10 g |

| | |
|---|---|
| **Paramètres métrologiques** | |
| Étendue de tare | -30 kg |
| Précison de lecture maximale pour les balances non vérifiées | 1 g |
| Ajustage | externe |
| Classe de précision OIML | III |
| **Paramètres physiques** | |
| Afficheur | 10,1" graphique couleurs écran tactile |
| Longueur de câble | 1 m |
| Dimension du plateau | 300×300 mm |
| Dimensions de colis L x P x H | 390×570×390 mm |
| Masse nette | 10,3 kg |
| Masse brute | 12,2 kg |
| **Construction** | |
| Degré de protection | IP 65 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal |
| **Interface de Communication** | |
| Interface de Communication | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (numériques) |
| Interfaces optionnelles | module Wi-Fi 802.11 b/g/n, module Profibus (DP SLAVE), module RS485, module PROFINET (RJ45), module de sorties analogiques (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC) |
| **Paramètres électriques** | |
| Alimentation | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| **Conditions environnementales** | |
| Température du travail | -10 – +40 °C |
| Humidité relative d'air | 10% – 85% RH sans condensation |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




Additional fee for verification

# Accessoires (Additional Fee)


Sorties de boucle de courant AP2-4
Câbles RS 232 (balance – imprimante)
Lecteurs de cartes à transpondeur
Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)
Câbles de réseau (balance – Ethernet)
Afficheurs
Câbles RS 232, RS 485
Câbles d'Entrées/ de Sorties
Lecteurs de code-barres
Imprimantes d étiquettes
Supports, Statifs, bras-supports
Tables antivibratoires
Claviers, manipulateurs
Imprimante de tickets de caisse
Poids de classe F1 -
cylindrique à bouton sans cavité d'ajustage, ensembles
Câble USB (balance – imprimante)
Modules de plateforme supplémentaires
Modules complémentaires
Convertisseur RS 232 – USB

# Software (Additional Fee)


• E2R Pesages [WX-010-0099]
• Audit Trail Reader [WX-010-0186]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]

• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]
• R-LAB [WX-010-0080]
• RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]


# Dimensions d'appareil L x P x H

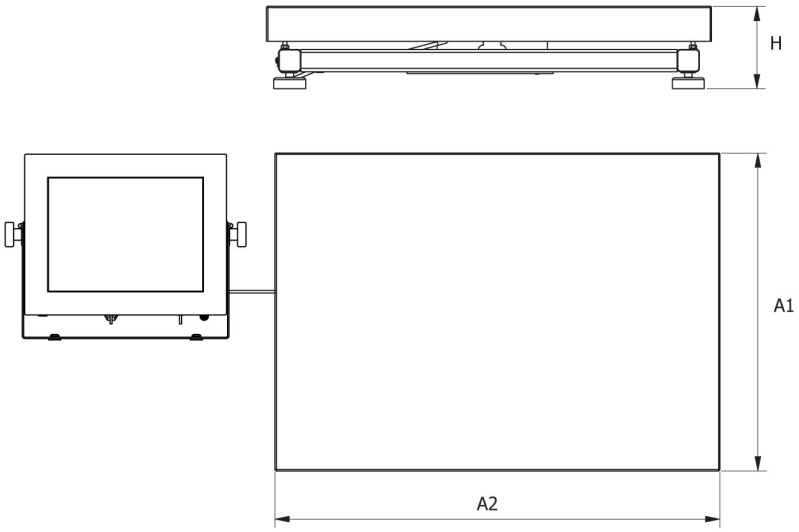


F1 Platform

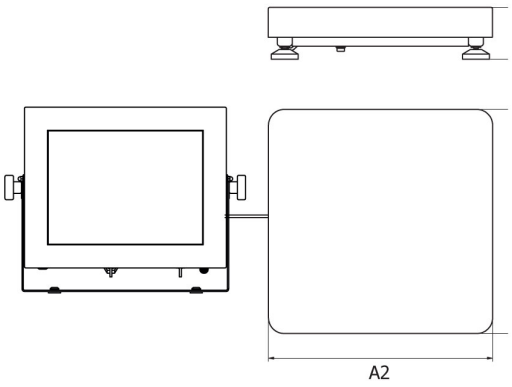


C Platform

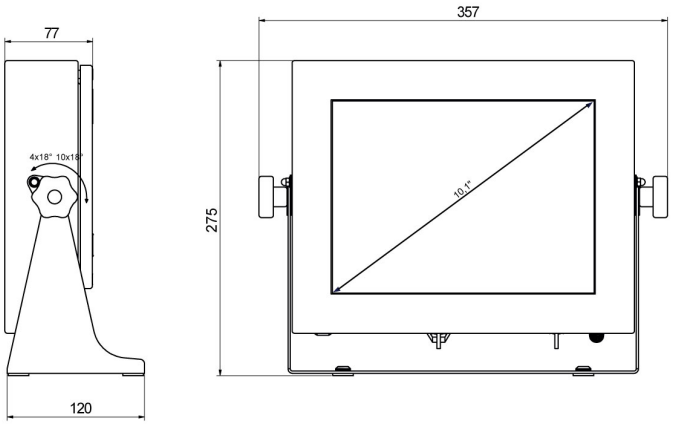


PUE HY10

| Scale type | A1 | A2 | H |
|---|---|---|---|
| HY10.C2.K | 400 | 500 | 103 ±3 |
| HY10.C3.K | 500 | 700 | 130 ±3 |
| HY10.F1.K | 300 | 300 | 70 ±3 |

dimensions in mm