radwag.com

Wägeterminal PUE 5.19R

WX-008-0034

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,17N

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Parts counting
- Formulation
- Statistics
- Checkweighing

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	III
Max. Anzahl Ziffernschritte A/D Wandler	8388608
Max. Anzahl der Eichwerte	6000 e
Min. Spannung auf Eichwert	0,4 µV
Max. Spannung auf Eichwert	3,25 µV
Min. Impedanz der DMS-Zellen	80 Ω
Max. Impedanz der DMS-Zellen	1200 Ω
Versorgungsspannung DMS-Zelle	5V
Max. Signalzunahme	19,5 mV

Messtechnische Parameter	
Verbindung DMS-Zellen	4 oder 6 Kabel
Physikalische Parameter	
Display	19” grafisch farbiger Touchscreen
Abmessungen des Geräts B x T x H	524×420×200 mm
Verpackungsgröße B x T x H	590×470×240 mm
Nettogewicht	14 kg
Bruttogewicht	15 kg
Konstruktion	
Schutzart	IP 66
Touchscreen	resistiv
Gehäuse	Edelstahl
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermetisch), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P)
Optionale Schnittstellen	externe Taster PRINT, TARA, START - erforderliche Version des Terminals mit installierten 4IN/4OUT (Steckplätze M12 8P), modul zusätzliche Wägeplattform - max. 3 St., metrologische Parameter wie bei Hauptplattform
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maximaler Leistungsaufnahme	75 W
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	0 – +40 °C
Lagertemperatur	-20 – +60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% – 85% RH ohne Kondensation
Komponenten und Software	
Betriebssystem	Microsoft Windows 11 IoT
Prozessor	Intel® Celeron® J6412
Chipset	Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors
Speicher	16 GB RAM
Datenspeicher	SSD 512 GB

Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasserdichte Plattformen aus Stahl
1-Sensor Plattformen Stahl lackiert
Wasserdichte 4-Sensor Plattformen aus Stahl
4-Sensor Plattformen rostfrei mit aufklappbarer Waagschale
Kabel RS 232, RS 485
4-Sensor Plattformen Stahl lackiert
4-Sensor Auffahrplattformen rostfrei
Displays
1-Sensor Plattformen im Kunststoffgehäuse
E/A Kabel
Auffahrplattformen rostfrei mit LD System zum Anheben
Modul für zusätzliche Wägeplattformen
Tastaturen, Taster
USB-Adapter
Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Sätze
Konverter RS 232 – USB
Thermische Drucker

Software (Additional Fee)

• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]

Abmessungen des Geräts B x T x H

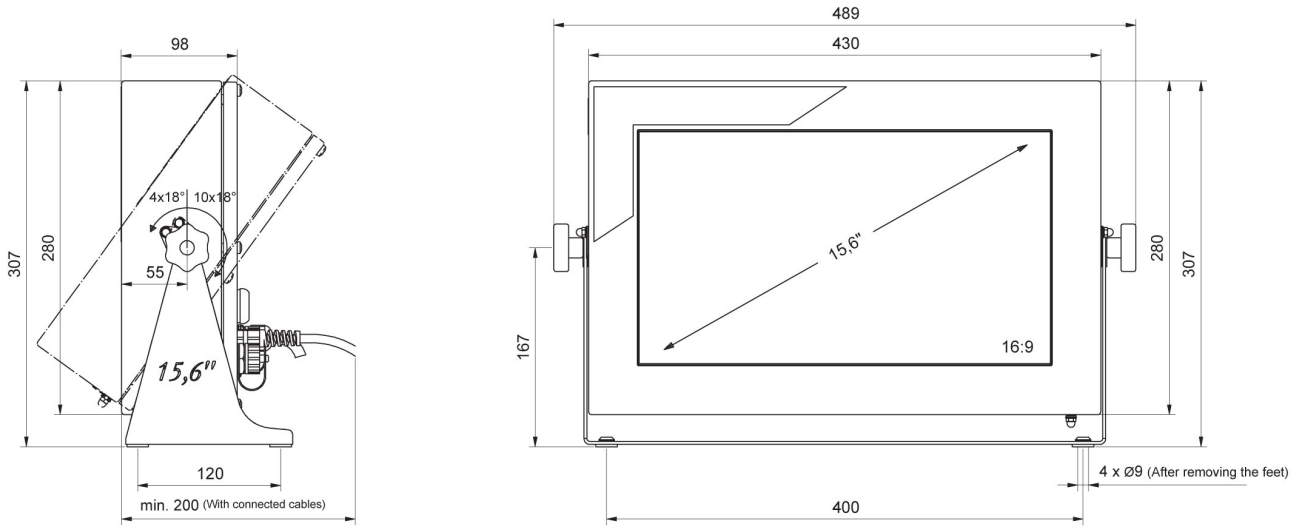

PUE 5.15

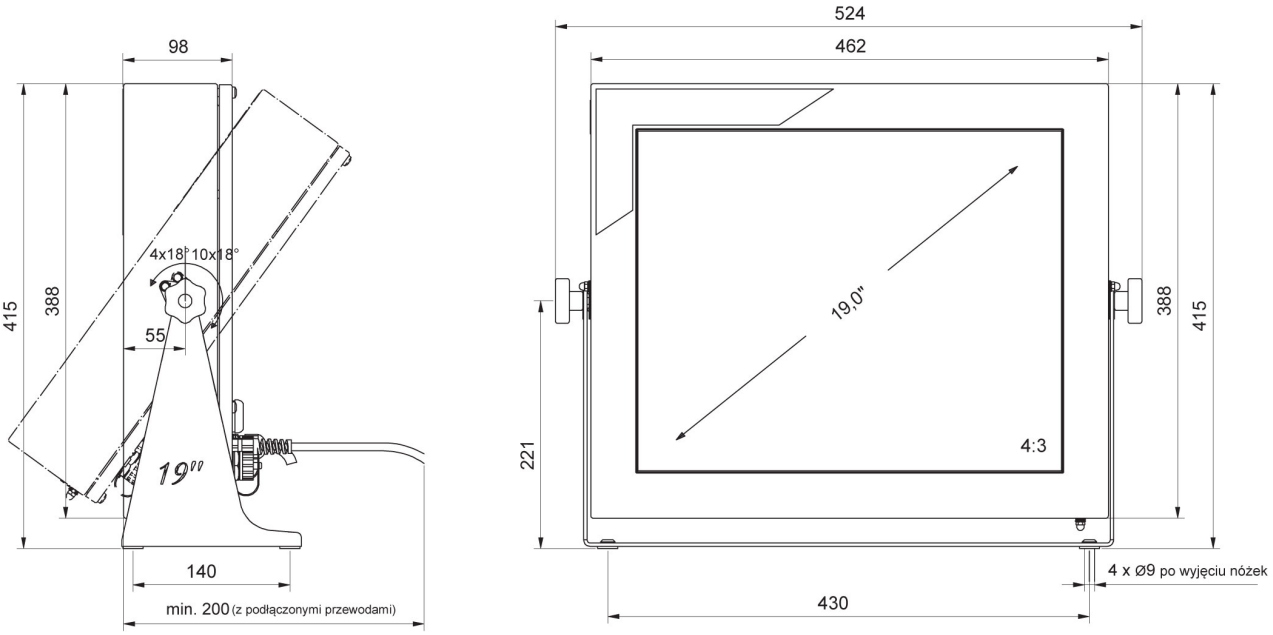

PUE 5.19