radwag.com

Terminale de pesaje PUE 5.19R

WX-008-0034

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,17N



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

- Dosificación
- Etiquetado
- Control más/menos
- Contar piezas
- Recetas
- Estadísticas
- Controlador de peso

Datos tecnicos

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	III
Numero máximo de divisiones de convertidor A/C	8388608
Numero máximo de divisiones legalizadas	6000 e
Corriente mínima de 1 división legalizada	0,4 µV
Corriente maxima en una división legalizada	3,25 µV
Impedancia mínima de convertidor tensometrico	80 Ω
Impedancia máxima de convertidor tensométrico	1200 Ω
Corriente de alimentación en convertidor tensométrico	5V
Crecimiento maximo de la señal	19,5 mV

Parámetros metrológicos	
Conexión de convertidores tensométricos	4 o 6 hilos
Paramètros físicos	
Pantalla	19” gráfico color pantalla táctil
Dimensiones de aparato An x Pr x Al	524×420×200 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	590×470×240 mm
Masa neta	14 kg
Masa bruta	16 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 66
Touch panel	resistivo
Chasis	Acero inoxidable
Interface de comunicación	
Conectividad	4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermético), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P)
Interfaces opcionales	boton externo PRINT, TARA, START - versión necesaria del terminal instalado 4Entradas / 4Salidas (M12 toma 8P), modulo adicional de la plataforma de bascula (opcional) - max. 3 pieza, parámetros metrológicos como en la plataforma principal
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo máximo de potencia	75 W
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	0 – +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – +60 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación
Components and software	
Sistema operativo	Microsoft Windows 11 IoT
Procesador	Intel® Celeron® J6412
Chipset	Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors
Memoria	16 GB RAM
Memoria de datos	SSD 512 GB




Trabaja con (Additional Fee)

Plataformas de acero impermeable
Plataformas de acero pintada en polvo
Lector de tarjetas transpondedor
Plataformas inoxidable con platillo de pesaje abierto
Cables RS 232, RS 485
Plataformas con Rampa inoxidable
Pantallas
Plataformas en chasis de plástico
Cables Entradas/Salidas
Módulos adicionales de la plataforma
Teclado, manipuladores
Adaptadores USB
Pesas de clase F1 -
cilíndrico sin cámara de ajuste, juegos
Convertidor RS 232 a USB
Impresoras de recibos


Programas (Additional Fee)

• Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

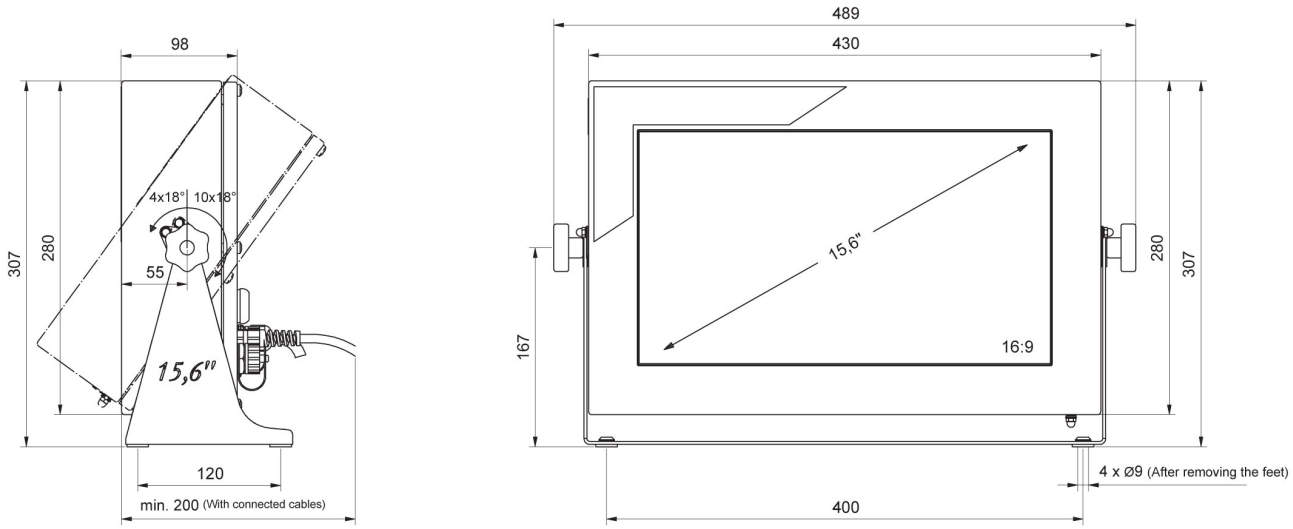

PUE 5.15

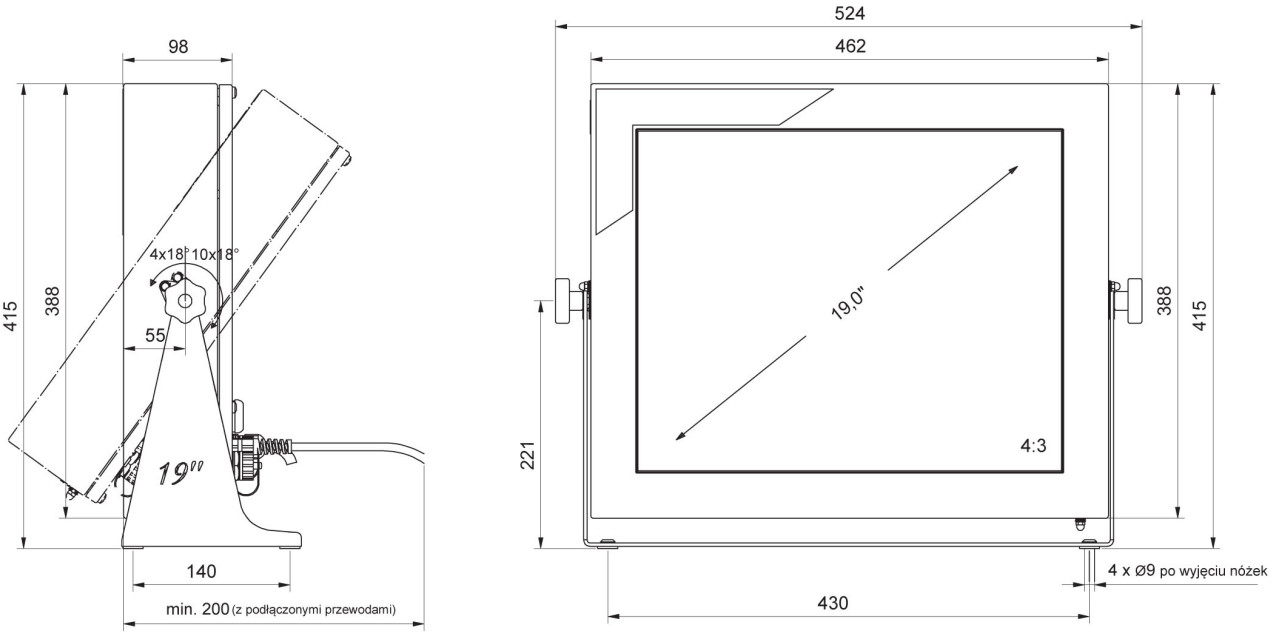

PUE 5.19