



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,17N

Terminal de pesage PUE 5.19R

WX-008-0034



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Parts counting



Formulation



Statistics



Checkweighing

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML	III
Nombre maximal d'échelons de transducteur tensométrique	8388608
Nombre maximal d'échelons de légalisation	6000 e
Tension d'alimentation sur le transducteur tensométrique	0,4 μ V
Pression maximale sur un échelon de légalisation	3,25 μ V
Impédance minimale de transducteurs tensométriques	80 Ω
Impédance maximale de transducteurs tensométriques	1200 Ω
Tension d'alimentation sur le transducteur tensométrique	5V
Augmentation maximale de signal	19,5 mV

Paramètres métrologiques	
Connexion de senseurs tensometriques	4 ou 6 câble
Paramètres physiques	
Afficheur	19" graphique couleurs écran tactile
Dimensions d'appareil L x P x H	524x420x200 mm
Dimensions de colis L x P x H	590x470x240 mm
Masse nette	14 kg
Masse brute	15 kg
Construction	
Degré de protection	IP 66
Panel tactile	résistant
Boîtier	Acier inoxydable
Interface de Communication	
Interface de Communication	4xUSB 2.0 (2xUSB-A, 2xM12 4P), Ethernet - 2x10/100/1000 Mbit (2xRJ45 hermétique), 2xRS232, RS485 (2xM12 8P) touches externes PRINT, TARA, START - version de terminal avec 4 entrées/4 sorties (ports M12 8P), module de plate-forme de balance supplémentaire - max. 3 pièces, paramètres métrologiques comme dans la plateforme principale
Interfaces optionnelles	
Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Prise de courant maximale	75 W
Conditions environnementales	
Température du travail	0 – +40 °C
Température de stockage	-20 – +60 °C
Humidité relative d'air	10% – 85% RH sans condensation
Composants et logiciels	
Système opérationnel	Microsoft Windows 11 IoT
Processeur	Intel® Celeron® J6412
Chipset	Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors
Mémoire	16 GB RAM
Mémoire de données	SSD 512 GB



Compatible avec (Additional Fee)



Platesformes étanches en acier
 Platesformes en acier pulvérisé
 Platesformes inoxydables avec le plateau ouvert
 Câbles RS 232, RS 485
 Platesformes inoxydables à rampe
 Afficheurs
 Platesformes dans les boîtiers en plastique
 Câbles d'Entrées/ de Sorties

Les plateformes à rampe inoxydables avec le système de levage LD
 Modules de plateforme supplémentaires
 Claviers, manipulateurs
 Adapteur USB
 Poids de classe F1 -
 cylindrique à bouton sans cavité d'ajustage, ensembles
 Convertisseur RS 232 – USB
 Imprimante de tickets de caisse



Software (Additional Fee)

• Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]

Dimensions d'appareil L x P x H

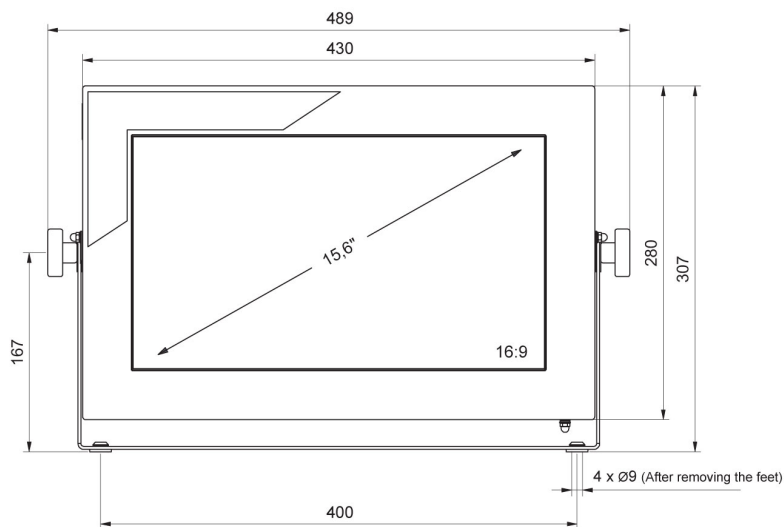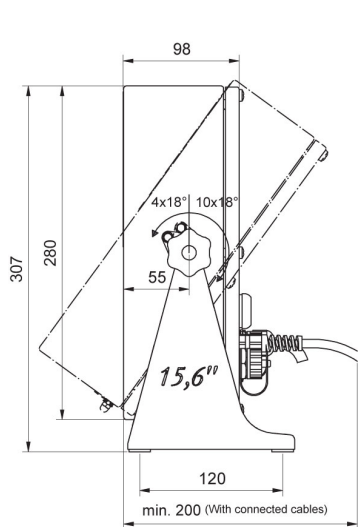

PUE 5.15

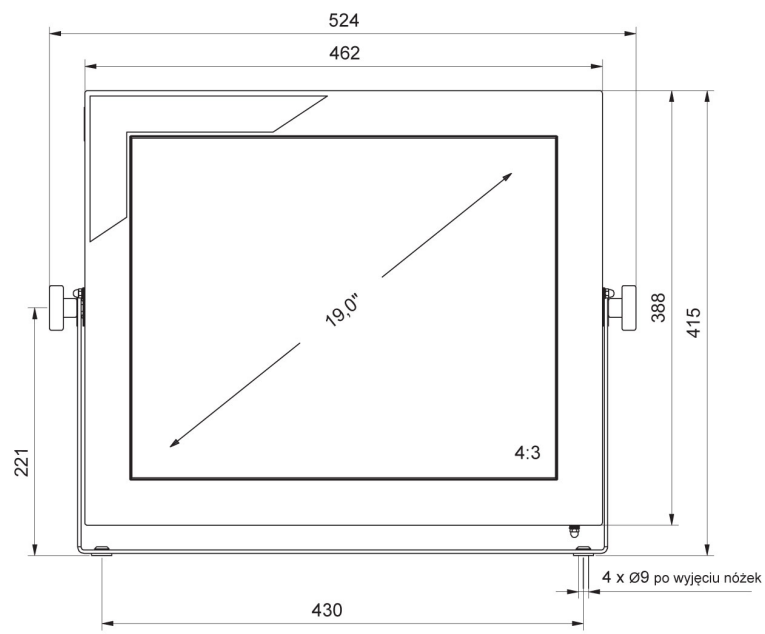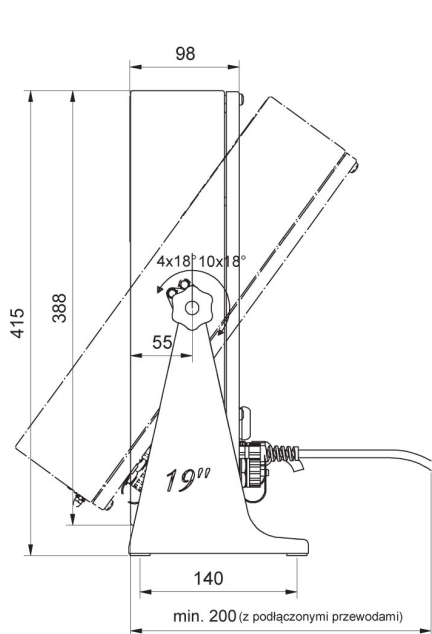

PUE 5.19