radwag.com

Terminale di pesata PUE 5.19R

WX-008-0034

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,17N



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Parts counting
- Formulation
- Statistics
- Checkweighing

Specifiche

Parametri metrologici	
Classe OIML	III
Quantita massima di divisioni gestite dal convertitore	8388608
Quantita massima di unita verificate	6000 e
Minimum volatge per verification unit	0,4 µV
Maximum voltage per verification unit	3,25 µV
Impedenza della cella al carico minimo	80 Ω
Maximum load cell impedance	1200 Ω
Tensione di eccitazione della cella di carico	5V
Incremento massimo del segnale	19,5 mV

Parametri metrologici	
Connessione di celle di carico	4 or 6 wires
Parametri fisici	
Display	19” graphic colour touchscreen
Device dimensions L x P x A	524×420×200 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	590×470×240 mm
Peso net	14 kg
Peso lordo	16 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 66
Touch panel	resistive
Struttura	Stainless steel
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermetic), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P)
Interfacce opzionali	external buttons PRINT, TARE, START - terminal with 4IN/4OUT (M12 8P connector) is required, additional weighing platform module - max. 3 pcs, metrological parameters as in the main weighing platform
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Massimo assorbimento elettrico	75 W
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	0 – +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 – +60 °C
Umidità relativa	10% – 85% RH no condensation
Components and software	
Sistema operativo	Microsoft Windows 11 IoT
Processore	Intel® Celeron® J6412
Chipset	Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors
Memoria	16 GB RAM
Memoria dati	SSD 512 GB




Compatibile con (Additional Fee)

Piattaforme di pesatura in acciaio
Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere
Lettore di tessere transponder
Piattafporme di pesatura in acciaio, versioni con base di carico a compasso
Cavo seriale RS 232, RS 485
Piattaforme di pesatura in acciaio con rampa di carico
Display
Piattaforme con struttura in materiale plastico
Cavi IN/OUT
Piattaforme di pesatura in acciaio con rampa di carico con un sistema di sollevamento LD
Moduli aggiuntivi della piattaforma
Tastiera, interruttori esterni
USB adatper
Pesi standard F1 - cilindrici, set
ConvertitoreRS 232 – USB
Stampanti di ricevuta


Software (Additional Fee)

• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]

Device dimensions L x P x A

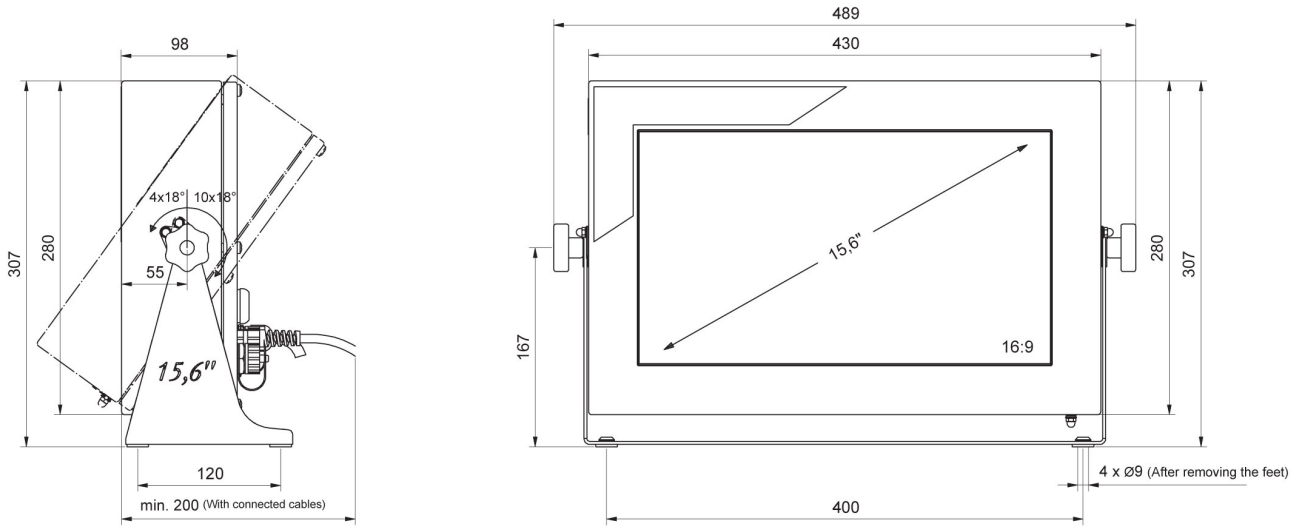

PUE 5.15

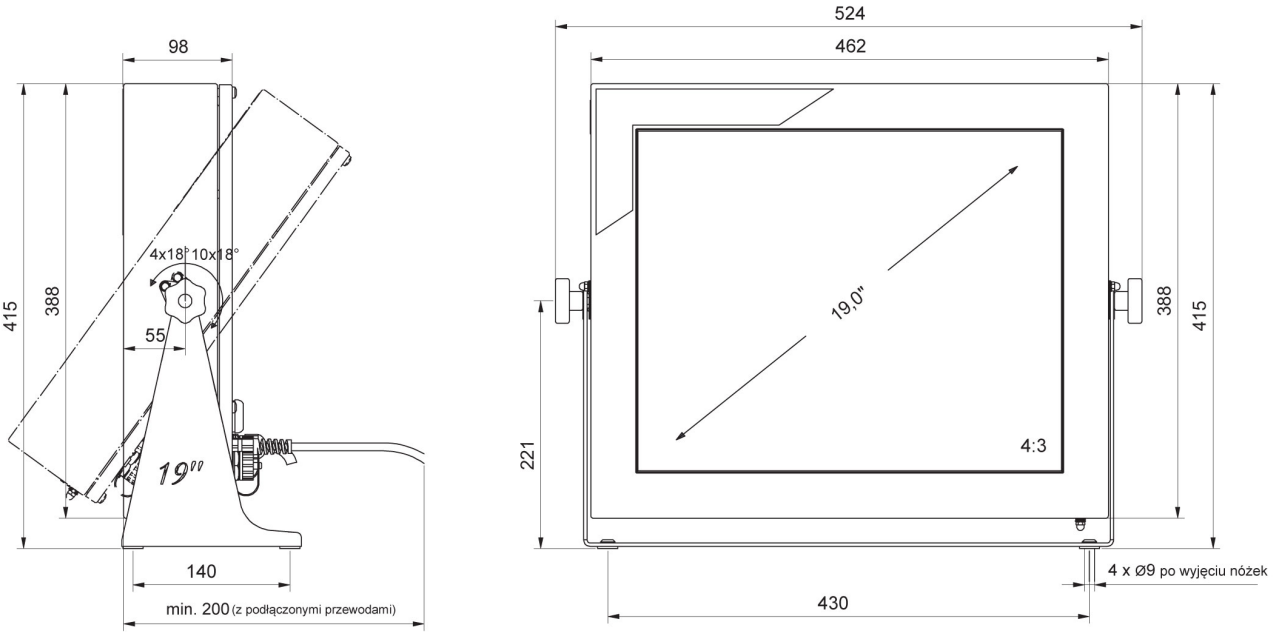

PUE 5.19