
radwag.com

RW 5Y.F153 Robotik tartım sistemi

WL-506-0003

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,1K9

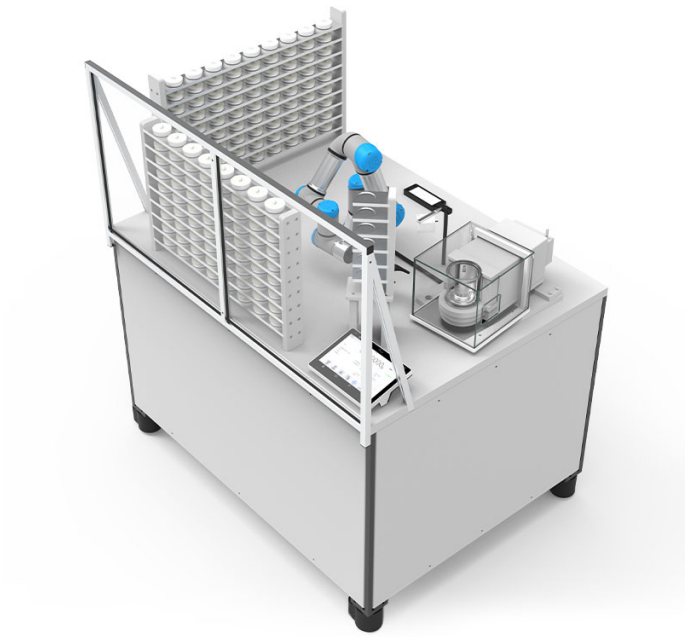

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	2 g
Okuma içinğruluğu [d]	0,0001 mg
Yasallaştırma birimi [e]	1 mg
Dara aralığı	-2 g
Minimum ağırlık (USP)	0,6 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,0005 mg
Doğrusallık	0,005 mg
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	I
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	otomatik – Reflex Level System otomatik - Reflex Level System
Display	10" grafik renkli dokunmatik laboratuvar eldivenleri ile kullanım için
Tartım odası kapısı	otomatik
Tartım kefesi boyutları	ø27 mm ø47 filtreleri tartmak için
Filtre tutucu	ø47 filtreleri tartmak için mm revize edilmiş ČSN EN 12341:2024 standardı, bölüm 6.5 in gerekliliklerini karşılamak

Fiziksel parametreler	
Cihaz boyutları G x D x Y	1250x950x1450 (WxDxH) mm
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Güç tüketimi	P=200 W
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
Atmosferik nem	40% – 80%
Atmosferik nem değişim hızı	±1% / h (±4% / 8 h)
Fonksiyonel özellikler	
Kapasite	960 adet / 24 h
Bir ölçüm döngüsünün süresi	90 s
Tam ölçüm döngüsü süresi 153 örnek için	3 h 49,5 min.
QR ve barkod sistemi	QR ve barkod okuyucu
Magazine	153 adet

Tekrarlanabilirlik, kütle standardının 10 yerleştirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.
Kararlılık süresi dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Cihaz boyutları G x D x Y

