radwag.com

# Platforma PL.1100.HRP.EX

WX-009-0279

More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,1LV



Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| **Parametry metrologiczne** | |
| Obciążenie maksymalne [Max] | 1100 kg |
| Obciążenie wstępne | 100 kg |
| Dokładność odczytu [d] | 10 g |
| Zakres tary | -1100 kg |
| Powtarzalność | 15 g |
| Liniowość | ±30 g |
| Adiustacja | wewnętrzna (automatyczna) |
| **Parametry fizyczne** | |
| Długość przewodu | 10 m |
| Wymiar szalki | 1000×800 mm |
| Wymiary opakowania S x G x W | 1200×1000×436 mm |
| Masa netto | 128 kg |
| Masa brutto | 188 kg |

| | |
|---|---|
| **Konstrukcja** | |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Certyfikacja ATEX | II 3G Ex ic IIB T4 Gc |
| Certyfikacja IECEx | Ex ic IIB T4 Gc |
| Konstrukcja | Stal malowana proszkowo St3S |
| Szalka | Stal nierdzewna AISI304 |
| **Interfejs komunikacyjny** | |
| Interfejs | RS485 |
| **Parametry elektryczne** | |
| Zasilanie | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| **Warunki środowiskowe** | |
| Temperatura pracy | +10 – +40 °C |
| Wilgotność względna powietrza | 15% – 80% |

## Akcesoria (Dodatkowo płatne)


Terminal wagowy PUE HX5.EX
Zasilacz iskrobezpieczny do wagi EX do zasilania miernika PUE HX5.EX

Drukarki paragonowe


## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- MWMH Manager [WX-010-0103]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]

# Wymiary urządzenia S x G x W

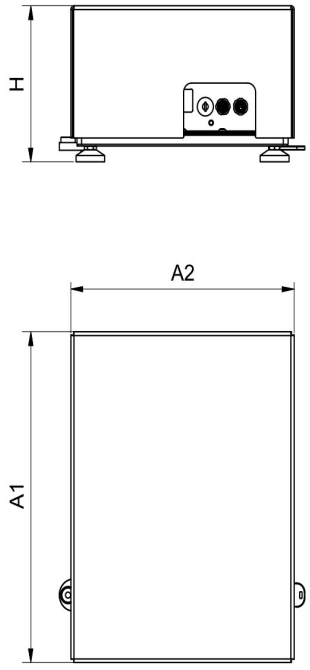


PL.16 - 32.HRP

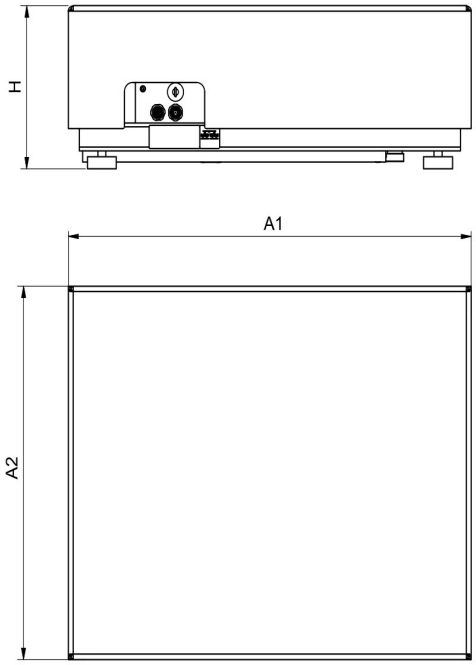


PL.62-2000.HRP

| Scale type | A1 | A2 | H |
|---|---|---|---|
| PL.(16-32).HRP | 360 | 280 | 180±5 |
| PL.(62-150).HRP | 500 | 400 | 180±5 |
| PL.150.2.HRP | 500 | 500 | 180±5 |
| PL.(150.1-300).HRP | 800 | 600 | 180±5 |
| PL.(300.1-1100).HRP | 1000 | 800 | 180±5 |
| PL.(2000).HRP | 1250 | 1000 | 180±5 |

Dimensions in mm