Yüksek Çözünürlüklü Platformlar
PL.1100.HRP.EX

WX-009-0279

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,1LV



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	1100 kg
Ön yük	100 kg
Okuma içinğruluğu [d]	10 g
Dara aralığı	-1100 kg
Tekrarlanabilirlik	15 g
Doğrusallık	±30 g
Ayarlama	dahili (otomatik)
Fiziksel parametreler	
Kablo uzunluğu	10 m
Tartım kefesi boyutları	1000×800 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	1200×1000×436 mm
Net ağırlık	128 kg
Brüt ağırlık	188 kg

Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 67
Sertifikasyon ATEX	II 3G Ex ic IIB T4 Gc
Sertifikasyon IECEx	Ex ic IIB T4 Gc
Konstrüksiyon	toz kaplı çelik St3S
Tartım kefesi	Paslanmaz çelik AISI304
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS485
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Atmosferik nem	15% – 80%

Aksesuarlar (Additional Fee)

PUE HX5.EX tartım terminali
Terazi için tasarlanmış kendinden korumalı güç kaynağı


Fiş yazıcı

Yazılım (Additional Fee)


• MWMH Manager [WX-010-0103]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• RAD Key [WX-010-0005]

Cihaz boyutları G x D x Y

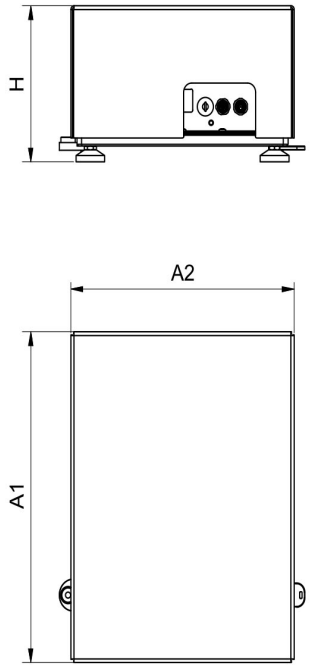

PL.16 - 32.HRP

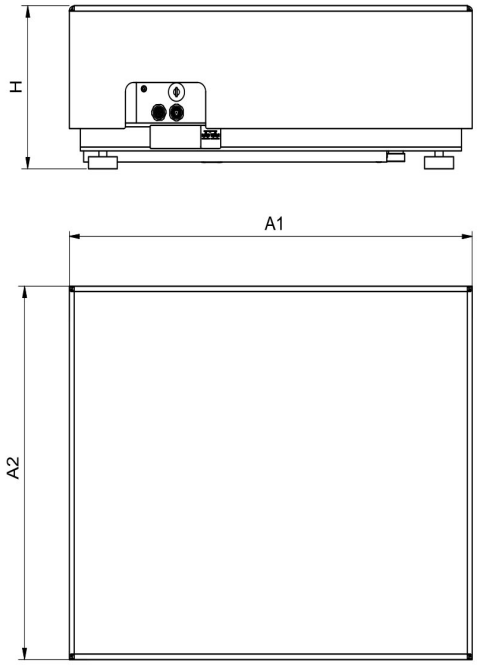

PL.62-2000.HRP

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP	500	400	180±5
PL.150.2.HRP	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm