



radwag.com



高分解プラットフォーム PL.150.2.HRP

WX-009-1168

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info/w1,1RX



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	150 kg
プリロード範囲	30 kg
最小表示 [d]	1 g
風袋範囲	-150 kg
繰返し性	0,6 g
直線性	±3 g
調整	外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)

工事中

保護クラス	IP 67
工事中	ABS樹脂 St3S
計量皿の材質	いいえ AISI304

通信インターフェース

通信インターフェース	RS232, RS485, Ethernet
------------	------------------------

電気的パラメータ

電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
----	-------------------------

環境条件

動作温度	+10 – +40 °C
------	--------------

相対湿度	15% – 80%
------	-----------

物理的パラメータ

計量皿寸法	500×500 mm
-------	------------

梱包寸法 幅x奥行x高さ	1000×800×307 mm
--------------	-----------------

正味重量	71,5 kg
------	---------

総重量	119 kg
-----	--------



アクセサリ (Additional Fee)

PGC用CY10スケール

RS 232 ケーブル (はかり - イーサネット)

PUE 7.1 計量ターミナル

RS 232、RS 485 ケーブル

IN/OUT ケーブル

パワーバンク

PUE HY10 計量ターミナル





PUE HX5.EX計量端末向け防爆仕様電源

CY10 上皿天秤

ソフトウェア (Additional Fee)

- MWMH Manager [WX-010-0103]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

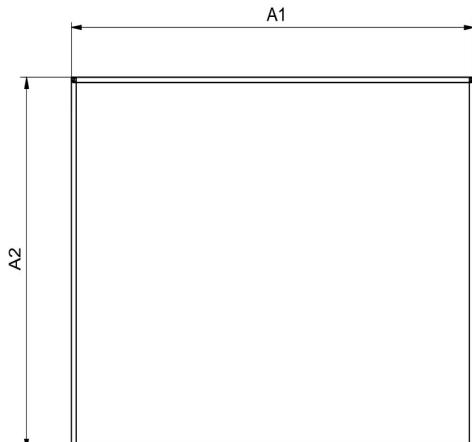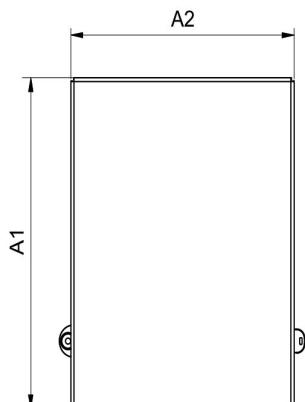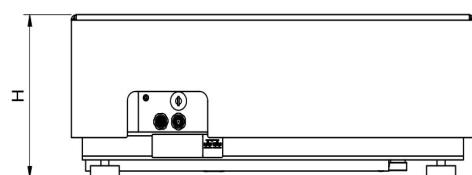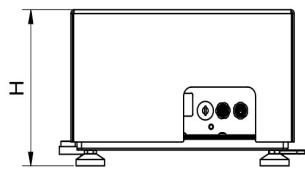

PL.16 - 32.HRP

PL.62-2000.HRP

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP	500	400	180±5
PL.150.2.HRP	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm