



# Präzisionswaage C32.10.PM

WL-223-0005

More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,1YD](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,1YD)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.


## Funktionen

 Labelling	 Plus/Minus Control	 Percent Weighing	 Totalizing
 Parts counting	 Newton unit measurement	 Statistics	 IR sensors
 Under-pan weighing	 GLP Procedures	 Animal weighing	 Density determination
 Replaceable unit	 ALIBI Memory		

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	10 kg
Min. Belastung	0,5 g
Vorlast	1 kg
Ablesbarkeit [d]	0,01 g
Eichwert [e]	0,1 g
Tarierbereich	-10 kg

<b>Messtechnische Parameter</b>	
Min. Einwaage USP	8,2 g
Min. Einwaage (U=1%,k=2)	0,82 g
Wiederholbarkeit (Max)	0,01 g
Wiederholbarkeit (5% Max)	0,004 g
Linearität	±0,025 g
Stabilisierungszeit	1 s
Justierung	intern (automatisch)
OIML-Klasse	II
<b>Physikalische Parameter</b>	
Nivelliersystem	manuell
Display	5" grafisch farbiger
Waagschale	200×185 mm
Verpackungsgröße B x T x H	520×520×280 mm
Nettogewicht	10 kg
Bruttogewicht	13,5 kg
<b>Konstruktion</b>	
Schutzart	IP 43
<b>Kommunikationsschnittstellen</b>	
Schnittstellen	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (Digitalausgang), Wi-Fi
<b>Elektrische Parameter</b>	
Stromversorgung	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Waage: 10 – 12V DC 1A max
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur	+10 – +40 °C

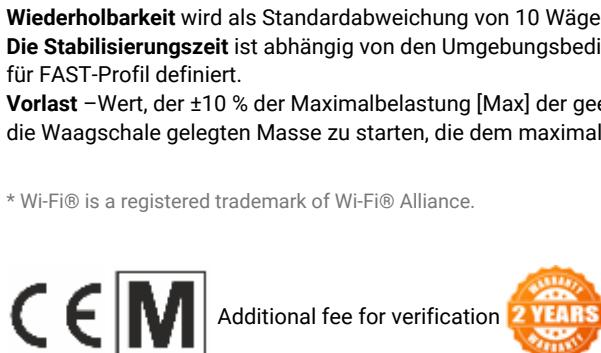

## Zubehör (Additional Fee)

Displays	Barcode-Scanner
Antivibrationstische	Unterflurwägeung
Netzteile	Kabel RS 232, RS 485
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)	Wandhalterung, Stativ
Anschlusskabel für Zigarettenanzünder	Thermische Drucker
Professionelle Wägestationen	

## Software (Additional Fee)

- E2R Wägung [WX-010-0099]
- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
- RLAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

## Abmessungen des Geräts B x T x H

