radwag.com

AP-12.5Y Dispositif automatique pour l’étalonnage des pipettes multicanaux

WL-101-0416

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,1ZS

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions

- Autotest
- Statistics
- IR sensors
- GLP Procedures
- Pipettes Calibration
- Air density correction
- Ambient conditions monitoring
- Statistical Quality Control
- ALIBI Memory

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	52 g
Précision de lecture [d]	0,01 mg
Étendue de tare	-52 g
Pesée minimale USP	10 mg
Pesée minimale (U=1%, k=2)	1 mg
Répétabilité standard [Max]	10 µg
Répétabilité standard [5% Max]	5 µg

Paramètres métrologiques	
Linéarité	±0,03 mg
Temps de stabilisation	4 s
Ajustage	interne (automatique)
Le temps standard pour la pipette à 12 cannaux à volume fixe, conformémement à la norme ISO 8655 (d=10 µg)*	est inférieur à 20 min
Le temps standard pour la pipette à 12 cannaux à volume variable, conformémement à la norme ISO 8655 (d=10µg)*	est inférieur à 60 min
Volume maximal de la coupelle	12 ml
Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	dédié + ø26 mm à des fins étalonnage
Dimensions de colis L x P x H	605×560×775 mm
Masse nette	17 kg
Masse brute	30 kg
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Paramètres électriques	
Alimentation	Adaptateur: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A Appareil: 12 – 15V DC 1,6A max; 10 – 29W*
Conditions environnementales	
Température du travail	+10 – +40 °C
Vitesse de changements de température de travail	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
Humidité relative d'air	20% – 80%
Vitesse de changements d'humidité relative d'air	±1% / h (±4% / 8 h)

* Dépend de l’environnement et de l’habileté de l’utilisateur.
** La consommation électrique dépend de la configuration du terminal et du nombre et du type de périphériques connectés.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Accessoires (Additional Fee)

Tables antivibratoires
Modules complémentaires
Pipettes volumétriques automatiques
Écran de protection anti-poussière
Lecteurs de code-barres
THBR 2.0 - Monitorage des conditions environnementales
Câbles RS 232, RS 485
Valises pour balances
Imprimante de tickets de caisse
Lecteur d’empreintes digitales
Plateaux pour calibrage de pipettes
Convertisseur RS 232 – USB

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-LAB [WX-010-0080]
• RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]
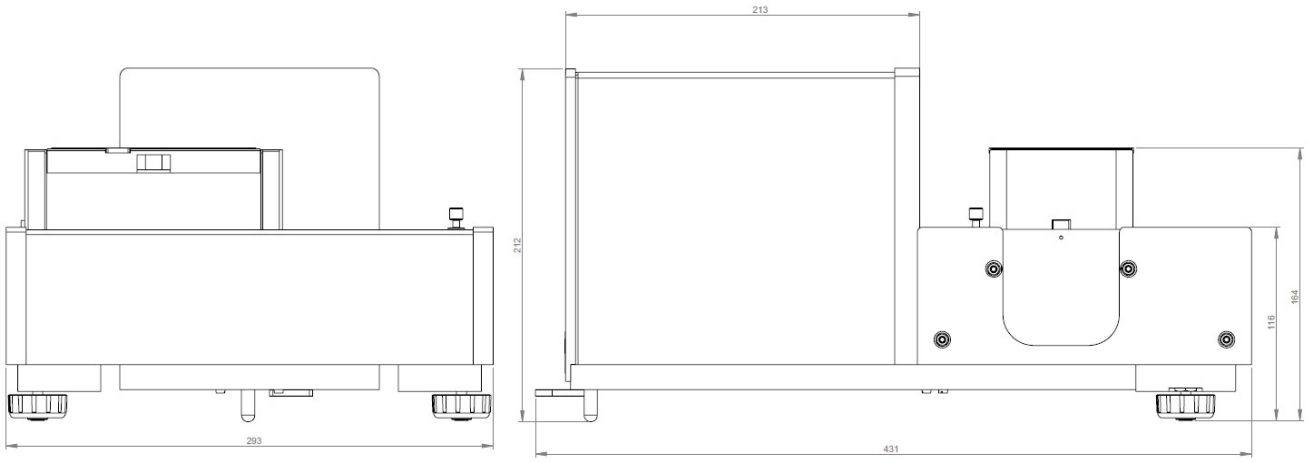
Dimensions d'appareil L x P x H