radwag.com

AP-12.5Y Çok Kanallı Pipet Kalibrasyon Cihazı

WL-101-0416

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,1ZS

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- Autotest
- Statistics
- IR sensors
- GLP Procedures
- Pipettes Calibration
- Air density correction
- Ambient conditions monitoring
- Statistical Quality Control
- ALIBI Memory

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	52 g
Okuma içinğruluğu [d]	0,01 mg
Dara aralığı	-52 g
Minimum ağırlık (USP)	10 mg
Minimum ağırlık (U=1%,k=2)	1 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	10 µg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	5 µg

Metrolojik parametreler	
Doğrusallık	±0,03 mg
Kararlılık süresi	4 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
Sabit hacimli 12 kanallı bir pipet için tipik ölçüm süresi, ISO 8655'e göre (d=10 µg için)*	20 dakikadan az
Değişken hacimli 12 kanallı bir pipet için tipik ölçüm süresi, ISO 8655'e göre (d=10µg için)*	60 dakikadan az
Maksimum bulaşık hacmi	12 ml
Fiziksel parametreler	
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefesi boyutları	özel + ø26 mm kalibrasyon amaçları
Ambalaj boyutları G x D x Y	605×560×775 mm
Net ağırlık	17 kg
Brüt ağırlık	30 kg
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A Cihaz: 12 – 15V DC 1,6A max; 10 – 29W*
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
Atmosferik nem	20% – 80%
Atmosferik nem değişim hızı	±1% / h (±4% / 8 h)

* Oda koşullarına ve kullanıcı yetkinliğine bağlıdır.
** Güç tüketimi, terminalin yapılandırmasına ve bağlı harici cihazların sayısına ve türüne bağlıdır.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Aksesuarlar (Additional Fee)

Antivibrasyon masaları
Ek modüller
Otomatik Değişken Hacimli Pipetler
Koruyucu kapak
Barkod okuyucular
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
RS 232, RS 485 Kablolari
Hassa terazi muhafaza çantası
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu
Pipet kalibrasyon adaptörü
RS 232 – USB Dönüştürücü

Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]
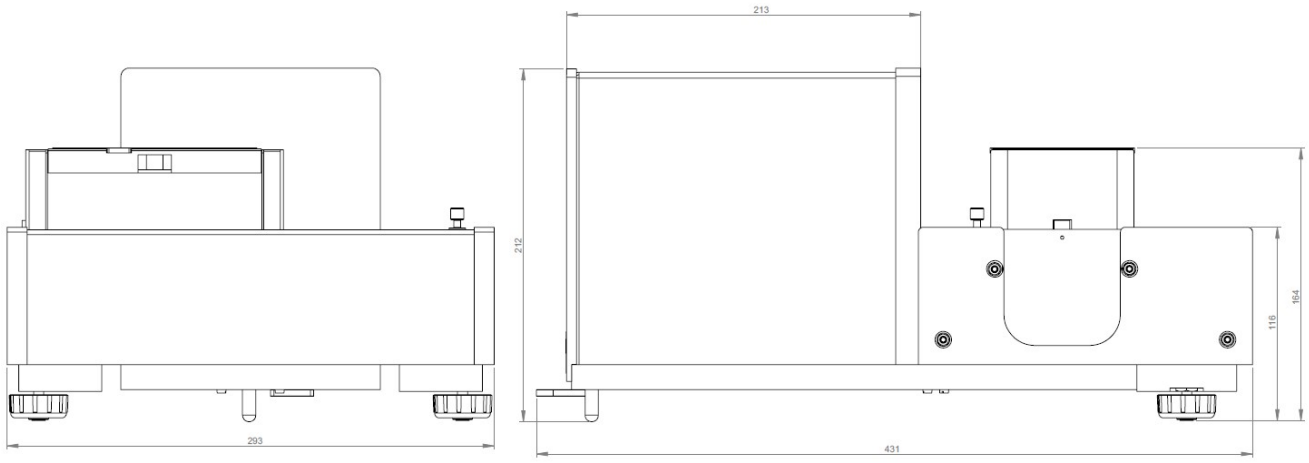
Cihaz boyutları G x D x Y