



radwag.com



HY10.150.C2.K 多機能はかり

WP-116-0007

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,23N



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| Dosing | Labelling | Plus/Minus Control | Percent Weighing |
| Totalizing | Parts counting | Peak hold | Formulation |
| Newton unit measurement | Statistics | Checkweighing | GLP Procedures |
| Animal weighing | Differential weighing | Replaceable unit | Statistical Quality Control |
| ALIBI Memory | Transactions | | |


データシート

計測パラメータ

| | |
|--------------|--------|
| 最大ひょう量 [Max] | 150 kg |
| 最小荷重 | 1 kg |
| 最小表示 [d] | 50 g |
| 法定計量時の単位 [e] | 50 g |

| 計測パラメータ | |
|-------------------|---|
| 風袋範囲 | -150 kg |
| 非検定用はかりの最大可読性（目量） | 5 g |
| 調整 | ワイヤー + シールド |
| OIMLクラス | III |
| 物理的パラメータ | |
| ディスプレイ | 10,1" セル サンプル 赤外線式 |
| ケーブル長 | 2,5 m |
| 計量皿寸法 | 400×500 mm |
| 梱包寸法 幅x奥行x高さ | 620×720×440 mm |
| 正味重量 | 16 kg |
| 総重量 | 18 kg |
| 工事中 | |
| 保護クラス | IP 65 ステンレススチール, IP 66 / 67 / 69 円筒形 |
| 通信インターフェース | |
| 通信インターフェース | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (IN) 製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー Wi-Fi 802.11 b/g/n, 製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー Profibus (DP SLAVE), 製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー RS485, 製品、ユーザー、梱包、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー PROFINET (RJ45), 製品、ユーザー、梱包、顧客、配合、配合報告書、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー、管理報告書、平均タレ率 (4-20mA, 0-20mA, 0-10V), 12IN / 12OUT (IN - 5-24 VDC, OUT - max 30 VDC, 0,5 ADC) |
| オプションのインターフェース | |
| 電気的パラメータ | |
| 電源 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| 環境条件 | |
| 動作温度 | -10 – +40 °C |
| 相対湿度 | 10% – 85% RH 温度における |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

トランスポンダー式カードリーダー

RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)

RS 232 ケーブル (はかり - イーサネット)

ディスプレイ

RS 232, RS 485 ケーブル

IN/OUT ケーブル

バーコードスキャナ

ラベルプリンタ

スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット

防振台

キーパッド、外部スイッチ

レシートプリンタ

F1 級分銅 - 調整室なしノブ型分銅、セット

USB cable (はかり - プリンタ)

追加計量プラットフォームモジュール



追加モジュール

RS 232 - USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader (監査証跡) [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

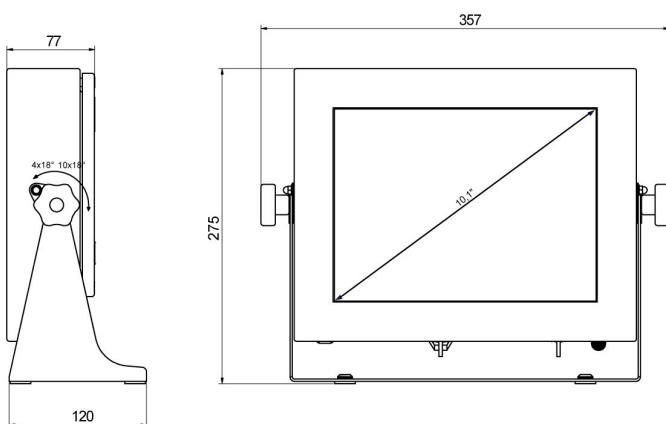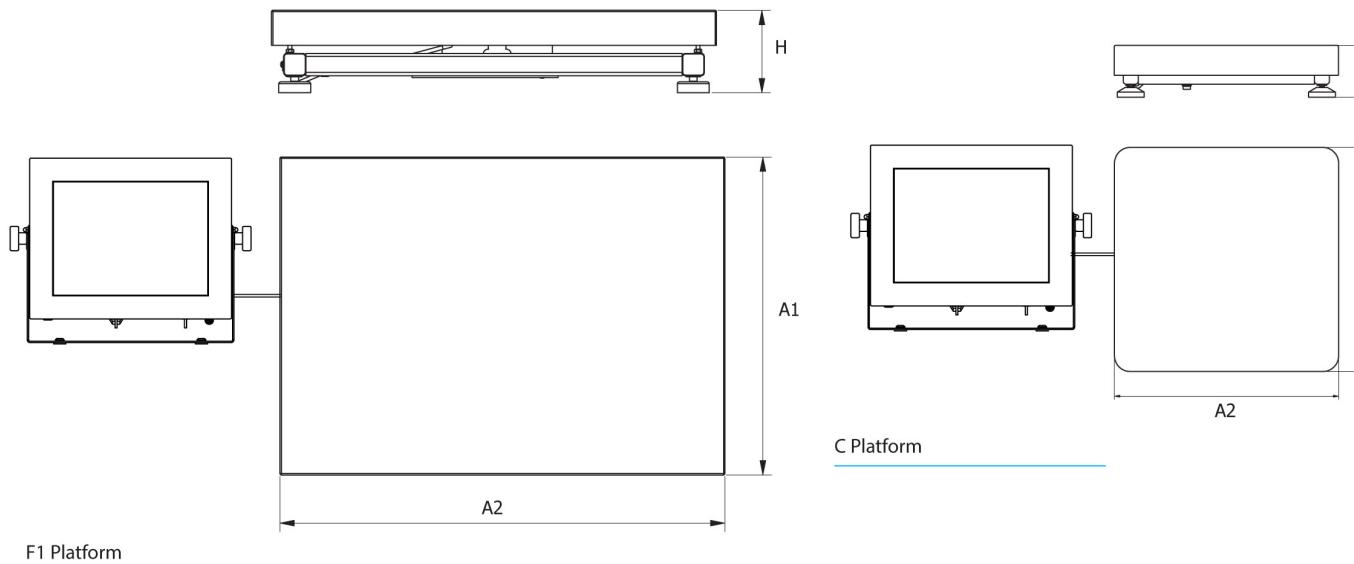

PUE HY10

| Scale type | A1 | A2 | H |
|------------|-----|-----|--------|
| HY10.C2.K | 400 | 500 | 103 ±3 |
| HY10.C3.K | 500 | 700 | 130 ±3 |
| HY10.F1.K | 300 | 300 | 70 ±3 |

dimensions in mm