radwag.com

# Báscula con rampa multifuncional HX7.4N.300/600.H3.LD

WP-227-1016

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,25U



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

- Dosificación
- Desviaciones porcentuales
- Contar piezas
- Recetas
- Unidades intercambiables
- Memoria Alibi

## Datos tecnicos

| | |
|---|---|
| **Parámetros metrológicos** | |
| Maxima capacidad [Max] | 300 / 600 kg |
| Minima capacidad | 2 kg |
| Legibilidad [d] | 100 / 200 g |
| División de legalización [e] | 100 / 200 g |
| Rango de tara | -600 kg |
| Clase OIML | III |
| **Paramètros físicos** | |
| Pantalla | 7” gráfico color |

| | |
|---|---|
| **Paramètros físicos** | |
| Longitud del cable | 3 m |
| Dimensión de platillo | 1200×1500 mm |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 1740×1890×580 mm |
| Masa neta | 205 kg |
| Masa bruta | 360 kg |
| **Construcción** | |
| Grado de protección | IP 66 / 69 construcción, IP 66 / 67 terminal |
| Teclado | membrana |
| Construcción | Acero inoxidable AISI304 |
| **Interface de comunicación** | |
| Conectividad | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP |
| Interfaces opcionales | USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| **Parámetros electricos** | |
| Alimentacion | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Consumo máximo de potencia | 25 W |
| Corriente de alimentación adicional | 12 – 24 V DC |
| **Condiciones ambientales** | |
| Temperatura de trabajo | -10 – +40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -10 – +50 °C |
| Humedad relativa de aire | 10% – 80% RH sin condensación |
| Medidor | PUE HX7 |
| Número de botones | 22 |
| **Características utilidades** | |
| Numero máximo de plataformas en servicio | 2 |

Additional fee for verification


# Accesorios (Additional Fee)


Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)
Pantallas
Adaptadores de corriente
Cables RS 232, RS 485
Cable USB (Bascula a Impresora)
Cables Entradas/Salidas
Escáner de códigos de barra
Impresoras de etiquetas
Soportes, brazos
Teclado, manipuladores
Adaptadores USB
Impresoras de recibos
Módulos adicionales de la plataforma
Convertidor RS 232 a USB
Módulos adicionales

# Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader PC Software [WX-010-0114]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

## Dimensiones de aparato An x Pr x Al

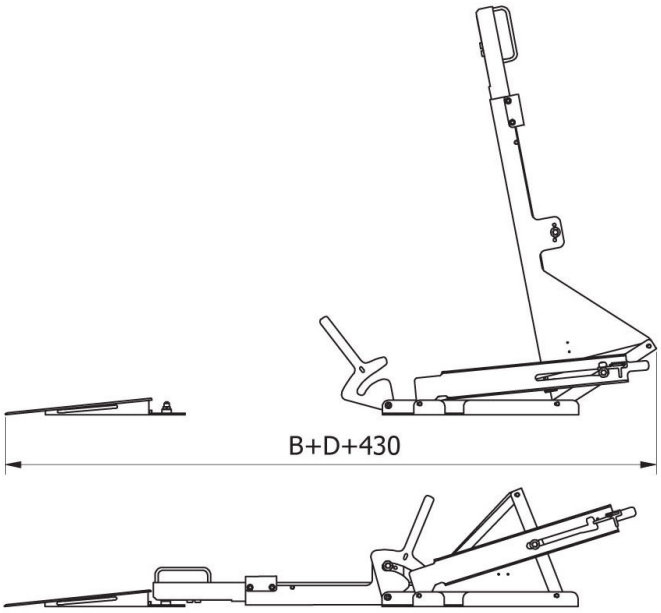

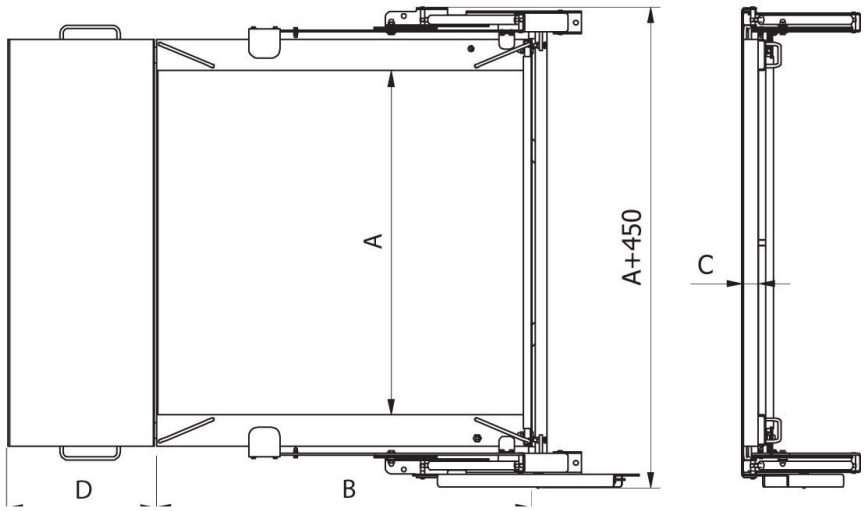
| | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|
| HX7.4N.150.H1.LD | 840 | 860 | 45 | 426 |
| HX7.4N.300.H1.LD | 840 | 860 | 45 | 426 |
| HX7.4N.600.H1.LD | 840 | 860 | 45 | 426 |
| HX7.4N.150.H2.LD | 1100 | 1200 | 45 | 426 |
| HX7.4N.300.H2.LD | 1100 | 1200 | 45 | 426 |
| HX7.4N.600.H2.LD | 1100 | 1200 | 45 | 426 |
| HX7.4N.300.H3.LD | 1200 | 1500 | 45 | 426 |
| HX7.4N.600.H3.LD | 1200 | 1500 | 45 | 426 |
| HX7.4N.1500.H2.LD | 1100 | 1200 | 52 | 476 |
| HX7.4N.1500.H3.LD | 1200 | 1500 | 52 | 476 |
| HX7.4N.300.H4.LD | 1500 | 1500 | 52 | 476 |
| HX7.4N.600.H4.LD | 1500 | 1500 | 52 | 476 |
| HX7.4N.1500.H4.LD | 1500 | 1500 | 52 | 476 |