



radwag.com



# C315.100/200.OK-1 パーソナルスケール

WM-004-1032

More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,2DE](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,2DE)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

Internal battery

Peak hold

GLP Procedures

ALIBI Memory

BMI

## データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	100 / 200 kg
最小表示 [d]	50 / 100 g
風袋範囲	-200 kg
OIMLクラス	III
物理的パラメータ	
ディスプレイ	4,3" LCD (ターミナル)
ケーブル長	2,5 m
梱包寸法 幅x奥行x高さ	500x420x160 mm
正味重量	6,5 kg

<b>物理的パラメータ</b>	
総重量	8 kg
<b>通信インターフェース</b>	
通信インターフェース	RS232
<b>電気的パラメータ</b>	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz バッテリー
消費電力 max.	5 W
バッテリー駆動時間	一定 8 ポート数
<b>環境条件</b>	
動作温度	0 – +40 °C
相対湿度	10% – 85% RH 温度における



Additional fee for verification

## アクセサリ (Additional Fee)


RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
シガーライターソケット電源ケーブル  
ディスプレイ  
RS 232、RS 485 ケーブル  
RS 232 - イーサネットコンバータ

AP2-1 電流ループユニット  
RS 232 - USB コンバータ  
RS 232 - RS 485 コンバータ  
レシートプリンタ



## ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- R-Lab [WX-010-0080]



## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



C315.OW

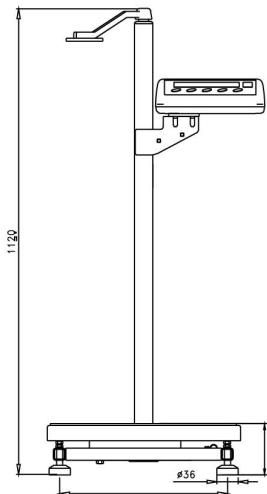

C315.OR



C315.OK

