radwag.com

# C315.15.C3.K Yük Hücreli Platform Terazi

WP-123-0032

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,2GY



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- GLP Procedures
- Animal weighing
- ALIBI Memory

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|---|---|
| Maksimum yük [Max] | 15 kg |
| Minimum yük [Min] | 100 g |
| Okuma içinğruluğu [d] | 5 g |
| Yasallaştırma birimi [e] | 5 g |
| Dara aralığı | -15 kg |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 1 g |
| OIML sınıfı | III |

| | |
|---|---|
| **Fiziksel parametreler** | |
| Display | 4,3” LCD (aydınlatma ile) |
| Kablo uzunluğu | 2,5 m |
| Tartım kefesi boyutları | 500×700 mm |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 730×800×270 mm |
| Net ağırlık | 21,8 kg |
| Brüt ağırlık | 25,6 kg |
| **Konstrüksiyon** | |
| IP Sınıfı | IP 65 konstrüksiyon, IP 43 terminal |
| Konstrüksiyon | toz kaplı çelik St3S |
| Tartım kefesi | Paslanmaz çelik AISI304 |
| **Haberleşme arayüzler** | |
| Haberleşme arayüzü | RS232 |
| Opsiyonel arayüzler | RS232 |
| **Elektrik parametreleri** | |
| Güç kaynağı | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + batarya |
| Maksimum güç tüketimi | 5 W |
| Batarya ile çalışma süresi | max 8h |
| **Çevresel koşullar** | |
| Çalıştırma sıcaklığı | -10 – +40 °C |
| Depolama sıcaklığı | -10 – +50 °C |
| Atmosferik nem | 10% – 85% RH yoğunlaşma yok |
| İndikatör | C315 |


Additional fee for verification

# Aksesuarlar (Additional Fee)

Güç adaptörü
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Tartım terminalleri için tutucular
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
Display
RS 232, RS 485 Kablolari
RS 232 – Ethernet Dönüştürücü
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı
RS 232 – USB Dönüştürücü
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)
RS 232 – RS 485 Dönüştürücü
Fiş yazıcı

# Yazılım (Additional Fee)


• RAD Key [WX-010-0005]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]
• R-Lab [WX-010-0080]

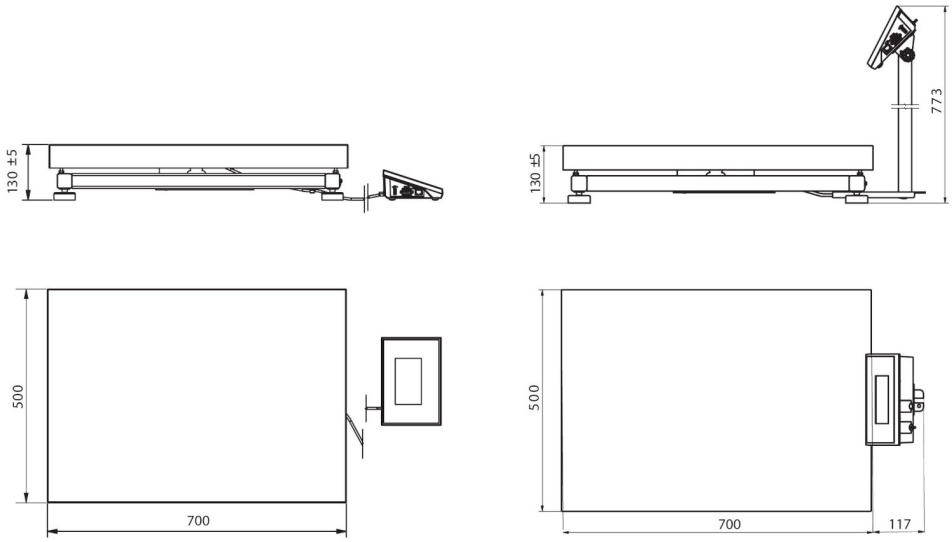



C32.C3.K

C32.C3.M


## Cihaz boyutları G x D x Y





C315.F1.M





C315.F1.R





C315.F1.K






C315.C2.M





C315.C2.R





C315.C2.K




C315.C3.M




C315.C3.K