radwag.com

Plataforma PL.16.HRP.EX.H

WX-009-0281

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,2UP



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	16 kg
Carga mínima	5 g
Faixa de pré-carga	4 kg
Resolução [d]	0,1 g
Faixa de tara	-16 kg
Repetibilidade	0,1 g
Linearidade	±0,1 g
Tempo de estabilização	2 s
Ajuste	interna (automática)
Parâmetros físicos	
Comprimento até cabo	10 m
Dimensões até prato de pesagem	360×280 mm
Dimensões até dispositivo L x P x A	360×313×170 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	560×473×370 mm
Peso líquido	24 kg

Construção	
Classe de proteção	IP 66 / 67
Certificação ATEX	II 3G Ex ic IIC T4 Gc II 3D Ex ic IIIC T60°C Dc
Certificado IECEx	Ex ic IIC T4 Gc Ex ic IIIC T60°C Dc
Construção	aço inoxidável AISI304
Material até prato de pesagem	aço inoxidável AISI304
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS485
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+10 – +40 °C
Umidade relativa	15% – 80%

Acessórios (Additional Fee)

Mesas antivibração
!Fonte de alimentação EX intrinsecamente segura para PUE HX5.
Terminal de Pesagem EX


Impressora de recibos

Software (Additional Fee)


• MWMH Gerenciador [WX-010-0103]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• RAD Key [WX-010-0005]

Dimensões do dispositivo L x P x A

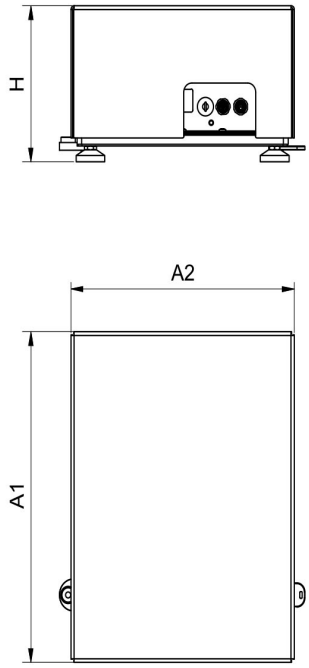

PL.16 - 32.HRP.H

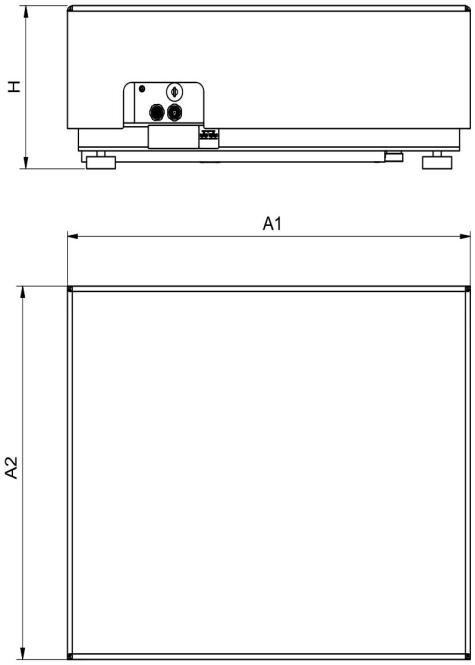

PL.62-2000.HRP.H

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP.H	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP.H	500	400	180±5
PL.150.2.HRP.H	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP.H	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP.H	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP.H	1250	1000	180±5

Dimensions in mm