radwag.com

Báscula de paleta C315.4P.1500.C

WP-239-0001

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,2VF

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

- Control más/menos
- Desviaciones porcentuales
- Resumiendo pesajes
- Contar piezas
- Batería interna
- Cierre de la indicación máxima
- Medición en Newtons
- Procedimientos GLP
- Pesar animales
- Memoria Alibi

Datos tecnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	1500 kg
Minima capacidad	10 kg
Legibilidad [d]	500 g
División de legalización [e]	500 g
Rango de tara	-1500 kg
Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas	500 g
Clase OIML	III

Paramètros físicos	
Pantalla	4,3” LCD (con retroiluminación)
Longitud del cable	3 m
Dimensión de platillo	840×1200 mm
Dimensiones de aparato An x Pr x Al	1322×840×85 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	1400×900×430 mm
Masa de balanza con indicador	43 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 65 construcción, IP 67 extensómetro, IP 43 terminal
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232
Interfaces opcionales	RS232
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz + bateria
Consumo máximo de potencia	5 W
Horas de trabajo con baterias	max 8h
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación

Additional fee for verification

Accesorios (Additional Fee)

Adaptadores de corriente
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Soportes, brazos
Cables de corriente desde mechero de automóvil
Pantallas
Cables RS 232, RS 485
Convertidor RS 232 a Ethernet
Salidas del bucle de corriente AP2-1
Convertidor RS 232 a USB
Convertidor RS 232 a RS 485
Impresoras de recibos

Programas (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]
• R-LAB [WX-010-0080]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al



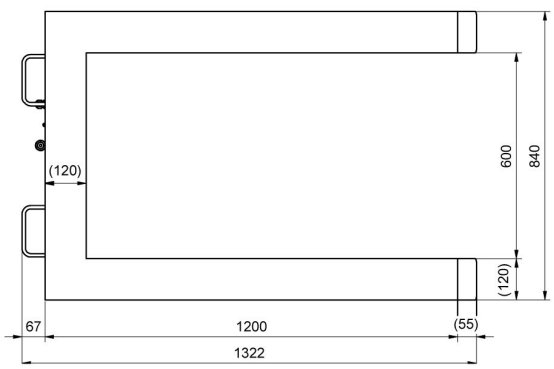

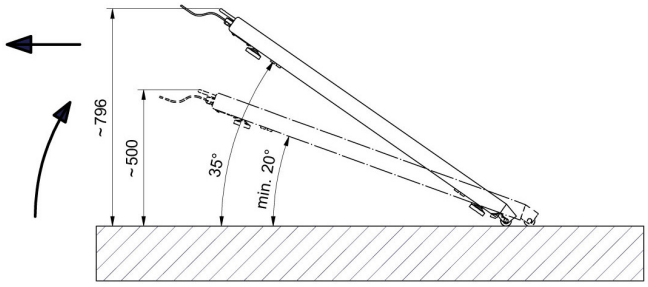

Warunki transportu i przemieszczania wagi paletowej przy pomocy kółek jezdnych oraz uchwytów.

Transport of the pallet scale using casters and handles.