



Báscula multifuncional HY10.6.F1.K

WP-116-0002

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,2W9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

- | | | | |
|---|--|--|--|
|  Dosificación |  Etiquetado |  Control más/menos |  Desviaciones porcentuales |
|  Resumiendo pesajes |  Contar piezas |  Cierre de la indicación máxima |  Recetas |
|  Medición en Newtons |  Estadísticas |  Controlador de peso |  Procedimientos GLP |
|  Pesar animales |  Pesaje diferencial |  Unidades intercambiables |  Control estadístico de calidad |
|  Memoria Alibi |  Transacciones | | |

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Maxima capacidad [Max]	6 kg
Minima capacidad	40 g
Legibilidad [d]	2 g
División de legalización [e]	2 g

Parámetros metrológicos	
Rango de tara	-6 kg
Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas	0,2 g
Calibración	externa
Clase OIML	III
Parámetros físicos	
Pantalla	10,1" gráfico color pantalla táctil
Longitud del cable	1 m
Dimensión de platillo	300×300 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	390×570×390 mm
Masa neta	10,3 kg
Masa bruta	12,2 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 65 construcción, IP 66 / 67 / 69 terminal
Interface de comunicación	
Conectividad	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales)
Interfaces opcionales	módulo Wi-Fi 802.11 b/g/n, módulo Profibus (DP SLAVE), módulo RS485, módulo PROFINET (RJ45), módulo de salida analógica (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Parámetros eléctricos	
Alimentación	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Accesorios (Additional Fee)

Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
 Lector de tarjetas transpondedor
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)
 Cables de corriente (Bascula a Ethernet)
 Pantallas
 Cables RS 232, RS 485
 Cables Entradas/Salidas
 Escáner de códigos de barra
 Impresoras de etiquetas


Soportes, brazos
 Mesas antivibratil
 Teclado, manipuladores
 Impresoras de recibos
 Pesas de clase F1 -
 cilíndrico sin cámara de ajuste, juegos
 Cable USB (Bascula a Impresora)
 Módulos adicionales de la plataforma
 Módulos adicionales
 Convertidor RS 232 a USB

Programas (Additional Fee)

• E2R Pesajes [WX-010-0099]
 • Audit Trail Reader [WX-010-0186]


• RAD Key [WX-010-0005]
 • Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

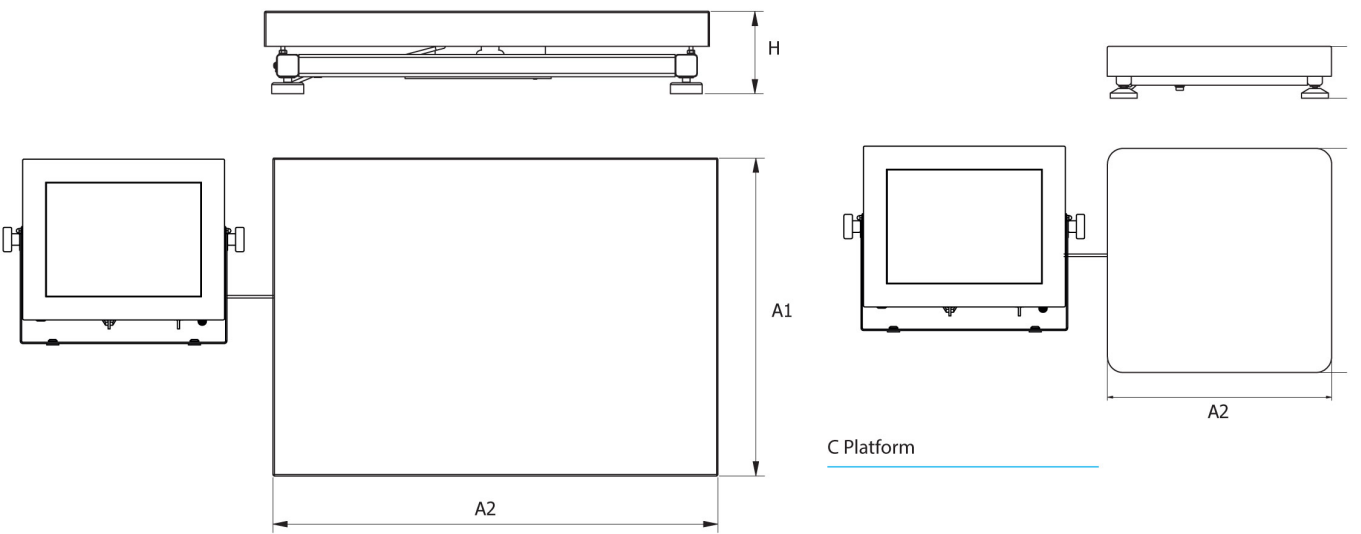

F1 Platform

C Platform

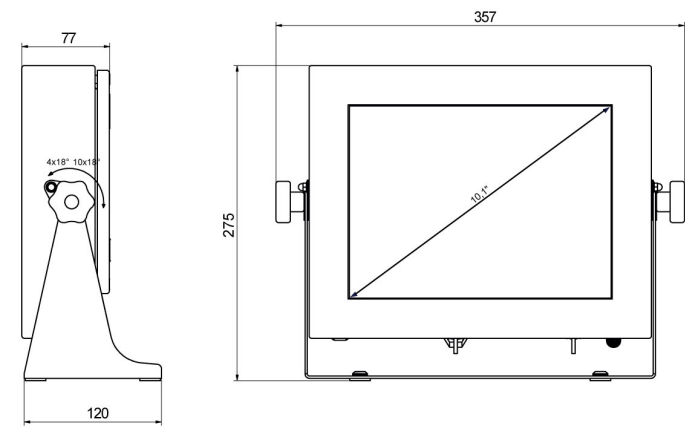

PUE HY10

Scale type	A1	A2	H
HY10.C2.K	400	500	103 ±3
HY10.C3.K	500	700	130 ±3
HY10.F1.K	300	300	70 ±3

dimensions in mm