radwag.com

# C315.15/30.C2.K ロードセル式プラットフォームスケール

WP-123-1011

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,34K



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- GLP Procedures
- Animal weighing
- ALIBI Memory

## データシート

| 計測パラメータ | |
|---|---|
| 最大ひょう量 [Max] | 15 / 30 kg |
| 最小荷重 | 100 g |
| 最小表示 [d] | 5 / 10 g |
| 法定計量時の単位 [e] | 5 / 10 g |
| 風袋範囲 | -30 kg |
| OIMLクラス | III |

| | |
|---|---|
| **物理的パラメータ** | |
| ディスプレイ | 4,3” LCD (バックライト付き) |
| ケーブル長 | 2,5 m |
| 計量皿寸法 | 400×500 mm |
| 梱包寸法 幅x奥行x高さ | 720×620×210 mm |
| 正味重量 | 11 kg |
| 総重量 | 13,1 kg |
| **工事中** | |
| 保護クラス | IP 65 構造, IP 43 計量ターミナル |
| 工事中 | 軟鋼 St3S |
| 計量皿の材質 | ステンレススチール AISI304 |
| **通信インターフェース** | |
| 通信インターフェース | RS232 |
| オプションのインターフェース | RS232 |
| **電気的パラメータ** | |
| 電源 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + バッテリー |
| 消費電力 max. | 5 W |
| バッテリー駆動時間 | max 8h |
| **環境条件** | |
| 動作温度 | -10 – +40 °C |
| 保管温度 | -10 – +50 °C |
| 相対湿度 | 10% – 85% RH 結露なし |
| インジケータ | C315 |

Additional fee for verification


# アクセサリ (Additional Fee)

防振台
電源アダプタ
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
シガーライターソケット電源ケーブル
ディスプレイ
RS 232、RS 485 ケーブル
RS 232 – イーサネットコンバータ
AP2-1 電流ループユニット
RS 232 – USB コンバータ
RS 232 – RS 485 コンバータ
レシートプリンタ


# ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- R-Lab [WX-010-0080]


# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

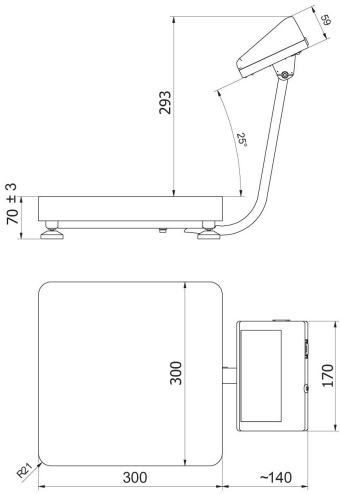



C315.F1.M

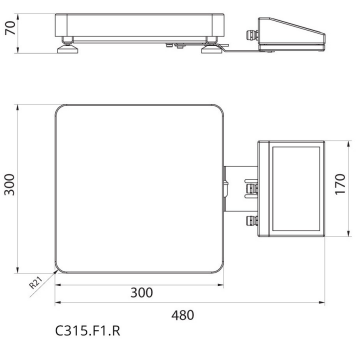


C315.F1.R

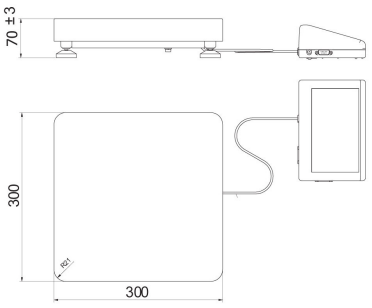




C315.F1.K













C315.C2.M





C315.C2.R

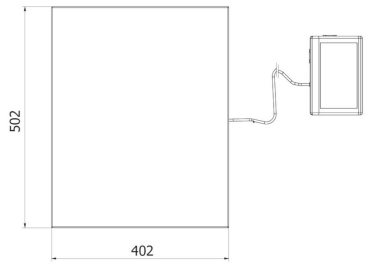


C315.C2.K

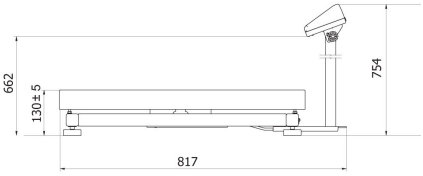






C315.C3.M

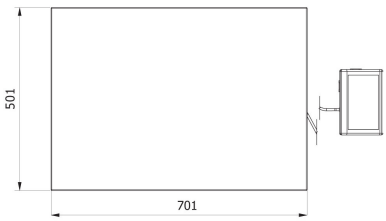


C315.C3.K