radwag.com

Báscula de plataforma C315.15/30.C3.K

WP-123-1023

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,3A8



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

- Control más/menos
- Desviaciones porcentuales
- Resumiendo pesajes
- Contar piezas
- Batería interna
- Cierre de la indicación máxima
- Medición en Newtons
- Procedimientos GLP
- Pesar animales
- Memoria Alibi

Datos tecnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	15 / 30 kg
Minima capacidad	100 g
Legibilidad [d]	5 / 10 g
División de legalización [e]	5 / 10 g
Rango de tara	-30 kg
Clase OIML	III

Paramètros físicos	
Pantalla	4,3” LCD (con retroiluminación)
Longitud del cable	2,5 m
Dimensión de platillo	500×700 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	730×800×270 mm
Masa neta	21,8 kg
Masa bruta	25,6 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 65 construcción, IP 43 terminal
Construcción	de acero con recubrimiento en polvo St3S
Material del platillo	Acero inoxidable AISI304
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232
Interfaces opcionales	RS232
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz + bateria
Consumo máximo de potencia	5 W
Horas de trabajo con baterias	max 8h
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 – +50 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación
Medidor	C315

Additional fee for verification


Accesorios (Additional Fee)

Adaptadores de corriente
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Soportes, brazos
Cables de corriente desde mechero de automóvil
Pantallas
Cables RS 232, RS 485
Convertidor RS 232 a Ethernet
Salidas del bucle de corriente AP2-1
Convertidor RS 232 a USB
Convertidor RS 232 a RS 485
Impresoras de recibos


Programas (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]
• R-LAB [WX-010-0080]


Dimensiones de aparato An x Pr x Al

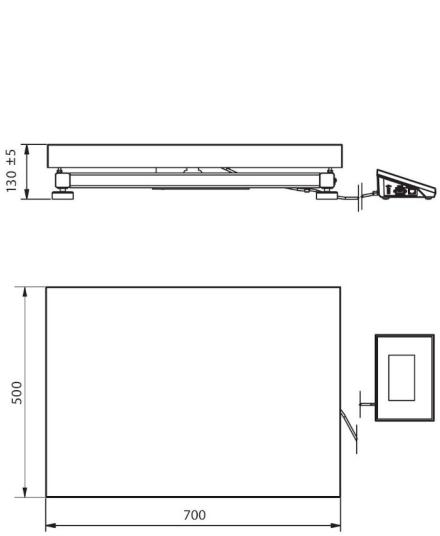


C32.C3.K

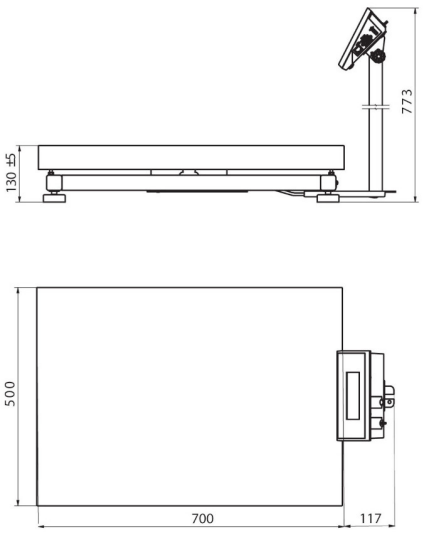


C32.C3.M




C315.F1.M




C315.F1.R




C315.F1.K







C315.C2.M







C315.C2.R







C315.C2.K





C315.C3.M





C315.C3.K