# Piattaforma PL.32.HRP

WX-009-0171

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,3l4

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Parametri metrologici** | |
| Portata massima [Max] | 32 kg |
| Intevallo di precarico | 4 kg |
| Divisione [d] | 0,1 g |
| Campo di tara | -32 kg |
| Ripetibilita | 0,1 g |
| Linearità | ±0,3 g |
| Calibrazione | internal (automatic) |
| **Costruzione** | |
| Punteggio IP | IP 67 |
| Costruzione | aluminum |
| Materiale da pesata | Stainless steel AISI304 |
| **Interfaccia di comunicazione** | |
| Interfaccia | RS232, RS485, Ethernet |

| | |
|---|---|
| **Parametri elettrici** | |
| Alimentatore | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| **Environmental conditions** | |
| Ambiente di lavoro | +10 – +40 °C |
| Umidità relativa | 15% – 80% |
| **Parametri fisici** | |
| Dimensione piatto | 360×280 mm |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 475×560×370 mm |
| Peso net | 14,6 kg |
| Peso lordo | 20,5 kg |

## Accessori (Additional Fee)

Bilance CY10 per controllo CPC
Cavi di rete (connessione bilance - Ethernet)
Tavoli antivibranti
Terminale di pesata PUE 7.1
Cavo seriale RS 232, RS 485
Cavi IN/OUT
Serbatoi di energia
Terminale di pesata PUE HY10
Alimentatore a sicurezza intrinseca per bilance EX per alimentare il misuratore PUE HX5.EX
Bilancia di precisione CY10
ConvertitoreRS 232 – USB

## Software (Additional Fee)

• MWMH Manager [WX-010-0103]
• Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]
• RAD Key [WX-010-0005]

# Device dimensions L x P x A

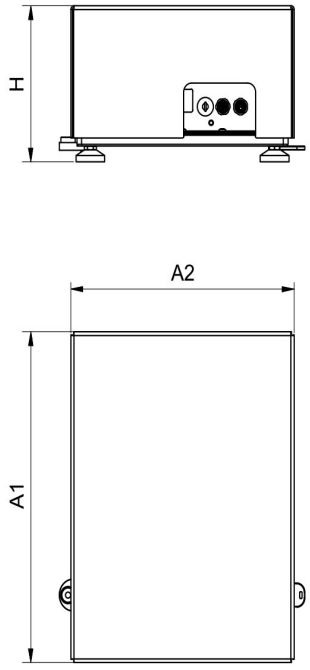


PL.16 - 32.HRP

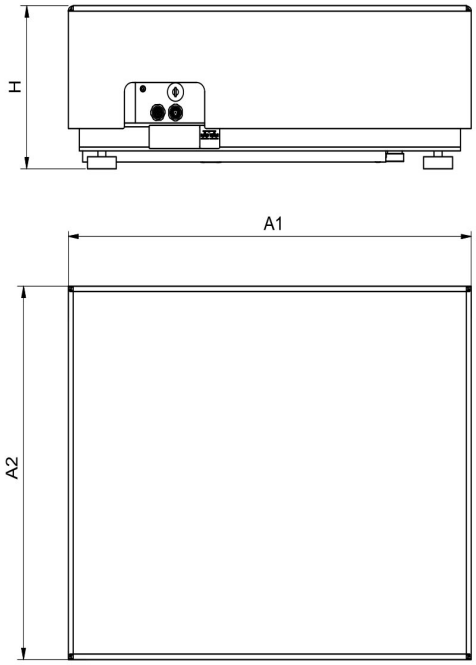


PL.62-2000.HRP

| Scale type | A1 | A2 | H |
|---|---|---|---|
| PL.(16-32).HRP | 360 | 280 | 180±5 |
| PL.(62-150).HRP | 500 | 400 | 180±5 |
| PL.150.2.HRP | 500 | 500 | 180±5 |
| PL.(150.1-300).HRP | 800 | 600 | 180±5 |
| PL.(300.1-1100).HRP | 1000 | 800 | 180±5 |
| PL.(2000).HRP | 1250 | 1000 | 180±5 |

Dimensions in mm