radwag.com

# Yüksek Çözünürlüklü Platformlar
# PL.32.HRP

WX-009-0171

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,3l4



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

| | |
|---|---|
| **Metrolojik parametreler** | |
| Maksimum yük [Max] | 32 kg |
| Ön yük | 4 kg |
| Okuma içinğruluğu [d] | 0,1 g |
| Dara aralığı | -32 kg |
| Tekrarlanabilirlik | 0,1 g |
| Doğrusallık | ±0,3 g |
| Ayarlama | dahili (otomatik) |
| **Konstrüksiyon** | |
| IP Sınıfı | IP 67 |
| Konstrüksiyon | aluminum |
| Tartım kefesi | Paslanmaz çelik AISI304 |
| **Haberleşme arayüzler** | |
| Haberleşme arayüzü | RS232, RS485, Ethernet |

| | |
|---|---|
| **Elektrik parametreleri** | |
| Güç kaynağı | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| **Çevresel koşullar** | |
| Çalıştırma sıcaklığı | +10 – +40 °C |
| Atmosferik nem | 15% – 80% |
| **Fiziksel parametreler** | |
| Tartım kefesi boyutları | 360×280 mm |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 475×560×370 mm |
| Net ağırlık | 14,6 kg |
| Brüt ağırlık | 20,5 kg |



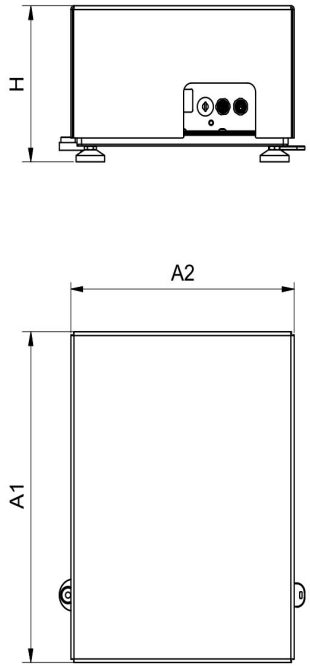

## Aksesuarlar (Additional Fee)

PUK için CY10 terazileri
Ağ kabloları (Teraziler - Ethernet)
Antivibrasyon masaları
PUE 7.1 tartım terminali
RS 232, RS 485 Kablolari
Giriş/Çıkış kabloları
Güç Bankaları
PUE HY10 tartım terminali
Terazi için tasarlanmış kendinden korumalı güç kaynağı
CY10 Hassas Teraziler
RS 232 – USB Dönüştürücü

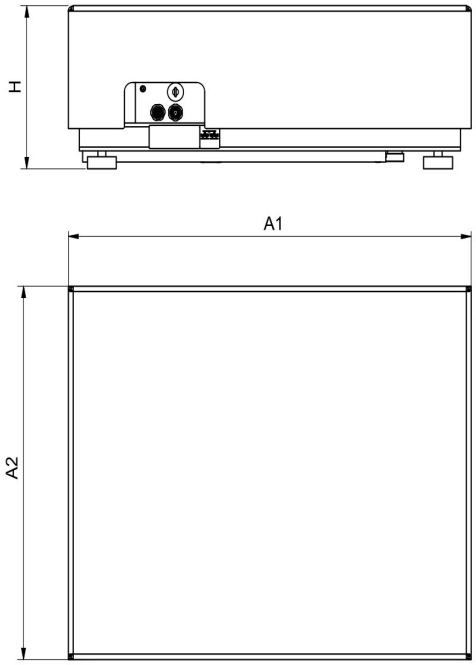
## Yazılım (Additional Fee)

• MWMH Manager [WX-010-0103]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• RAD Key [WX-010-0005]

# Cihaz boyutları G x D x Y




PL.16 - 32.HRP




PL.62-2000.HRP

| Scale type | A1 | A2 | H |
|---|---|---|---|
| PL.(16-32).HRP | 360 | 280 | 180±5 |
| PL.(62-150).HRP | 500 | 400 | 180±5 |
| PL.150.2.HRP | 500 | 500 | 180±5 |
| PL.(150.1-300).HRP | 800 | 600 | 180±5 |
| PL.(300.1-1100).HRP | 1000 | 800 | 180±5 |
| PL.(2000).HRP | 1250 | 1000 | 180±5 |

Dimensions in mm