radwag.com

WLC 6/F1/R 上皿天秤

WL-206-0074

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,44G



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	6 kg
最小荷重	5 g
最小表示 [d]	0,1 g
法定計量時の単位 [e]	1 g
風袋範囲	-6 kg
繰返し性	0,1 g
直線性	±0,2 g
安定化時間	3 s
調整	-

計測パラメータ	
OIMLクラス	II
物理的パラメータ	
レベリングシステム	手動
ディスプレイ	4,3” LCD (バックライト付き)
計量皿寸法	300×300 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	570×400×400 mm
正味重量	5,5 kg
総重量	6,1 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232
電気的パラメータ	
電源	アダプター: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A バランス: 10 – 15VDC 0,6A max
バッテリー駆動時間	10 時間 (平均時間)
環境条件	
動作温度	+15 – +30 °C
相対湿度	10% – 85% RH 結露なし




アクセサリ (Additional Fee)

防振台
電源アダプタ
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
シガーライターソケット電源ケーブル
ディスプレイ
RS 232、RS 485 ケーブル
RS 232 – イーサネットコンバータ
AP2-1 電流ループユニット
RS 232 – USB コンバータ
RS 232 – RS 485 コンバータ
レシートプリンタ


ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
• R-Lab [WX-010-0080]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

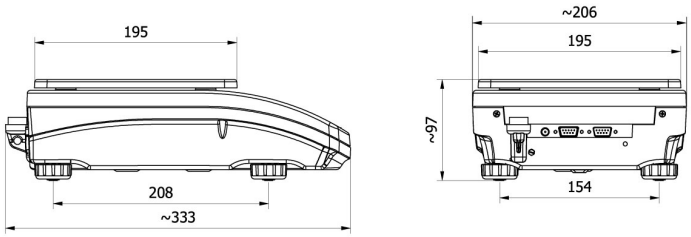


WLC A2

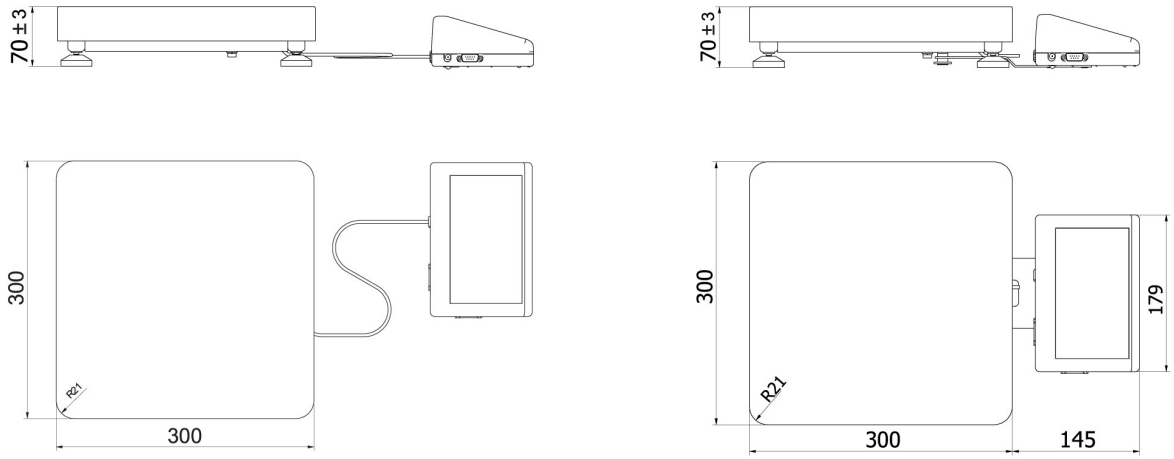

WLC F1/K

WLC F1/R

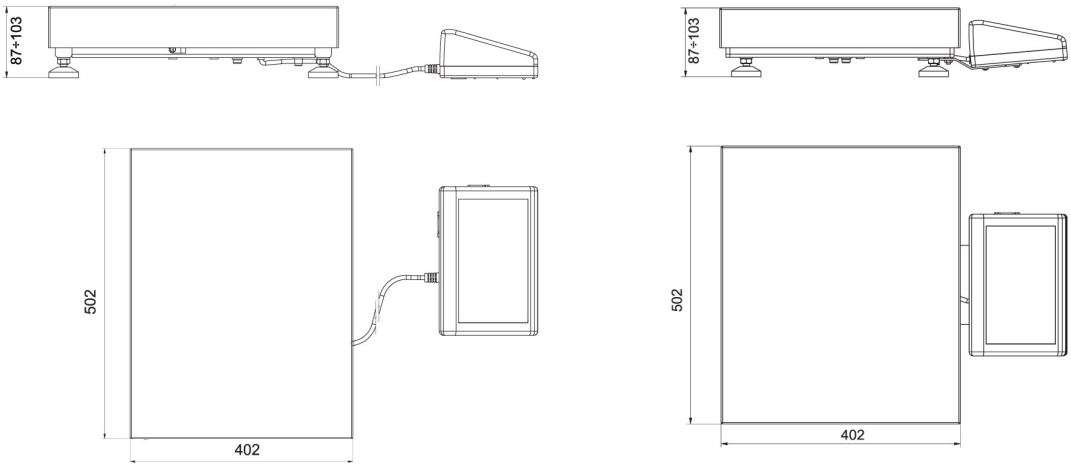

WLC C2/K

WLC C2/R