

Basamento ad alta risoluzione PUE 7.1.10.HRP

WP-350-0048





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	10 kg
Portata minima [Min]	5 g
Intevallo di precarico	4 kg
Divisione [d]	0,02 g
Campo di tara	-10 kg
Ripetibilita	0,03 g
Linearità	±0,06 g
Tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	internal (automatic)
Parametri fisici	
Display	5,7" Resistive Color Touchscreen
Dimensione piatto	360×280 mm
Device dimensions L x P x A	360×313×170 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	560×473×360 mm
Device dimensions L x P x A	360×313×170 mm

Parametri fisici			
Peso net	24,7 kg		
Peso lordo	28,7 kg		
Costruzione			
Punteggio IP	IP 66 / 67 construction, IP 43 terminal		
Costruzione	aluminum		
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304		
Interfaccia di comunicazione			
Interfaccia	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi		
Parametri elettrici			
Alimentatore	100 - 240 V AC 50/60 Hz		
Environmental conditions			
Ambiente di lavoro	+10 - +40 °C		
Umidità relativa	15% - 80%		

La ripetibilità è espressa come deviazione standard di 10 cariche. Umidità relativa - in condizioni di non condensazione.

Tempo di stabilizzazione - in condizioni ambientali ottimali.

^{*} Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori (Additional Fee)


Display
Lettore di tessere transponder
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Ethernet)
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Lettore di codici a barre


stampanti per etichette Stampanti di ricevuta Moduli aggiuntivi della piattaforma RS 232 – USB Converter


Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Software "Development Studio" RADWAG [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

Device dimensions L x P x A

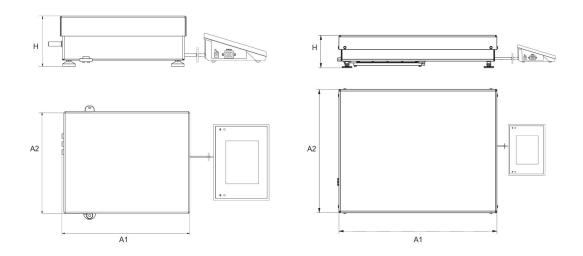





			0.10
Scale type	A1	A2	Н
PUE7.1.16 - 32.HRP	360	280	139±3
PUE7.1.62 -120.HRP	500	500	175±3
PUE7.1.150 - 300.HRP	800	600	175±3
PUE7.1.300.1 -1100.HRP	1000	800	175±3
PUE7.1.2000.HRP	1250	1000	175±3

dimensions in mm