



Comparador de masa automático AKM-2.50.1.5Y

WL-411-0015

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,4JG



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
E0 Rango de calibración	5 – 50 * kg
E1 Rango de calibración	5 – 50 kg
E2 Rango de calibración	5 – 50 kg
F1 Rango de calibración	5 – 50 kg
F2 Rango de calibración	5 – 50 kg
M1 Rango de calibración	-
M2 Rango de calibración	-
Maxima capacidad [Max]	50,5 kg
Legibilidad [d]	0,1 mg
Repetibilidad estándar [5% Máx.]	0,4 mg
Repetibilidad estándar [Máx.]	0,6 mg
Repetibilidad permitida	1 mg
Linealidad	±0,5 mg
Excentricidad (la prueba de carga)	0 mg

Parámetros metrológicos	
Rango de compensación eléctrica	-500 – +500 g
Tiempo de estabilización	30 s
Calibración	interna (automática)
Parametros físicos	
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Dimensión de platillo	Ø100 mm - autocentrado
Dimensiones de la unidad de pesaje	1770x800x1280 mm
Dimensiones de la unidad de control	249x170x72 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	1770x900x1100 mm
Masa neta	260 kg
Masa neta	260 kg
Masa bruta	380 kg
Masa bruta	380 kg
Construcción	
Pesas de lastre	interno (automáticos)
Pesas de lastre interiores	-
Pesas de lastre exteriores	-
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+15 – +30 °C
Ritmo de cambios de temperatura de trabajo	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Humedad relativa de aire	40% – 60%
Ritmo de cambios de humedad relativa	±5% / 12 h (3% / 4 h)

La repetibilidad se expresa como la desviación estándar calculada para 6 ciclos de medición ABBA, determinada experimentalmente bajo las condiciones ambientales especificadas en OIML R111 (Tabla C.1) para la calibración de patrones de clase E1.

Patrón E0 se determina a partir de 1/5 del error límite según la norma OIML R111 para la clase E1.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios (Additional Fee)


Etiqueta RFID
 Módulos adicionales
 Protecciones de seguridad
 Escáner de códigos de barra
 Cables RS 232, RS 485

THBR 2.0 - Indicador de condiciones de ambiente
 Impresoras de recibos
 Lector de huellas dactilares
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora)

Programas (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- RMCS System Network Management of Calibration Process [WX-010-0048]
- RMCS Lite [WX-010-0164]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

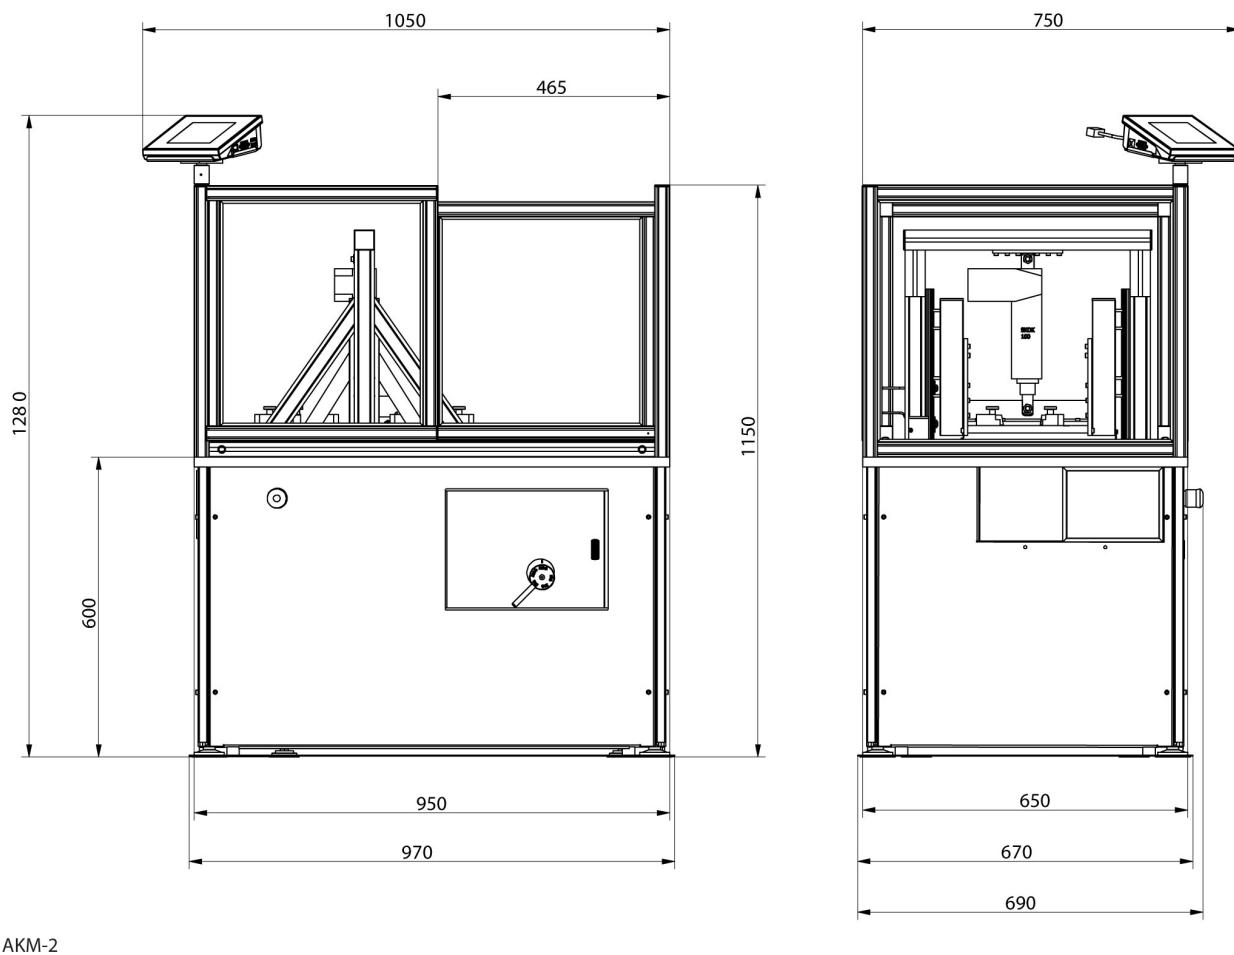

AKM-2