radwag.com

AKM-2.50.1.5Y 自動マスコンパレータ

WL-411-0015

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,4JG



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
E0 校正範囲	5 – 50 kg *
E1 校正範囲	5 – 50 kg
E2 校正範囲	5 – 50 kg
F1 校正範囲	5 – 50 kg
F2 校正範囲	5 – 50 kg
M1 校正範囲	-
M2 校正範囲	-
最大ひょう量 [Max]	50,5 kg
最小表示 [d]	0,1 mg
標準繰り返し性 [Max]	0,6 mg
標準繰り返し性 [5% Max]	0,4 mg
許容繰り返し性	1 mg
直線性	±0,5 mg
偏置（試験荷重）	0 mg
電気補償範囲	-500 – +500 g

計測パラメータ	
安定化時間	30 s
調整	内部 (自動)
物理的パラメータ	
ディスプレイ	10" グラフィック カラー タッチスクリーン
計量皿寸法	ø100 mm - 自動センタリング
計量装置の寸法	1770×800×1280 mm
制御デバイスの寸法	249×170×72 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	1770×900×1100 mm
正味重量	260 kg
正味重量	260 kg
総重量	380 kg
総重量	380 kg
工事中	
補足分銅	内部 (自動)
内部分銅	-
外部分銅	-
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	
動作温度	+15 – +30 °C
動作温度変化率	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
相対湿度	40% – 60%
相対湿度変化率	±5% / 12 h (3% / 4 h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.


アクセサリ (Additional Fee)


RFIDタグ
追加モジュール
天秤用保護カバー
バーコードスキャナ
RS 232、RS 485 ケーブル
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
レシートプリンタ
指紋リーダー
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

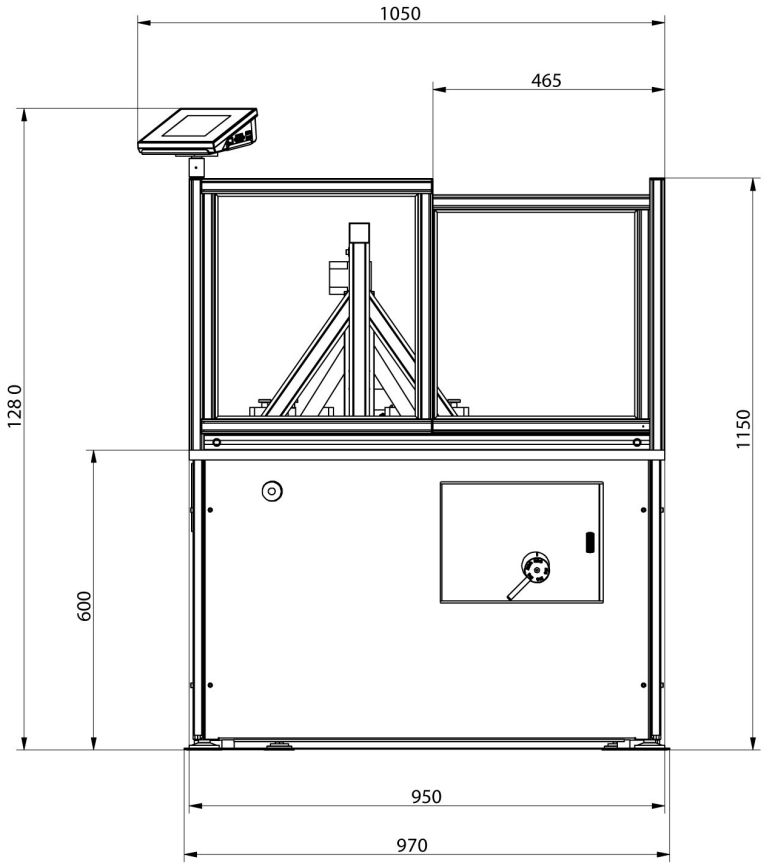

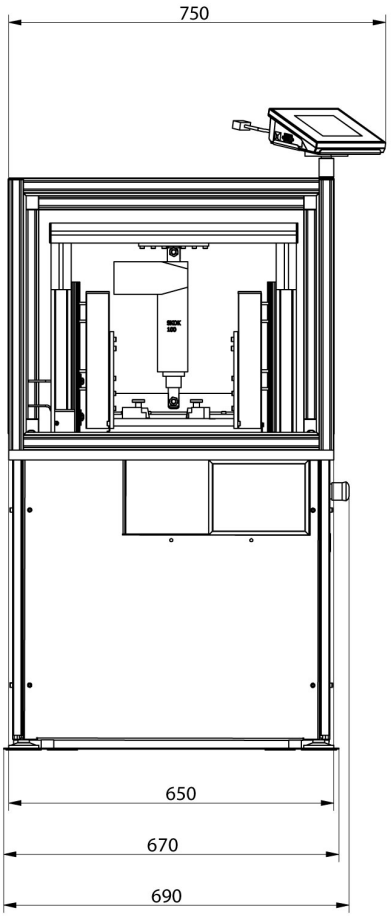

AKM-2