radwag.com

# Bilancia multifunzione HX7.30.HR5

WP-122-0047

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,4K1



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Formulation
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Parametri metrologici** | |
| Portata massima [Max] | 30 kg |
| Portata minima [Min] | 200 g |
| Divisione [d] | 10 g |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 10 g |
| Campo di tara | -30 kg |
| Massima leggibilità per bilance non verificate | 1 g |
| Classe OIML | III |
| **Parametri fisici** | |
| Display | 7” graphic colour |

| | |
|---|---|
| **Parametri fisici** | |
| Dimensione piatto | 600×600 mm |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 710×710×550 mm |
| Peso net | 22,1 kg |
| Peso lordo | 26,6 kg |
| **Costruzione** | |
| Punteggio IP | IP 66 / 67 / 69 construction, IP 68 / 69 cell, IP 66 / 67 / 69 terminal |
| Tastiera | membrane |
| Costruzione | Stainless steel AISI316 |
| Materiale da pesata | Stainless steel AISI316 |
| **Interfaccia di comunicazione** | |
| Interfaccia | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP |
| Interfacce opzionali | USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| **Parametri elettrici** | |
| Alimentatore | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Massimo assorbimento elettrico | 25 W |
| Alimentatore opzionale | 12 – 24 V DC |
| **Environmental conditions** | |
| Ambiente di lavoro | -10 – +40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -10 – +50 °C |
| Umidità relativa | 10% – 80% RH no condensation |
| Indicatore | PUE HX7 |
| Numero di pulsanti | 22 |
| **Caratteristiche operative** | |
| Numero massimo di piattaforme | 2 |

Additional fee for verification

# Accessori (Additional Fee)


AP2-4 Modulo di conversione analogica
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Banco a rulli
Lettore di tessere transponder
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)
Tavoli antivibranti
Display
Alimentatore
Cavo seriale RS 232, RS 485
Cavo USB (connessione bilance - stampanti)
Cavi IN/OUT
Lettore di codici a barre
stampanti per etichette
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
Tastiera, interruttori esterni
USB adatper
Stampanti di ricevuta
Moduli aggiuntivi della piattaforma
ConvertitoreRS 232 – USB
Moduli aggiuntivi

# Software (Additional Fee)

• E2R Weighing [WX-010-0099]
• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
• R-LAB [WX-010-0080]
• RAD Key [WX-010-0005]
• „Alibi Reader" PC Software [WX-010-0114]
• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]


• Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]

# Device dimensions L x P x A

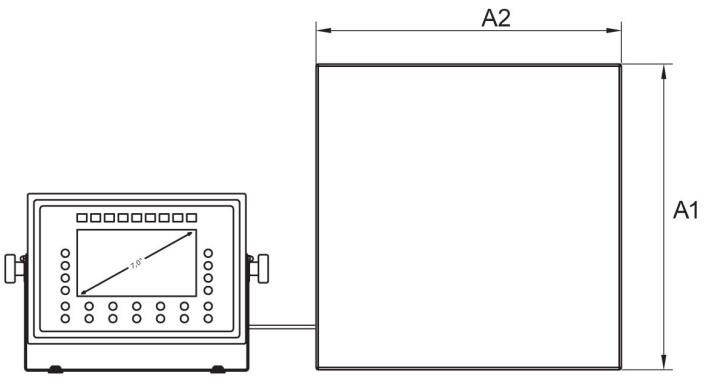


| | A1 | A2 | B |
|---|---|---|---|
| HX7.HR2 | 250 | 300 | 103±3 |
| HX7.HR3 | 410 | 410 | 98±2 |
| HX7.HR4 | 500 | 500 | 155±5 |
| HX7.HR3/5 | 400 | 600 | 155±5 |
| HX7.HR5 | 600 | 600 | 155±5 |

HR Platform

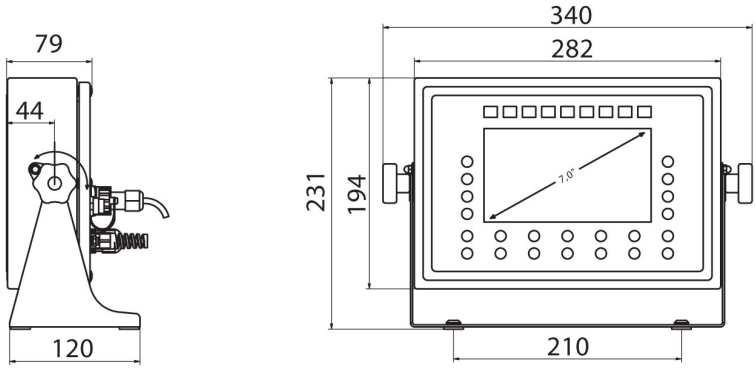


PUE HX7