



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,562
















Báscula multifuncional WPY 3/F1/K

WP-111-0112



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

- | | | | |
|---|--|--|---|
|  Dosificación |  Etiquetado |  Control más/menos |  Desviaciones porcentuales |
|  Resumiendo pesajes |  Contar piezas |  Cierre de la indicación máxima |  Recetas |
|  Medición en Newtons |  Estadísticas |  Controlador de peso |  Sensores infrarrojos |
|  Pesar animales |  Pesaje diferencial |  Memoria Alibi | |

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	3 kg
Minima capacidad	20 g
Legibilidad [d]	1 g
Rango de tara	-3 kg
Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas	0,2 g
Tiempo de estabilización	2 s

Parámetros metrológicos	
Calibración	externa
Clase OIML	III
Parámetros físicos	
Pantalla	5,7" Pantalla táctil resistiva en color
Dimensión de platillo	300×300 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	570×390×170 mm
Masa neta	5,3 kg
Masa bruta	6,1 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 65 construcción, IP 43 terminal
Interface de comunicación	
Conectividad	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales), Wi-Fi
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C

El tiempo de estabilización depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Accesorios (Additional Fee)

Lector de tarjetas transpondedor
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Cables de corriente desde mechero de automóvil
Mesas antivibratil
Escáner de códigos de barra
Cables RS 232, RS 485
Impresoras de etiquetas
Pantallas



Cables Entradas/Salidas
Teclado, manipuladores
Soportes, brazos
Impresoras de recibos
Pesas de clase F1 -
cilíndrico sin cámara de ajuste, juegos
Salidas del bucle de corriente AP2-1
Módulos adicionales de la plataforma
Convertidor RS 232 a USB

Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

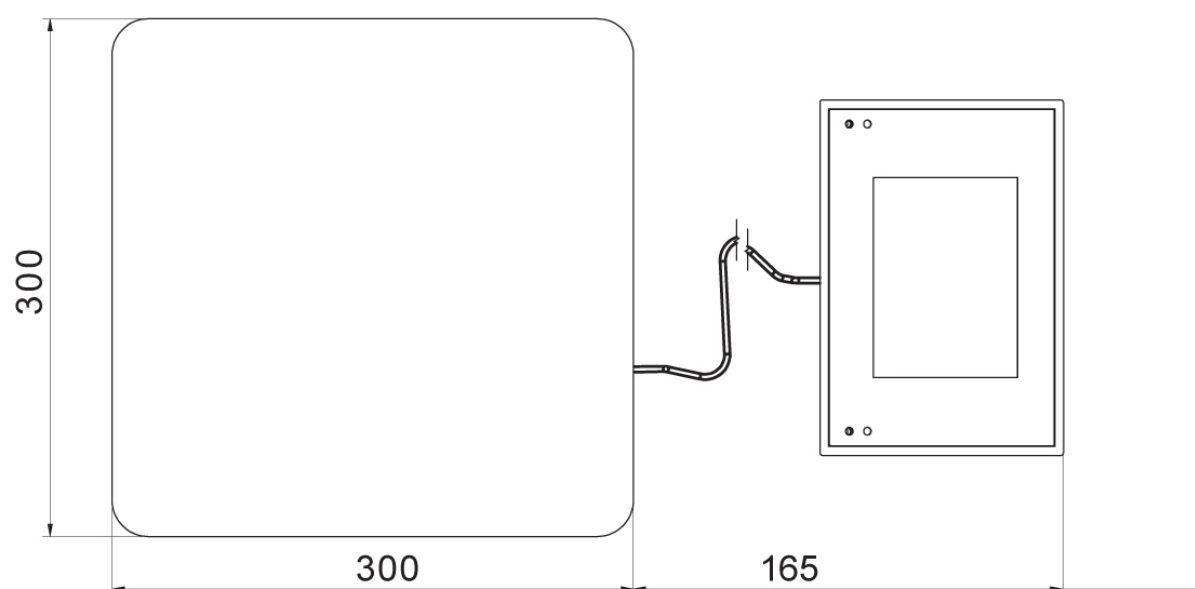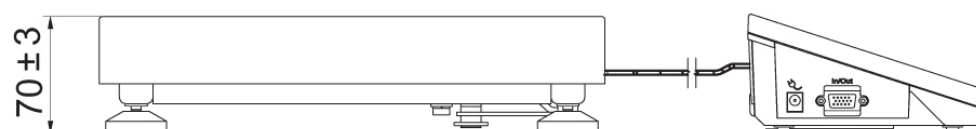

WPY F1/K