radwag.com

# HX7.3.H2 Çok Fonksiyonlu Terazi

WP-122-0006

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,5UO



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Formulation
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

## Teknik Veriler

| | |
|---|---|
| **Metrolojik parametreler** | |
| Maksimum yük [Max] | 3 kg |
| Minimum yük [Min] | 20 g |
| Okuma içinğruluğu [d] | 1 g |
| Yasallaştırma birimi [e] | 1 g |
| Dara aralığı | -3 kg |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 0,2 g |
| OIML sınıfı | III |
| **Fiziksel parametreler** | |
| Display | 7” grafik renkli |

| | |
|---|---|
| **Fiziksel parametreler** | |
| Tartım kefesi boyutları | 250×300 mm |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 310×560×490 mm |
| Net ağırlık | 10,4 kg |
| Brüt ağırlık | 12,7 kg |
| **Konstrüksiyon** | |
| IP Sınıfı | IP 66 / 67 konstrüksiyon, IP 66 / 67 terminal |
| Klavye | diyafram |
| Konstrüksiyon | Paslanmaz çelik AISI304 |
| Tartım kefesi | Paslanmaz çelik AISI304 |
| **Haberleşme arayüzler** | |
| Haberleşme arayüzü | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP |
| Opsiyonel arayüzler | USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| **Elektrik parametreleri** | |
| Güç kaynağı | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Maksimum güç tüketimi | 25 W |
| Opsiyonel güç kaynağı | 12 – 24 V DC |
| **Çevresel koşullar** | |
| Çalıştırma sıcaklığı | -10 – +40 °C |
| Depolama sıcaklığı | -10 – +50 °C |
| Atmosferik nem | 10% – 80% RH yoğunlaşma yok |
| İndikatör | PUE HX7 |
| Düğme sayısı | 22 |
| **Fonksiyonel özellikler** | |
| Maksimum platform sayısı | 2 |

Additional fee for verification


# Aksesuarlar (Additional Fee)

AP2-4 Güç döngüsü çıkışı
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Makaralı tabla versiyon
Transponder kart okuyucular
RS 232 Kablolari (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)
Antivibrasyon masaları
Display
Güç adaptörü
RS 232, RS 485 Kablolari
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)
Giriş/Çıkış kabloları
Barkod okuyucular
Etiket Yazıcısı
Tartım terminalleri için tutucular
Klavye
USB adaptör
Fiş yazıcı
Modülleri ek platformlari
RS 232 – USB Dönüştürücü
Ek modüller

# Yazılım (Additional Fee)


• E2R Tartım [WX-010-0099]
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

# Cihaz boyutları G x D x Y

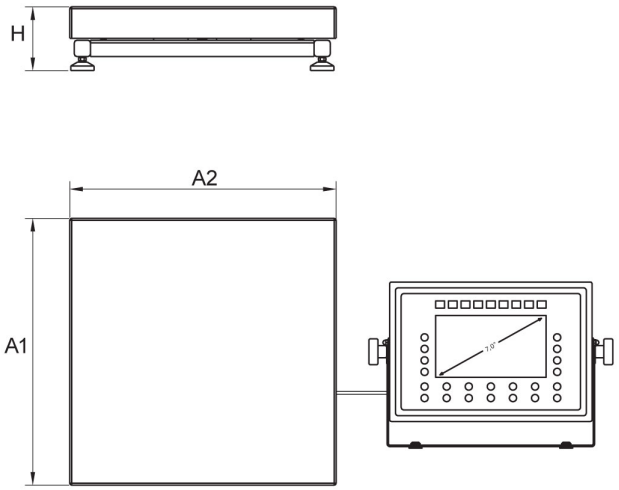


H Platform

| | A1 | A2 | H |
|---|---|---|---|
| HX7.H1 | 200 | 150 | 85±3 |
| HX7.H2 | 250 | 300 | 103±3 |
| HX7.H3 | 410 | 410 | 98±2 |
| HX7.H4 | 500 | 500 | 155±5 |
| HX7.H3/5 | 400 | 600 | 155±5 |
| HX7.H5 | 600 | 600 | 155±5 |
| HX7.H6 | 800 | 800 | 135±5 |

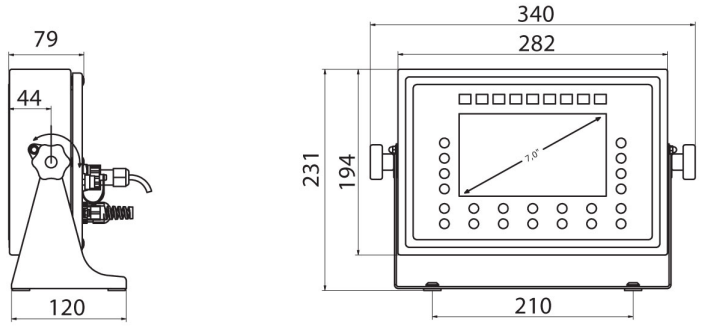


PUE HX7