radwag.com

Báscula de plataforma C315.60/150.C2.K

WP-123-1017

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,5WG



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

- Control más/menos
- Desviaciones porcentuales
- Resumiendo pesajes
- Contar piezas
- Batería interna
- Cierre de la indicación máxima
- Medición en Newtons
- Procedimientos GLP
- Pesar animales
- Memoria Alibi

Datos tecnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	60 / 150 kg
Minima capacidad	400 g
Legibilidad [d]	20 / 50 g
División de legalización [e]	20 / 50 g
Rango de tara	-150 kg
Clase OIML	III

Paramètros físicos	
Pantalla	4,3” LCD (con retroiluminación)
Longitud del cable	2,5 m
Dimensión de platillo	400×500 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	720×620×210 mm
Masa neta	11 kg
Masa bruta	13,1 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 65 construcción, IP 43 terminal
Construcción	de acero con recubrimiento en polvo St3S
Material del platillo	Acero inoxidable AISI304
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232
Interfaces opcionales	RS232
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz + bateria
Consumo máximo de potencia	5 W
Horas de trabajo con baterias	max 8h
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 – +50 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación
Medidor	C315





Additional fee for verification



Accesorios (Additional Fee)

Mesas antivibratil
Adaptadores de corriente
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Soportes, brazos
Cables de corriente desde mechero de automóvil
Pantallas
Cables RS 232, RS 485
Convertidor RS 232 a Ethernet
Salidas del bucle de corriente AP2-1
Convertidor RS 232 a USB
Convertidor RS 232 a RS 485
Impresoras de recibos


Programas (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]
• R-LAB [WX-010-0080]


Dimensiones de aparato An x Pr x Al

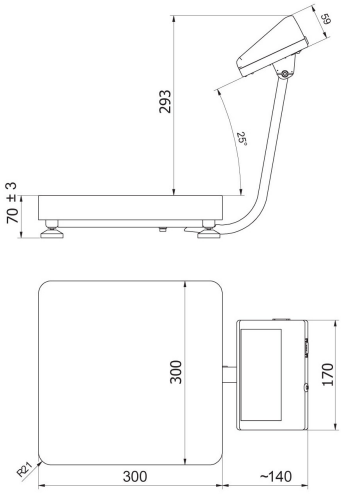


C315.F1.M

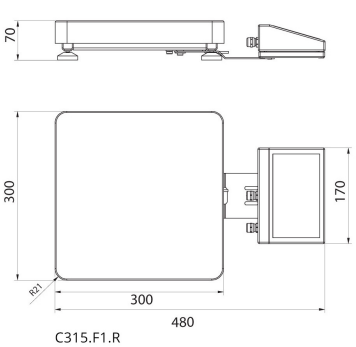


C315.F1.R

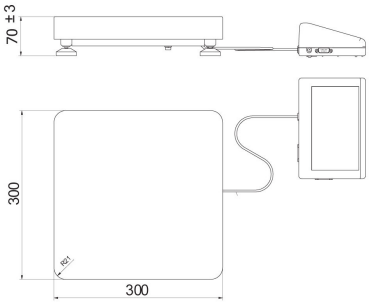


C315.F1.K












C315.C2.M




C315.C2.R

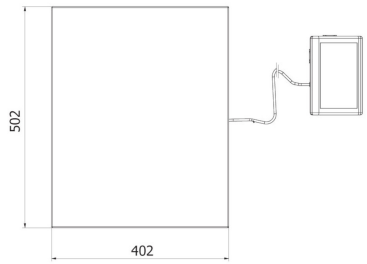


C315.C2.K

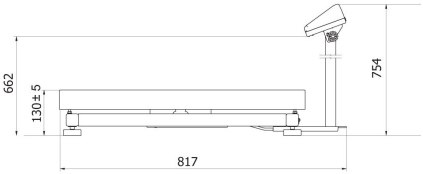





C315.C3.M

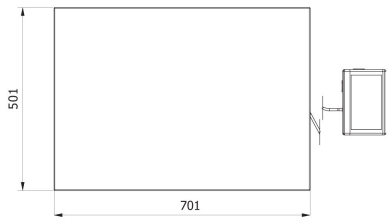

C315.C3.K