



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,6DL](https://mirror.radwag.com/br/info,w1,6DL)

# Plataforma PL.62.2.HRP.H

WX-009-1160



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos       |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Capacidade máxima [máx]       | 62 kg                  |
| Faixa de pré-carga            | 30 kg                  |
| Resolução [d]                 | 0,1 g                  |
| Faixa de tara                 | -62 kg                 |
| Repetibilidade                | 0,08 g                 |
| Linearidade                   | ±0.4 g                 |
| Ajuste                        | interna (automática)   |
| Construção                    |                        |
| Classe de proteção            | IP 66 / 67             |
| Construção                    | aço inoxidável AISI304 |
| Material até prato de pesagem | aço inoxidável AISI304 |
| Interface de comunicação      |                        |
| Interface de comunicação      | RS232, RS485, Ethernet |

| Parâmetros elétricos             |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Fonte de alimentação             | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Condições ambientais             |                         |
| Temperatura de operação          | +10 – +40 °C            |
| Umidade relativa                 | 15% – 80%               |
| Parâmetros físicos               |                         |
| Dimensões até prato de pesagem   | 500×500 mm              |
| Dimensões da embalagem L x P x A | 610×710×275 mm          |
| Peso líquido                     | 30 kg                   |
| Peso bruto                       | 35 kg                   |



## Acessórios (Additional Fee)

!Terminal de pesagem PUE 7.1  
Cabos IN/OUT  
Powerbanks



!Terminal de pesagem PUE HY10  
!Fonte de alimentação EX intrinsecamente segura para PUE HX5.  
Terminal de Pesagem EX  
RS 232 – Conversor USB

## Software (Additional Fee)



- MWMH Gerenciador [WX-010-0103]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]

# Dimensões do dispositivo L x P x A

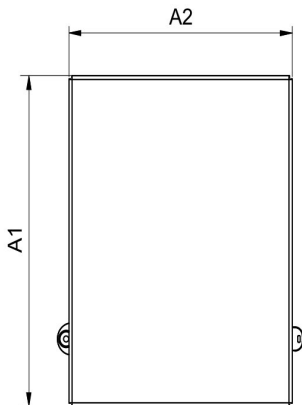

PL.16 - 32.HRP.H

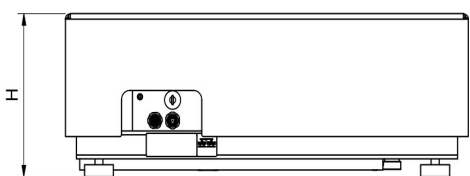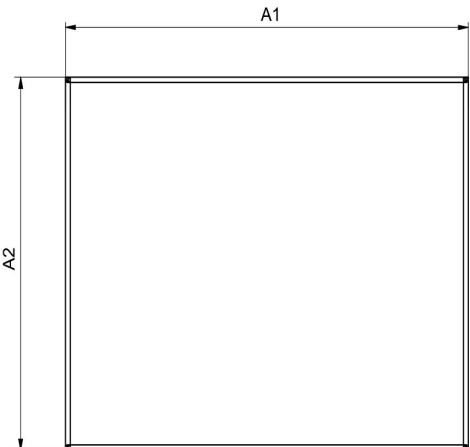

PL.62-2000.HRP.H

| Scale type            | A1   | A2   | H     |
|-----------------------|------|------|-------|
| PL.(16-32).HRP.H      | 360  | 280  | 180±5 |
| PL.(62-150).HRP.H     | 500  | 400  | 180±5 |
| PL.150.2.HRP.H        | 500  | 500  | 180±5 |
| PL.(150.1-300).HRP.H  | 800  | 600  | 180±5 |
| PL.(300.1-1100).HRP.H | 1000 | 800  | 180±5 |
| PL.(2000).HRP.H       | 1250 | 1000 | 180±5 |

Dimensions in mm