
radwag.com

# HY10.600.HRP.M2.2 Yüksek Çözünürlüklü Terazi

WP-330-0028

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,6GL

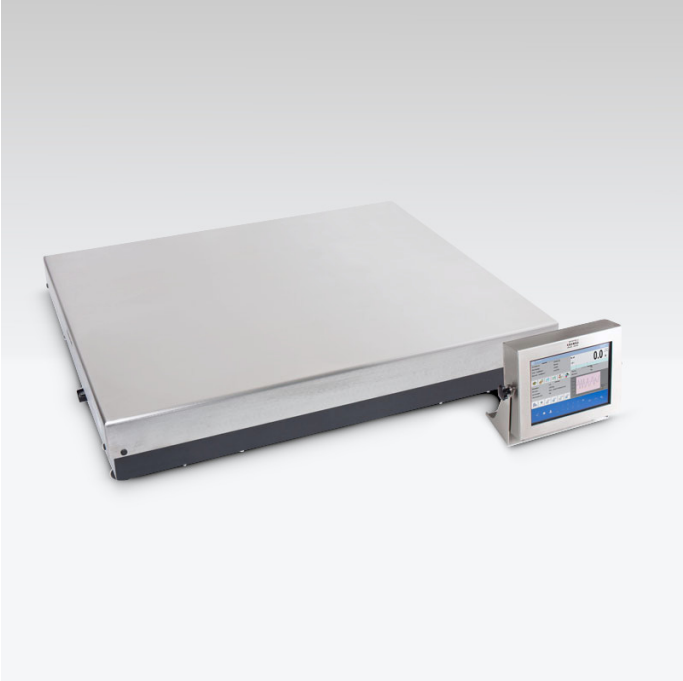

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Differential weighing
- Replaceable unit
- Statistical Quality Control
- ALIBI Memory
- Transactions

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|---|---|
| Maksimum yük [Max] | 600 kg |
| Minimum yük [Min] | 1000 g |
| Ön yük | 60 kg |

| | |
|---|---|
| **Metrolojik parametreler** | |
| Okuma içinğruluğu [d] | 20 g |
| Yasallaştırma birimi [e] | 20 g |
| Dara aralığı | -600 kg |
| Tekrarlanabilirlik | 7,5 g |
| Doğrusallık | ±20 g |
| Kararlılık süresi | 3 s |
| Ayarlama | dahili (otomatik) |
| OIML sınıfı | II |
| Maximum quantity of verification units | 30000 e |
| **Fiziksel parametreler** | |
| Display | 10,1" grafik renkli dokunmatik |
| Tartım kefesi boyutları | 1000×800 mm |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 1000×1200×666 mm |
| Net ağırlık | 128 kg |
| Brüt ağırlık | 188 kg |
| **Konstrüksiyon** | |
| IP Sınıfı | IP 66 / 67 konstrüksiyon, IP 66 / 67 / 69 terminal |
| Konstrüksiyon | toz kaplı çelik St3S |
| Tartım kefesi | Paslanmaz çelik AISI304 |
| **Haberleşme arayüzler** | |
| Haberleşme arayüzü | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital) |
| Opsiyonel arayüzler | modül Wi-Fi 802.11 b/g/n, modül Profibus (DP SLAVE), modül RS485, modül PROFINET (RJ45), analog çıkış modülü (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC) |
| **Elektrik parametreleri** | |
| Güç kaynağı | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| **Çevresel koşullar** | |
| Çalıştırma sıcaklığı | +10 – +40 °C |
| Atmosferik nem | 15% – 80% |

**Tekrarlanabilirlik**, 10 yüklemenin standart sapması olarak ifade edilir.
**Bağıl nem** - yoğuşmasız koşullar altında.
**Stabilizasyon süresi** - optimum ortam koşulları altında.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification

# Aksesuarlar (Additional Fee)

AP2-4 Güç döngüsü çıkışı
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Transponder kart okuyucular
RS 232 Kablolari (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)
Ağ kabloları (Teraziler - Ethernet)
Etiket Yazıcısı
Tartım terminalleri için tutucular
Klavye
Fiş yazıcı
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)


Display
RS 232, RS 485 Kablolari
Giriş/Çıkış kabloları
Barkod okuyucular

Modülleri ek platformlari
Ek modüller
RS 232 – USB Dönüştürücü


## Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]


## Cihaz boyutları G x D x Y

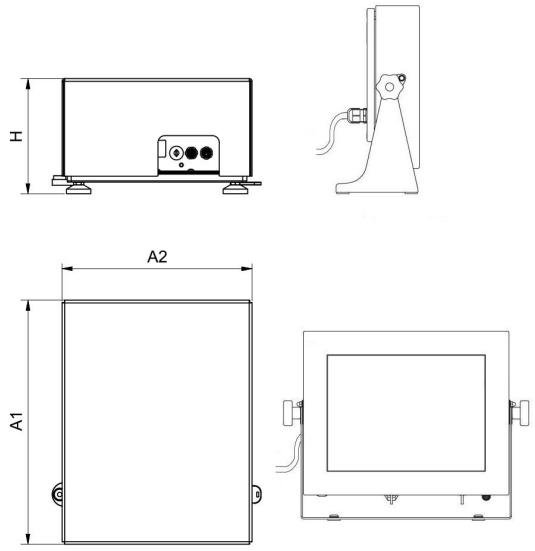


HY10.16 - 32.HRP

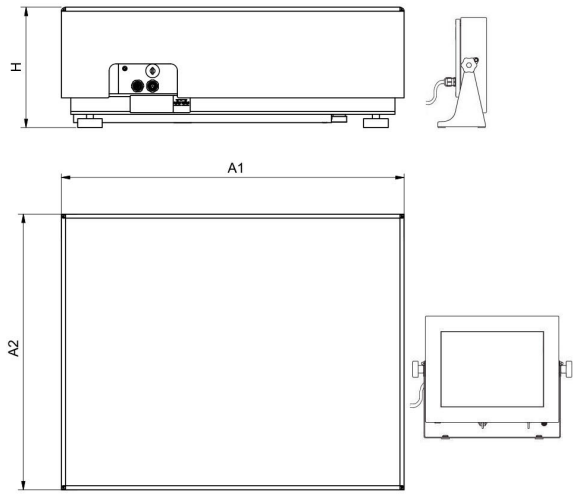


HY10.HRP

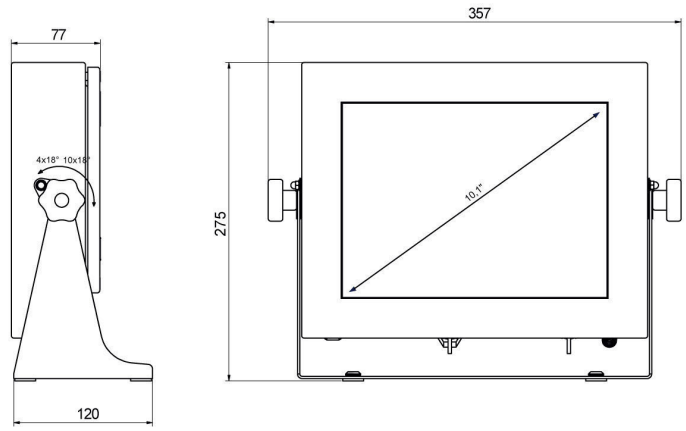


PUE HY10

| Scale type | A1 | A2 | H |
|---|---|---|---|
| HY10.(16-32).HRP | 360 | 280 | 180±5 |
| HY10.(62-150).HRP | 500 | 400 | 180±5 |
| HY10.150.2.HRP | 500 | 500 | 180±5 |
| HY10.(150.1-300).HRP | 800 | 600 | 180±5 |
| HY10.(300.1-1100).HRP | 1000 | 800 | 180±5 |
| HY10.(2000).HRP | 1250 | 1000 | 180±5 |

Dimensions in mm