Comparador de masa automático UMA 200.5Y

WL-415-0007

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,73P



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos tecnicos

Parámetros metrológicos	
E0 Rango de calibración	1 – 200 g *
E1 Rango de calibración	1 – 200 g
E2 Rango de calibración	1 – 200 g
F1 Rango de calibración	1 – 200 g
F2 Rango de calibración	1 – 200 g
Maxima capacidad [Max]	210 g
Legibilidad [d]	0,001 mg
Repetibilidad estándar [Máx.]	4 µg
Repetibilidad estándar [5% Máx.]	2,5 µg
Repetibilidad permitida	6 µg
Linealidad	±10 µg
Excentricidad (la prueba de carga)	0 mg
Rango de compensación eléctrica	-1 g – +10 g
Tiempo de estabilización	30 s

Parámetros metrológicos	
Calibración	interna (automatica)
Paramètros físicos	
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Dimensión de platillo	ø30 mm
Dimensiones de la unidad de pesaje	700×585×720 mm
Dimensiones de la unidad de control	460×250×195 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	1200×1000×1566 mm
Masa neta	115 kg
Masa bruta	205 kg
Construcción	
Pesas de lastre	interno (automáticos)
Pesas de lastre exteriores	-
Almacén	30
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+15 – +30 °C
Ritmo de cambios de temperatura de trabajo	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Humedad relativa de aire	40% – 60%
Ritmo de cambios de humedad relativa	±5% / 12 h (3% / 4 h)

La repetibilidad se expresa como la desviación estándar calculada para 6 ciclos de medición ABBA, determinada experimentalmente bajo las condiciones ambientales especificadas en OIML R111 (Tabla C.1) para la calibración de patrones de clase E1.
Patrón E0 se determina a partir de 1/5 del error límite según la norma OIML R111 para la clase E1.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.


Accesorios (Additional Fee)

Etiqueta RFID
Mesas antivibratil
Módulos adicionales
Protecciones de seguridad
Escáner de códigos de barra
Cables RS 232, RS 485
THBR 2.0 - Indicador de condiciones de ambiente
Impresoras de recibos
Lector de huellas dactilares
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)


Programas (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• RMCS System Network Management of Calibration Process [WX-010-0048]


Dimensiones de aparato An x Pr x Al

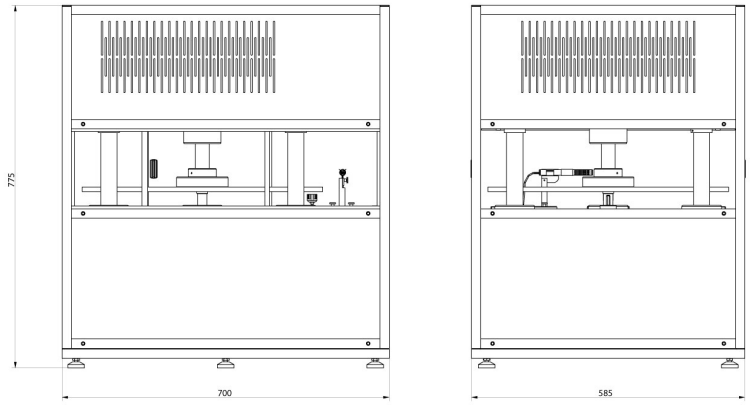

UMA-100, UMA-1000

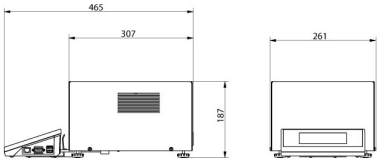

UMA-control unit

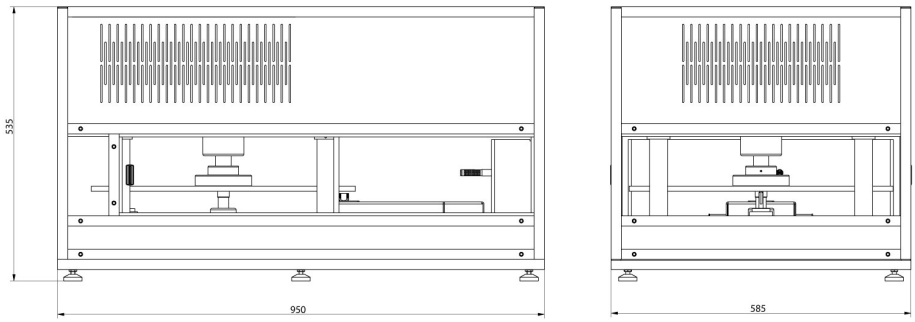

UMA-5