



radwag.com



WLY 60/C2/K 上皿天秤

WL-219-0008

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,78Z



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

Dosing	Labelling	Plus/Minus Control	Percent Weighing
Totalizing	Parts counting	Peak hold	Formulation
Newton unit measurement	Statistics	Checkweighing	IR sensors
Animal weighing	Differential weighing	ALIBI Memory	

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	60 kg
最小表示 [d]	1 g
法定計量時の単位 [e]	10 g
風袋範囲	-60 kg
繰返し性	1,5 g
直線性	±3 g

計測パラメータ	
安定化時間	3 s
OIMLクラス	II
物理的パラメータ	
レベリングシステム	手動
計量皿寸法	400×500 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	720×620×210 mm
正味重量	12,5 kg
総重量	15 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (IN), Wi-Fi
電気的パラメータ	
電源	(ベース, ボトムリング, ガラス容器, ピペット校正アダプタ, エバポレーションリング, 計量皿, ガラス製のフタ, 機械式開閉カバー, 保護用ネジ): 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A ミクロ天秤: 10 – 28V DC 1A max
環境条件	
動作温度	+15 – +30 °C
保管温度	-25 – +70 °C
相対湿度	10% – 85% RH 温度における

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.





アクセサリ (Additional Fee)

防振台	ディスプレイ
トランスポンダー式カードリーダー	IN/OUT ケーブル
電源アダプタ	キーパッド、外部スイッチ
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)	スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
シガーライターソケット電源ケーブル	レシートプリンタ
バーコードスキャナ	F1 級分銅 - 調整室なしノブ型分銅、セット
底部吊り下げ計量	AP2-1 電流ループユニット
RS 232、RS 485 ケーブル	追加計量プラットフォームモジュール
ラベルプリンタ	RS 232 – USB コンバータ
追加モジュール	



ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader (監査証跡) [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]



デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

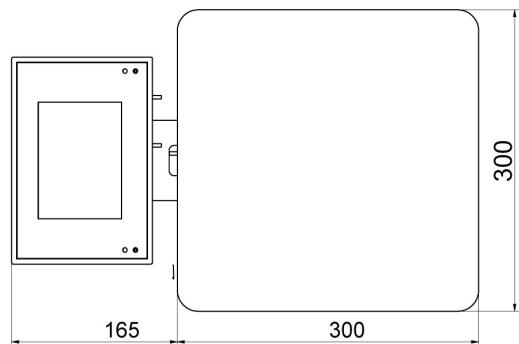

F1 version

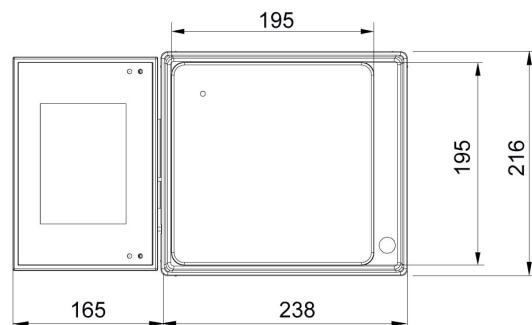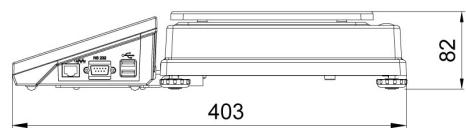

D2 version

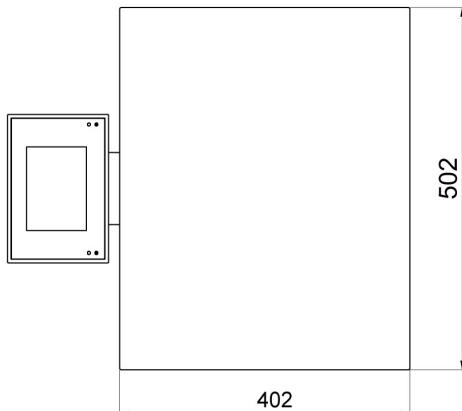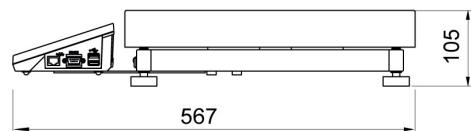

C2 version