



Waga kolejkowa H315.2K.300/600

WP-238-1001



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Funkcje



Kontrola plus/minus



Odchyłki procentowe



Sumowanie ważeń



Liczenie sztuk



Wewnętrzny akumulator



Zatrzaśk maksymalnego
wskazania



Pomiar w Newtonach



Ważenie zwierząt

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Obciążenie maksymalne [Max]	300 / 600 kg
Obciążenie minimalne [Min]	2 kg
Dokładność odczytu [d]	0,1 / 0,2 kg
Działka legalizacyjna [e]	0,1 / 0,2 kg
Zakres tary	-600 kg
Klasa dokładności OIML	III

Parametry fizyczne

Wyświetlacz	4,3" LCD (z podświetleniem)
Długość toru pomiarowego	L= 800 mm (min. 200 mm)

Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 66 / 67 konstrukcja, IP 66 / 67 / 69 terminal
Konstrukcja	ocynkowana
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232, USB
Interfejsy opcjonalne	RS232 lub RS485 lub 4IN/4OUT lub Ethernet lub wyjście analogowe 4-20 mA
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Zasilanie opcjonalne	wewnętrzny akumulator
Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym	max 7h
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10 – +40 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 85% RH bez kondensacji



Weryfikacja dodatkowo płatna



Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Wyjście pętli prądowej AP2-4 (obudowa nierdzewna)
Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Wyświetlacze
Przewody sieciowe (waga – Ethernet)
Przewody RS 232, RS 485
Zasilacze


Konwerter RS 232 – Ethernet
Adapter USB do terminali wagowych
Drukarki paragonowe
Przewód USB (waga – drukarka)
Uchwyty do terminali wagowych
Konwerter RS 232 - USB

Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

Wymiary urządzenia S x G x W

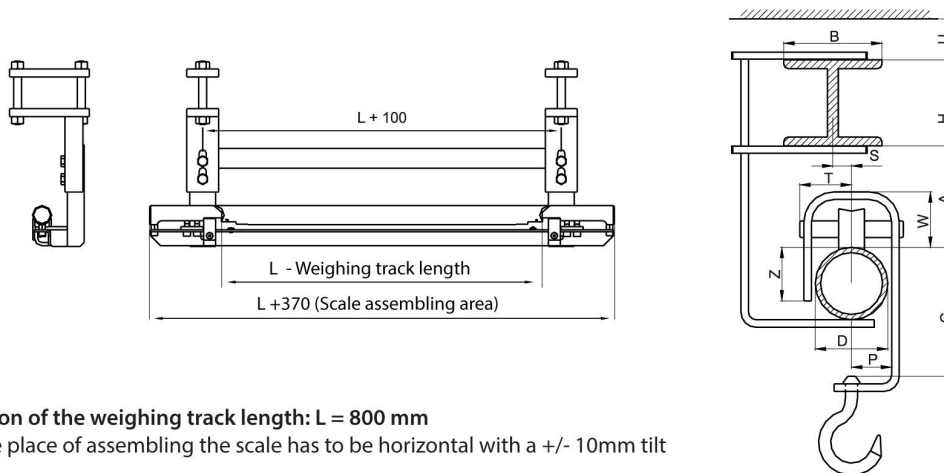

CAUTION

- Standard version of the weighing track length: $L = 800$ mm
- The truck in the place of assembling the scale has to be horizontal with a ± 10 mm tilt limit
- The dimensions bearing the letters are to be agreed with contractor manufacturing Z dimension; the dimensions can be omitted if the following relation is fulfilled: $Z \leq 80\% D$

Dimensions of an overhead track scale with a shaft of $\varnothing 60$ (standard version)



Minimum track clearance: $A = 90$ mm.

Weighing track length: $200 \leq L \leq 800$ mm. As a standard: $L=800$ mm.

Maximum capacity: 600 kg.