radwag.com

Plataforma PL.32.HRP.EX

WX-009-0272

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,7E5

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	32 kg
Faixa de pré-carga	4 kg
Resolução [d]	0,1 g
Faixa de tara	-32 kg
Repetibilidade	0,1 g
Linearidade	±0,3 g
Ajuste	interna (automática)
Parâmetros físicos	
Comprimento até cabo	10 m
Dimensões até prato de pesagem	360×280 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	560×473×370 mm
Peso líquido	18 kg
Peso bruto	22 kg

Construção	
Classe de proteção	IP 67
Certificação ATEX	II 3G Ex ic IIB T4 Gc
Certificado IECEx	Ex ic IIB T4 Gc
Construção	alumínio
Material até prato de pesagem	aço inoxidável AISI304
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS485
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+10 – +40 °C
Umidade relativa	15% – 80%

Acessórios (Additional Fee)

Mesas antivibração
!Fonte de alimentação EX intrinsecamente segura para PUE HX5.
Terminal de Pesagem EX
Impressora de recibos

Software (Additional Fee)

• MWMH Gerenciador [WX-010-0103]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• RAD Key [WX-010-0005]

Dimensões do dispositivo L x P x A

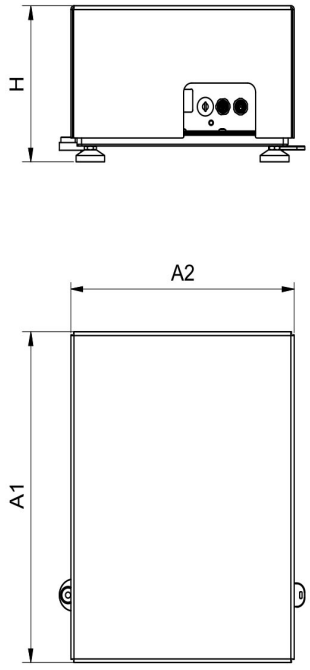

PL.16 - 32.HRP

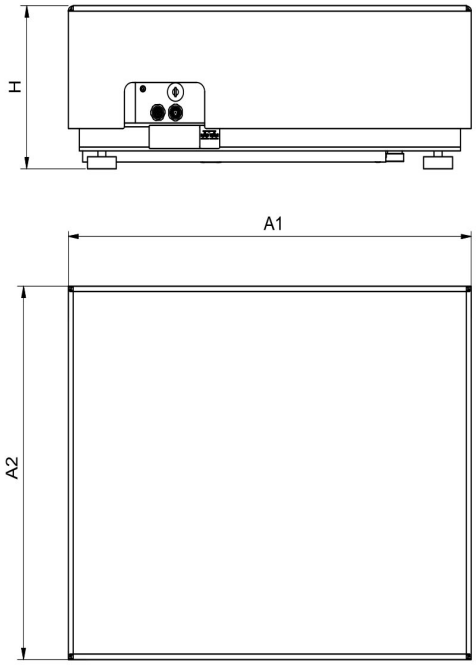

PL.62-2000.HRP

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP	500	400	180±5
PL.150.2.HRP	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm