radwag.com

# Balanza de alta resolución HY10.62.HRP.M2.2

WP-330-0018

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,7IF



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

- Dosificación
- Etiquetado
- Control más/menos
- Desviaciones porcentuales
- Resumiendo pesajes
- Contar piezas
- Cierre de la indicación máxima
- Recetas
- Medición en Newtons
- Estadísticas
- Controlador de peso
- Procedimientos GLP
- Pesar animales
- Pesaje diferencial
- Unidades intercambiables
- Control estadístico de calidad
- Memoria Alibi
- Transacciones

## Datos tecnicos

| Parámetros metrológicos | |
|---|---|
| Maxima capacidad [Max] | 62 kg |
| Minima capacidad | 100 g |
| Precarga | 30 kg |

| | |
|---|---|
| **Parámetros metrológicos** | |
| Legibilidad [d] | 2 g |
| División de legalización [e] | 2 g |
| Rango de tara | -62 kg |
| Repetibilidad | 0,6 g |
| Linealidad | ±2 g |
| Tiempo de estabilización | 2 s |
| Calibración | interna (automatica) |
| Clase OIML | II |
| Numero máximo de divisiones legalizadas | 31000 e |
| **Paramètros físicos** | |
| Pantalla | 10,1" gráfico color pantalla táctil |
| Dimensión de platillo | 500×400 mm |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 610×710×505 mm |
| Masa neta | 37,7 kg |
| Masa bruta | 44 kg |
| **Construcción** | |
| Grado de protección | IP 66 / 67 construcción, IP 66 / 67 / 69 terminal |
| Construcción | de acero con recubrimiento en polvo St3S |
| Material del platillo | Acero inoxidable AISI304 |
| **Interface de comunicación** | |
| Conectividad | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales) |
| Interfaces opcionales | módulo Wi-Fi 802.11 b/g/n, módulo Profibus (DP SLAVE), módulo RS485, módulo PROFINET (RJ45), modulo de salida analógica (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC) |
| **Parámetros electricos** | |
| Alimentacion | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| **Condiciones ambientales** | |
| Temperatura de trabajo | +10 – +40 °C |
| Humedad relativa de aire | 15% – 80% |

**Repetibilidad** se expresa como una desviación estándar de 10 posiciones de carga.
**Humedad relativa del aire** en condiciones sin condensación.
**Tiempo de estabilización** en condiciones ambientales óptimas.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification

# Accesorios (Additional Fee)

Salidas del bucle de corriente AP2-4
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Lector de tarjetas transpondedor
Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)
Impresoras de etiquetas
Soportes, brazos
Teclado, manipuladores
Impresoras de recibos


Cables de corriente (Bascula a Ethernet)
Pantallas
Cables RS 232, RS 485
Cables Entradas/Salidas
Escáner de códigos de barra

Cable USB (Bascula a Impresora)
Módulos adicionales de la plataforma
Módulos adicionales
Convertidor RS 232 a USB


## Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]


## Dimensiones de aparato An x Pr x Al

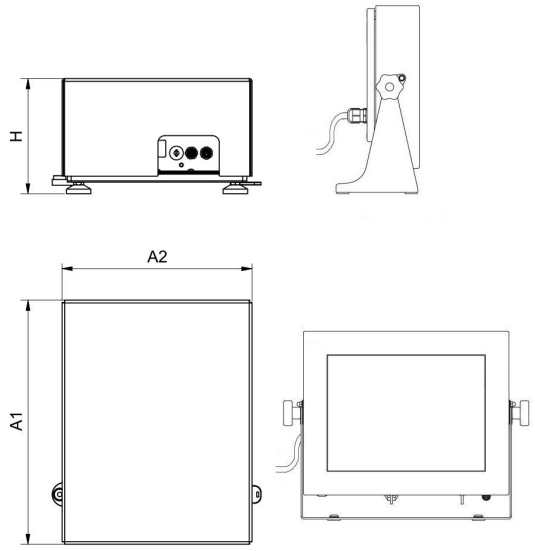


HY10.16 - 32.HRP

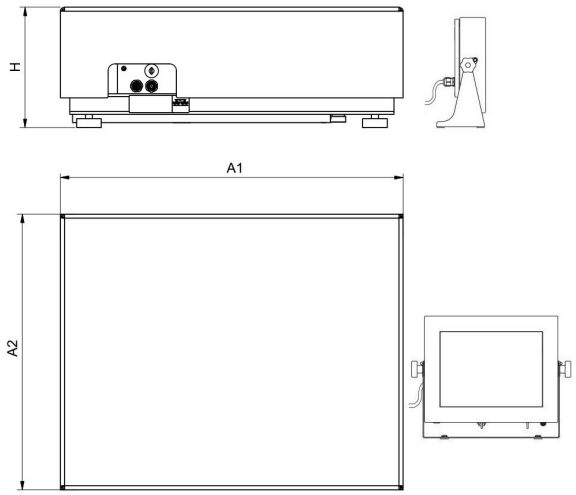


HY10.HRP

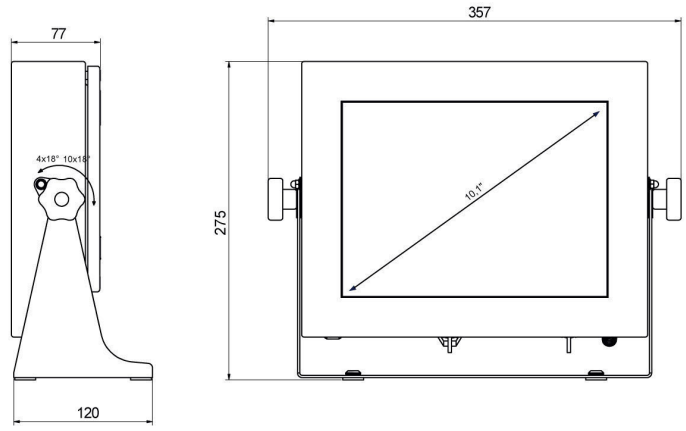


PUE HY10

| Scale type | A1 | A2 | H |
|---|---|---|---|
| HY10.(16-32).HRP | 360 | 280 | 180±5 |
| HY10.(62-150).HRP | 500 | 400 | 180±5 |
| HY10.150.2.HRP | 500 | 500 | 180±5 |
| HY10.(150.1-300).HRP | 800 | 600 | 180±5 |
| HY10.(300.1-1100).HRP | 1000 | 800 | 180±5 |
| HY10.(2000).HRP | 1250 | 1000 | 180±5 |

Dimensions in mm