# Module de balance MWMH 500-4

WX-016-0226

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,7US



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

| | |
|---|---|
| **Paramètres métrologiques** | |
| Capacité maximale [Max] | 5 kg |
| Capacité minimale [Min] | 10 g |
| Capacité préliminaire | 4 – 7 kg |
| Précision de lecture [d] | 0,1 g |
| Échelon de légalisation [e] | 0,5 g |
| Étendue de tare | -5 kg |
| Répétabilité | 0,1 g |
| Temps de stabilisation | <0,1 s |
| Ajustage | externe |
| Classe de précision OIML | III |
| Dérive de température de la sensibilité | $2\times10^{-6}$/°C×Rt |
| **Construction** | |
| Degré de protection | IP 69 K |
| Matière | Acier inoxydable |

| | |
|---|---|
| **Interface de Communication** | |
| Interface de Communication | RS232, Ethernet, 2×IN / 2×OUT |
| **Paramètres électriques** | |
| Alimentation | 12 – 24 V DC |
| Prise de courant maximale | 5 W |
| **Conditions environnementales** | |
| Température du travail | +10 – +40 °C |
| Température de stockage | -20 – +50 °C |
| Humidité relative d'air | 15% – 80% |
| **Paramètres physiques** | |
| Dimension du plateau | 212×174 mm |
| Dimensions d'appareil L x P x H | 344×224×166 mm |
| Dimensions de colis L x P x H | 580×413×360 mm |
| Masse nette | 12,4 kg |
| Masse brute | 15 kg |



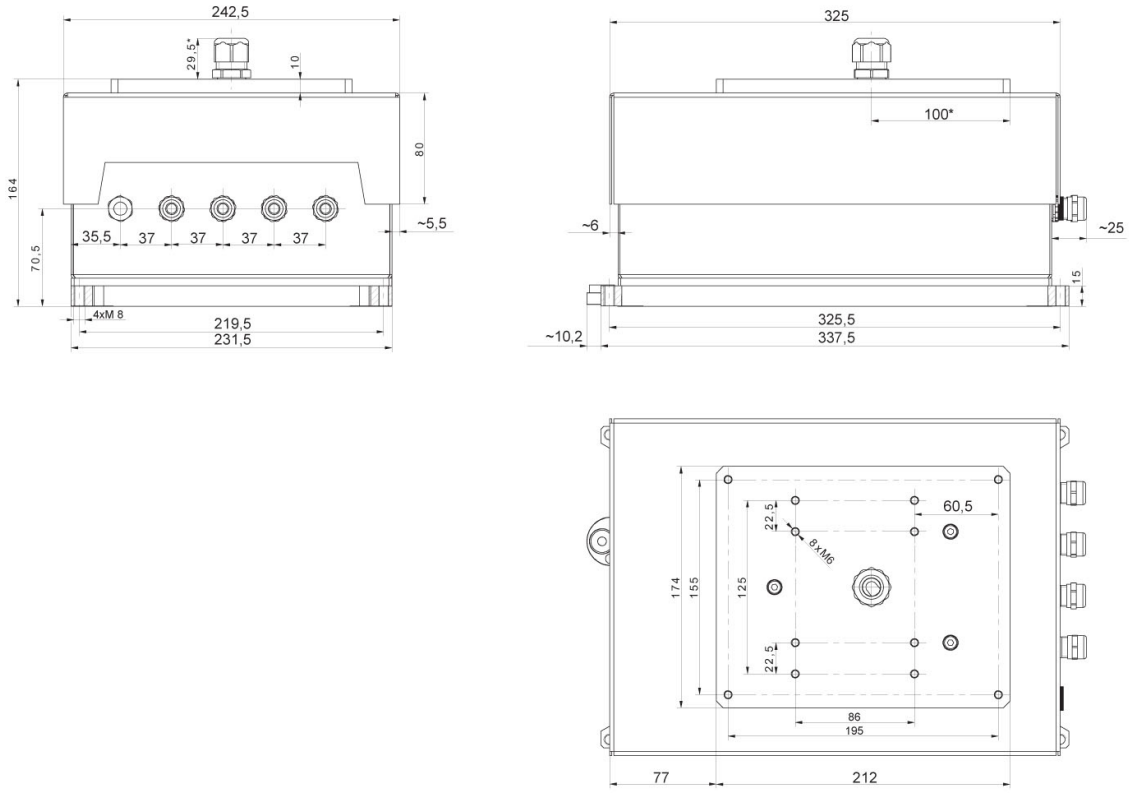

## Accessoires (Additional Fee)

Convertisseur RS 232 – USB

## Software (Additional Fee)

- MWMH Manager [WX-010-0103]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

# Dimensions d'appareil L x P x H




MWMH IP 69K