radwag.com

Bilancia di precisione WTC 600

WL-210-0003

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,7ZM



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- GLP Procedures
- ALIBI Memory

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	600 g
Portata minima [Min]	0,5 g
Divisione [d]	0,01 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	0,1 g
Campo di tara	-600 g
Ripetibilita	0,01 g
Linearità	±0,02 g
Tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	external

Parametri metrologici	
Classe OIML	II
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manual
Display	4,3” LCD (backlit)
Dimensione piatto	128×128 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	330×230×140 mm
Peso net	1,5 kg
Peso lordo	2 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, USB-A, USB-B
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 15VDC 0,6A max
Tempo operativo delle batterie	15 h (average time)
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+15 – +30 °C
Umidità relativa	10% – 85% RH no condensation

La ripetibilità è espressa come deviazione standard di 10 posizionamenti dello standard di massa.
Il tempo di stabilizzazione dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.




Accessori (Additional Fee)

Tavoli antivibranti
Alimentatore
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Cavo di alimentazione con spina per accendisigari
Display
Cavo seriale RS 232, RS 485
Stampanti di ricevuta

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-LAB [WX-010-0080]
• „Alibi Reader” PC Software [WX-010-0114]
• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

Device dimensions L x P x A

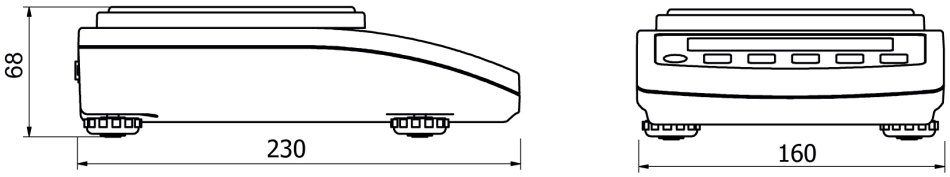

WTC: d = 0.01 g, d = 0.1 g