radwag.com

# WTC 600 Precision Balance

WL-210-0003

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,7ZM



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- GLP Procedures
- ALIBI Memory

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|---|---|
| Maksimum yük [Max] | 600 g |
| Minimum yük [Min] | 0,5 g |
| Okuma içinğruluğu [d] | 0,01 g |
| Yasallaştırma birimi [e] | 0,1 g |
| Dara aralığı | -600 g |
| Tekrarlanabilirlik | 0,01 g |
| Doğrusallık | ±0,02 g |
| Kararlılık süresi | 2 s |
| Ayarlama | harici |

| | |
|---|---|
| **Metrolojik parametreler** | |
| OIML sınıfı | II |
| **Fiziksel parametreler** | |
| Tesviye sistemi | manuel |
| Display | 4,3” LCD (aydınlatma ile) |
| Tartım kefesi boyutları | 128×128 mm |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 330×230×140 mm |
| Net ağırlık | 1,5 kg |
| Brüt ağırlık | 2 kg |
| **Konstrüksiyon** | |
| IP Sınıfı | IP 43 |
| **Haberleşme arayüzler** | |
| Haberleşme arayüzü | RS232, USB-A, USB-B |
| **Elektrik parametreleri** | |
| Güç kaynağı | Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A<br>Teraziler: 10 – 15VDC 0,6A max |
| Batarya ile çalışma süresi | 15 saat (ortalama süre) |
| **Çevresel koşullar** | |
| Çalıştırma sıcaklığı | +15 – +30 °C |
| Atmosferik nem | 10% – 85% RH yoğunlaşma yok |

**Tekrarlanabilirlik**, kütle standardının 10 yerleştirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.
**Kararlılık süresi** dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.



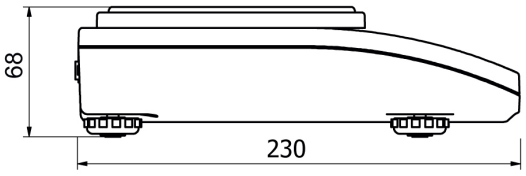

# Aksesuarlar (Additional Fee)


Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
Display
RS 232, RS 485 Kablolari
Fiş yazıcı
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

# Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]
• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

# Cihaz boyutları G x D x Y




WTC: d = 0.01 g, d = 0.1 g