



Pèse-Poutre C315.4P2.4000.C2

WP-240-0006

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,83F



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions

 	Plus/Minus Control	 	Percent Weighing	 	Totalizing	 	Parts counting
 	Internal battery	 	Peak hold	 	Newton unit measurement	 	GLP Procedures
 	Animal weighing	 	ALIBI Memory				

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	4000 kg
Capacité minimale [Min]	40 kg
Précision de lecture [d]	2000 g
Étendue de tare	-4000 kg
Classe de précision OIML	III
Paramètres physiques	
Afficheur	4,3" LCD (rétro-éclairé)

Paramètres physiques	
Longueur de câble	3 m + 5 m
Dimension du plateau	2 pièces 2,5 m
Dimensions d'appareil L x P x H	2500×120×155 mm
Masse de balance avec le terminal	105 kg
Construction	
Degré de protection	IP 65 construction, IP 67 tensomètre, IP 43 terminal
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232
Interfaces optionnelles	RS232
Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz + accumulateur
Prise de courant maximale	5 W
Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur	max 8h
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 – +40 °C
Humidité relative d'air	10% – 85% RH sans condensation



Additional fee for verification




Accessoires (Additional Fee)

Alimentateurs	Sorties de boucle de courant AP2-1
Câbles RS 232 (balance – imprimante)	Câbles RS 232, RS 485
Supports, Statifs, bras-supports	Convertisseur RS 232 – USB
Câbles d'alimentation de cigarette-allume	Convertisseur RS 232 – RS 485
Afficheurs	Imprimante de tickets de caisse
Convertisseur RS 232 – Ethernet	

Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]
- R-LAB [WX-010-0080]

Dimensions d'appareil L x P x H

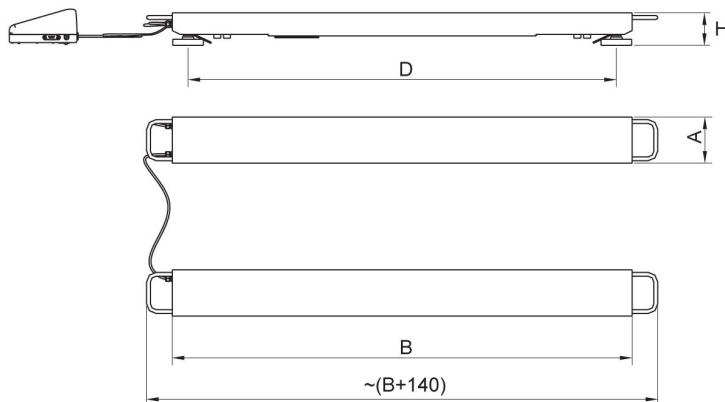

Scale type	A	B	H	D
C315.4P2.600.C	120	1200	85	1100
C315.4P2.1500.C	120	1200	85	1100
C315.4P2.3000.C	120	1200	85	1100
C315.4P2.2000.C1	120	2000	105	1900
C315.4P2.2000.C2	120	2500	105	2400
C315.4P2.4000.C1	120	2000	155	1880
C315.4P2.4000.C2	120	2500	155	2380
C315.4P2.6000.C1	120	2000	155	1880
C315.4P2.6000.C2	120	2500	155	2380

dimensions in mm