radwag.com

# C315.4.150.C6 プラットフォームはかり

WP-230-0001

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,850



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- GLP Procedures
- Animal weighing
- ALIBI Memory

## データシート

| 計測パラメータ | |
|---|---|
| 最大ひょう量 [Max] | 150 kg |
| 最小荷重 | 1 kg |
| 最小表示 [d] | 0,05 kg |
| 法定計量時の単位 [e] | 0,05 kg |
| 風袋範囲 | -150 kg |
| 非検定用はかりの最大可読性（目量） | 20 g |
| OIMLクラス | III |

| | |
|---|---|
| **物理的パラメータ** | |
| ディスプレイ | 4,3” LCD (バックライト付き) |
| ケーブル長 | 3 m |
| 計量皿寸法 | 800×800 mm |
| 計量プラットフォームの高さ | 116 ± 6 mm |
| 梱包寸法 幅x奥行x高さ | 900×900×500 mm |
| インジケータ付きスケール質量 | 55 kg |
| **工事中** | |
| 保護クラス | IP 65 構造, IP 67 セル, IP 43 計量ターミナル |
| **通信インターフェース** | |
| 通信インターフェース | RS232 |
| オプションのインターフェース | RS232 |
| **電気的パラメータ** | |
| 電源 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + バッテリー |
| 消費電力 max. | 5 W |
| バッテリー駆動時間 | max 8h |
| **環境条件** | |
| 動作温度 | -10 – +40 °C |
| 相対湿度 | 10% – 85% RH 結露なし |




Additional fee for verification


# アクセサリ (Additional Fee)


**電源アダプタ**
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
**スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット**
**シガーライターソケット電源ケーブル**
**ディスプレイ**
**組み込み型スケール用フレーム**
**ランプ（傾斜路）**
RS 232、RS 485 ケーブル
RS 232 – イーサネットコンバータ
AP2-1 電流ループユニット
RS 232 – USB コンバータ
RS 232 – RS 485 コンバータ
**レシートプリンタ**

# ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
• R-Lab [WX-010-0080]

# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

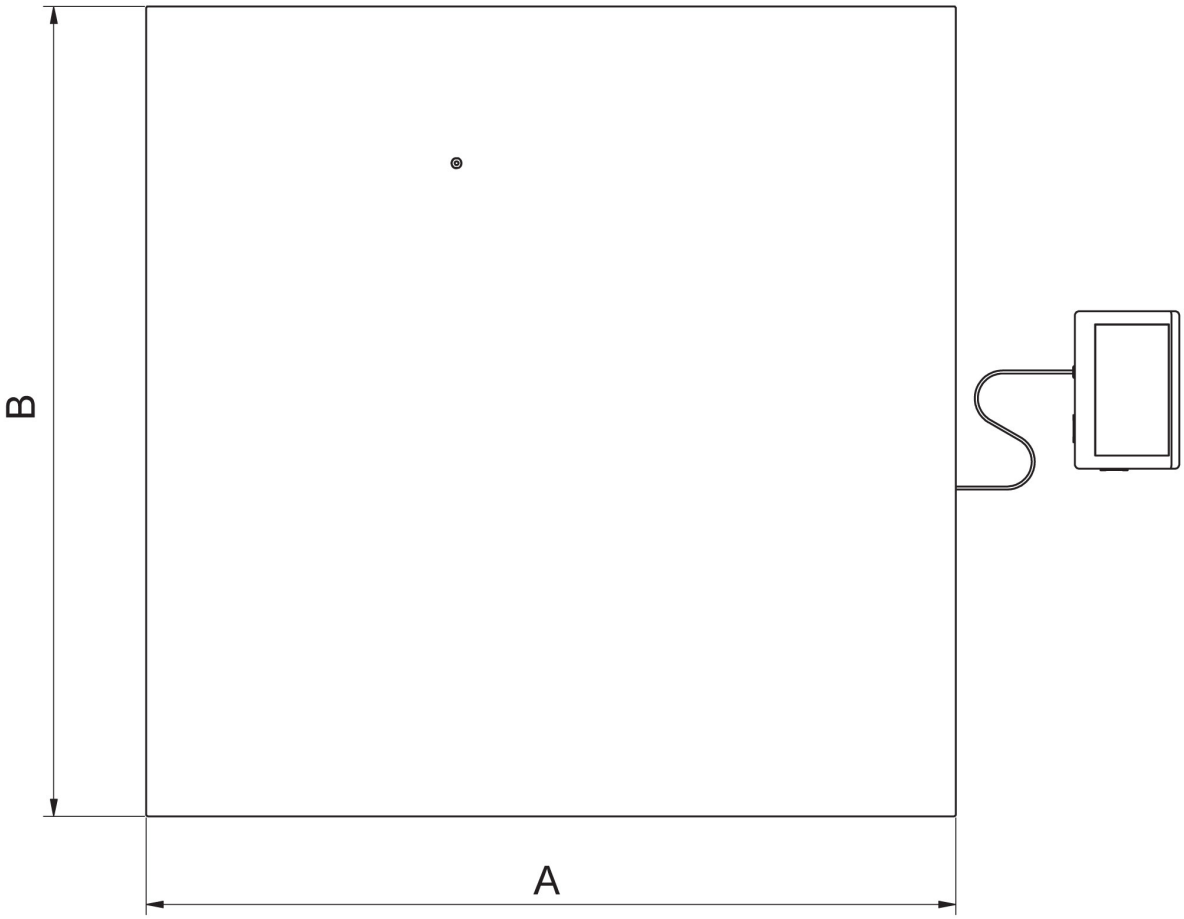


| | A | B | H |
|---|---|---|---|
| C6 | 800 | 800 | 120 ±10 |
| C7 | 1000 | 1000 | 120 ±10 |
| C8 | 1200 | 1200 | 120 ±10 |
| C8/9 | 1200 | 1500 | 120 ±10 |
| C9 | 1500 | 1500 | 120 ±10 |
| 6000.C9 | 1500 | 1500 | 160 ±10 |