radwag.com

Modulo di comunicazione IM01EX-9/3/2

WX-016-0189

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,8B1



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche


Costruzione	
Punteggio IP	IP 66 / 68 (1,5m)
Certificazione ATEX	II (2)G [Ex ib] IIC Gb II (2)D [Ex ib] IIIC Db
Struttura	aluminum
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×RS232, USB, 12IN / 12OUT, EtherNet/IP, analog output 4-20 mA / 0-10 V
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Massimo assorbimento elettrico	10 W
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 – +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 – +60 °C
Umidità relativa	10% – 85% RH no condensation

Parametri fisici	
Device dimensions L x P x A	222×146×81 mm
Peso net	1,9 kg
Peso lordo	2,5 kg

Compatibile con (Additional Fee)

Supporti di pesata in acciaio inox HX5.EX-1.4P2 H
Piattaforme in esecuzione waterproof HX5.EX-1 HR
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Supporti di pesata HX5.EX-1.4P2 C
Bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX5.EX-1.4N
Bilance a piattaforma HX5.EX-1.4 C
Bilance pesa pallet in acciaio inox HX5.EX-1.4P H
Bilance a piattaforma in acciaio inox versioni con base a compasso HX5.EX-1.4 H/Z
Piattaforme a singola cella di carico HX5.EX-1 C
Piattaforme in esecuzione waterproof HX5.EX-1 H
Terminale di pesata PUE HX5.EX
Bilance a piattaforma in acciaio inox HX5.EX-1 HR
Cavo seriale RS 232, RS 485
Cavi IN/OUT
Bilance pesa pallet HX5.EX-1.4P C
USB adatper
Cavo USB (connessione bilance - stampanti)
ConvertitoreRS 232 – USB

Device dimensions L x P x A

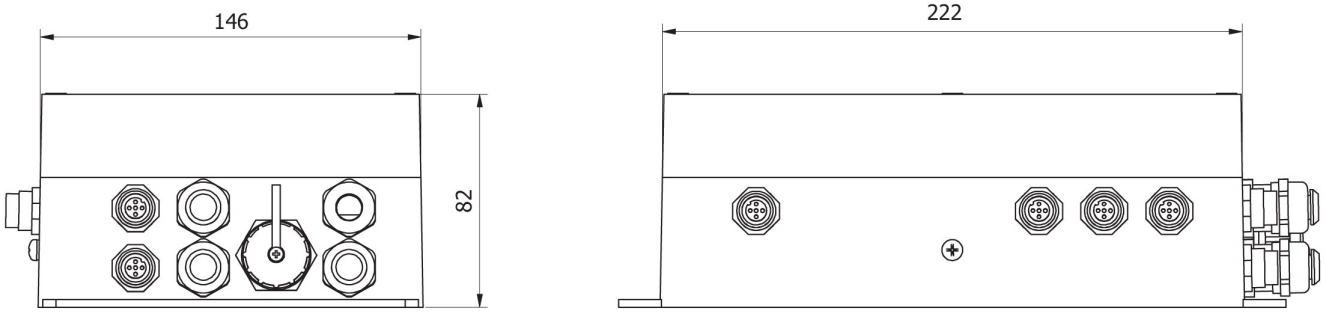

IM01.EX